



# RASVAA RATTAISIIN

## TARJOUSTUOTTEET 2018

Voitelulaitteet

Paineilma ja  
pneumatiikka

Hydrauliikka

Letku- ja  
kaapelikelat

Työympäristö

Teollinen puhdistus

Huoltopalvelut

**TECA**  
www.teca.fi



# Nivelet, suuttimet ja liittimet rasvaprässeille

## Rasvanivelet

### RTG-1214N

Z-nivel, liitännät  
1/2"-27 uk x  
R 1/4"uk.

38 127 3000

**40,-** alv 0 %  
49,60 alv 24 %

### RTG-1414

Z-nivel, liitännät  
R 1/4"uk x  
R 1/4"sk.

38 127 4300

**40,-** alv 0 %  
49,60 alv 24 %



## Z-nivel

1785702

Rasvapistooleihin, kääntyy täydet 360°.  
Liitännät R1/4"sk x R1/4"uk.

38 127 4310

**20,-** alv 0 %  
24,80 alv 24 %

**Teca**  **lube**



## Injektiosuutin

B 336770

Kätevä esim. suojattujen laakereiden ja  
vaijerien voiteluun. Neulan pituus 40 mm,  
Ø 2 mm

38 114 0358

**15,-** alv 0 %  
18,60 alv 24 %



## Kärkisuuutin

200/XS

Pituus 95 mm. Kärkiosa 49 mm, Ø 4 mm.  
Kiinnitys prässin suuttimeen pikaliittimellä  
(sisältyy hintaan). Ø 15 mm suuttimille.

38 114 0336

**25,-** alv 0 %  
31,00 alv 24 %



## Suutin

kardaaniniveliä varten 200/K

Kiinnitys prässin suuttimeen pikaliittimellä  
(sis. hintaan). Putki Ø 8 mm. Ø 15 mm  
suuttimille.

38 114 0331

**25,-** alv 0 %  
31,00 alv 24 %



## Umeta G-136 suutin

Pikalukitusasuutin R 1/8" kierteellä.  
Soveltuu paineilmatoimisille, käsikäyttöisille  
ja akkukäyttöisille rasvaprässeille.

**UUTUUS!**



**29<sup>50</sup>** alv 0 %  
36,59 alv 24 %



## Pyörivä liitin rasvaletkuun

140/G-21

R 1/8" sk / uk

38 127 4350

**750** alv 0 %  
9,30 alv 24 %



## Kaulanippasuuttimet

SAMOA BH-102

4-leukainen.  
Ø 15 mm, R 1/8" sk.

38 114 0220

**380** alv 0 %  
4,71 alv 24 %



ALEMITE

B 308730

3-leukainen.  
Ø 14 mm,  
1/8" NPT sk

38 114 0250

**580** alv 0 %  
7,19 alv 24 %

UMETA

516/G

4-leukainen.  
Ø 15 mm,  
R 1/8" sk.

38 114 0226

**360** alv 0 %  
4,46 alv 24 %



## Kaulanippasuutin

B 6509-E 360°

Kääntävä suutin Ø 15 mm, R 1/8" sk.

38 114 0230

**75,-** alv 0 %  
93,00 alv 24 %



## Tasonippasuuttimet 2,5 mm tasolle

BP 100

Ø 16 mm taso-  
nipalle, R 1/8" sk.

38 114 0300

**780** alv 0 %  
9,67 alv 24 %

BP 101

Ø 22 mm taso-  
nipalle, R 1/8" sk.

38 114 0305

**14,-** alv 0 %  
17,36 alv 24 %



## Samoa-pikalukitusasuutin

121060

Hydrauliikka pikalukitusasuutin  
NPT 1/8" kierteellä

38 114 0770

**36,-** alv 0 %  
44,64 alv 24 %

**UUTUUS!**



## Nippalajitelmat

NL-9

### Konemiehen voidenippalajitelma

Sisältää 9 eri mallia,  
yhteensä 95 kpl.

38 101 0004

**59,-** alv 0 %  
73,16 alv 24 %



NL-18

### Laaja voidenippalajitelma

Sisältää 18 eri mallia,  
yhteensä 338 kpl.

38 101 0005

**140,-** alv 0 %  
173,60 alv 24 %

NL-10

6008102

### RST-kaulanippalajitelma 80 kpl

Sisältää 10 eri mallia

38 101 0072

**118,-** alv 0 %  
146,32 alv 24 %



NL-16

6017141

### RTS-kaulanippalajitelma 170 kpl

Sisältää 16 eri mallia

38 101 0070

**189,-** alv 0 %  
234,36 alv 24 %



## Rasvaprässit

### Alemite 500 Vipuvarsipuristin



Vankka puristin 400 g rasvapanoksille tai irtorasvalle.

- Säiliö 500 cm<sup>3</sup>
- Ø 12,5 mm rasvantäyttönippa
- Jäykällä putkella ja kaulanippasuuttimella
- Liitäntäkierre NPT 1/8"
- Max. paine 690 bar
- Tuotto n. 1,3 g/isku

38 114 0070 **56,-** alv 0 %  
69,44 alv 24 %

### 1786004 Vipuvarsipuristin



**UUTUUS!**

Tecalube-vipuvarsipuristin jäykällä suutinputkella ja letkulla

- 400 g rasvapanoksille tai irtorasvalle
- Säiliö 500 cm<sup>3</sup>
- Liitäntäkierre r 1/8"
- Tuotto n. 2 g/isku
- Maksimipaine 600 bar

38 118 0572 **23,-** alv 0 %  
28,52 alv 24 %

### 75 PK ZINK Vipuvarsipuristin



**4 vuoden takuu!**

Säiliö sinkittyä terästä, pääty valualumiinia. 400 g rasvapanoksille tai irtorasvalle.

- 300 mm letkulla
- Männän kaksoistivistus
- Kaulanippasuutin
- Liitäntäkierre R 1/8"
- Tuotto 2 g/isku

38 114 0100 **32,-** alv 0 %  
39,68 alv 24 %

**UMETA**

### 555-E Yhdenkäden vipuvarsipuristin



400 g rasvapanoksille tai irtorasvalle.

- Säiliö 500 cm<sup>3</sup>
- Ø 12,5 mm rasvantäyttönippa
- 300 mm letkulla ja kaulanippasuuttimella
- Liitäntäkierre NPT 1/8"
- Max. paine 500 bar
- Vipuvarren säätö korkealle paineelle (0,5 g - 500 bar) tai tuotolle (1,0 g - 240 bar)

38 114 0086 **92,-** alv 0 %  
114,08 alv 24 %

### 62 SG Yhdenkäden vipuvarsipuristin



400 g rasvapanoksille tai irtorasvalle.

- säiliö 500 cm<sup>3</sup>
- Ø 12,5 mm rasvantäyttönippa
- jäykällä putkella ja kaulanippasuuttimella
- liitäntäkierre R 1/8"
- max. paine 250 bar
- tuotto n. 1,1 g /isku

38 114 0030 **39,-** alv 0 %  
48,36 alv 24 %

### 76PI Rasvapuristin



Paineilmatoiminen rasvapuristin 400 g rasvapanoksille tai irtorasvalle.

- painesuhde 60:1
- max. käyttöpaine 10 bar
- säiliö 500 cm<sup>3</sup>
- ilmaliitäntä R 1/4" sk
- tuotto n. 1 cm<sup>3</sup>/isku

38 120 3050 **110,-** alv 0 %  
136,40 alv 24 %

## Rasvapuristimen täyttönipat


**128 033**

 Ø 12,5 mm kierre  
R 1/8 uk

38 114 0391

**2<sup>50</sup>** alv 0 %  
3,10 alv 24 %

**128 003**

 Ø 9 mm kierre  
R 1/8 uk

38 114 0280

**2<sup>50</sup>** alv 0 %  
3,10 alv 24 %

## Käsipuristimien elastiset muoviletkut

- Sisä ø 4 mm, ulko ø 11 mm
- Maksimi taivutussäde 35 mm
- Maksimi käyttöpaine 400 bar
- Käyttölämpötila -20°C – +60°C
- Letku polyamidia.


**14541**
**300 mm**  
KR  
1/8"uk x  
KR 1/8"uk

38 516 1142

**5<sup>50</sup>** alv 0 %  
6,82 alv 24 %

**14542**
**500 mm**  
KR  
1/8" uk x  
KR 1/8"uk

38 516 1144

**6<sup>50</sup>** alv 0 %  
8,06 alv 24 %

**Alemiteen**
**300 mm**  
1/8"  
NPT uk x  
1/8" NPT uk

38 516 1170

**5<sup>50</sup>** alv 0 %  
6,82 alv 24 %

**Alemiteen**
**500 mm**  
1/8"  
NPT uk x  
1/8" NPT uk

38 516 1172

**6<sup>50</sup>** alv 0 %  
8,06 alv 24 %

## Rasvaprässin täyttöpumppu

**DG 20**

- 20 kg astioille
- Astiakansi Ø 330 - 280 mm astioille
- Saattokansi Ø 280 mm
- Imuputken pituus 410 mm
- Rasvantäyttöliittimet Ø 9 ja 12,5 mm täyttönipoille

38 118 0642

**95,-** alv 0 %  
117,80 alv 24 %


## Akkukäyttöiset rasvaprässit

**20V 596-D**

### Alemite-rasvaprässi Kahdella Li-Ion akulla

Alemiten uusi 20V akkukäyttöinen rasvaprässi kahdella Li-ion akulla.

LCD-näytöltä käyttäjä näkee helposti ja vaivattomasti akun tilan, paljonko rasvaa on annosteltu sekä paljonko rasvaa on jäljellä rasvapatruneissa. Sisäänrakennetun LED-valon ansiosta työskentely on myös helppoa ahtaissa ja pimeissä tiloissa.

Akun kapasiteetti 1500 mAh, paine 690 bar, tuotto 113 tai 170 g/min (valittavissa kytkimellä), pikalaturilla ja 90 cm letkulla.

38 114 2270

**494,-** alv 0 %  
612,56 alv 24 %


## Rasvapumput


**PM35**
**UUTUDET!**

- Painesuhde 60:1
- Rasvanjakelujärjestelmiin, joissa tarvitaan suurta tuottoa (g/min) sekä muihin vastaaviin sovelluksiin.
- Astiamutteri sisältyy hintaan
- Korvaavat mallit PumpMaster 3+3



	12, 5 - 20 kg astioille	50 kg astioille	185 kg astioille
Malli	530630	530620	530610
Painesuhde	60:1	60:1	60:1
Imuputki	Ø 30 x 516 mm	Ø 30 x 730 mm	Ø 30 x 925 mm
Maksimituotto	2 kg/min	2 kg/min	2 kg/min
Männän ø x iskun pit.	75 x 75 mm	75 x 75 mm	75 x 75 mm
Käyttöpaine	3 - 10 bar	3 - 10 bar	3 - 10 bar
Ilmaliitäntä	R 3/8" sk	R 3/8" sk	R 3/8" sk
Rasvaliitäntä	R 3/8" sk	R 3/8" sk	R 3/8" sk
Tilausnumero	38 120 3022	38 120 3024	38 120 3026
alv 0 %	<b>445,-</b>	<b>465,-</b>	<b>465,-</b>
alv 0 %	R 3/8" sk	576,60	576,60

## Vipuvarsirasvapumppu

**BAP-20 151102**

Rasvanjakelulaite 20 kg astiaa varten. Sisältää TD 330 astiakannen sekä jäykän saattokannen.

- tuotto/isku 2 g
- max. paine 350 bar
- jakeluletku 1,5 m, päässä rasvanippasuutin
- saattokannen Ø 280 mm
- NLGI-2 jäykkyyteen asti



38 118 0650

**135,-** alv 0 %  
167,40 alv 24 %

## Keskusvoitelujärjestelmän täyttöpumput

### 101518

- 16 - 25 kg astioille.
- Pumpun imuputki Ø 38 mm, pituus 470 mm.
- Sisältää astiakan, 2 m kumiletkun ja 1/4" yhteensopivan liittimen.



Ruotsalainen laatuote.



**Vaativaan käyttöön!**

Huom!  
Jos käytät ei-juoksevaa rasvaa, valitse sopiva saattokansi lisävarusteeksi.

**NLGI 2-RASVOILLE!**

38 118 0638 **280,-** alv 0 %  
347,20 alv 24 %

### DCG-18

- 12 - 20 kg astioille.
- Astiakansi Ø 310 - 260 mm astioille.
- Imuputken pituus 400 mm.
- Jakeluletku 1,5 m, varustettu TEMA 2510-pikaliittimellä. Letkun liitäntäkierre R 1/4" uk.



**NLGI 0-RASVOILLE!**

38 115 2025 **155,-** alv 0 %  
192,20 alv 24 %

## Astiakannet

Astiakansissa on kierre 2" astiamutteria varten.



### TD-610

200 kg astialle, Ø 565 - 610 mm (418006).

38 127 0300  
**80,-** alv 0 %  
99,20 alv 24 %

### TD-405

50 kg astialle, Ø 360 - 405 mm (418004).

38 127 0100  
**50,-** alv 0 %  
62,00 alv 24 %

### TD-395

50 kg astialle, Ø 350 - 395 mm (418016).

38 127 0090  
**50,-** alv 0 %  
62,00 alv 24 %

### TD-330

20 kg astialle, Ø 285 - 330 mm (418002).

38 127 0080  
**47,-** alv 0 %  
58,28 alv 24 %

### TD-310

12-20 kg astialle, Ø 265 - 310 mm (418013).

38 127 0078  
**47,-** alv 0 %  
58,28 alv 24 %

## Saattokannet

Kumireunus sekä saattokannen ulkokehällä että keskireiässä (26 - 42 mm).



**PS 12** 38 127 0350  
Ø 230-260 mm

**PS 18** 38 127 0355  
Ø 260-290 mm

**PS 20** 38 127 0356  
Ø 300-330 mm

**47,-** alv 0 %  
58,28 alv 24 %

**PS 50-E**  
Ø 330-370 mm  
38 127 0360

**PS 50**  
Ø 360-405 mm  
38 127 0400

**56,-** alv 0 %  
69,44 alv 24 %

**PS 180**  
Ø 550-590 mm  
38 127 0552

**105,-** alv 0 %  
130,20 alv 24 %

## Itsesulkeutuvat astiahanat

Metallia

71191

- Kierre R 3/4"
- Öljylle, pakkasnesteele, alkoholille, liuottimille.

38 127 2500 **18,-** alv 0 %  
22,32 alv 24 %



318001

- Kierre R 2"
- Öljylle

38 127 2510 **29,-** alv 0 %  
35,96 alv 24 %



Astiahana 71192 200

- Muovia, kierrettävä
- Liitäntä R 3/4"

38 127 2520 **350** alv 0 %  
4,34 alv 24 %



## Rasvapistoolit ja -mittarit

PG-77  
Rasvapistooli



- Max. käyttöpainne 500 bar
- Rasvaliitäntä R 1/4" sk

38 122 2300 **75,-** alv 0 %  
93,00 alv 24 %



6320-3  
Rasvapistooli

- Max. käyttöpainne 525 bar
- Rasvaliitäntä NPT 1/4" sk

38 122 1000 **139,-** alv 0 %  
172,36 alv 24 %



411100  
Rasvalinjmittari

- Tekniset tiedot kuten 415002 alla
- Liitäntäkierre R 1/8" sk

38 122 2350 **250,-** alv 0 %  
310,00 alv 24 %



415002  
Rasvamittari+pistooli

Sisältää PG-77-rasvansyöttöventtiilin sekä R1/4" sk Z-nivelen. Kaikentyyppisten rasvojen mittaamiseen, voidaan kalibroida eri rasvoja varten.

- Kerta- ja kokonaismäärälaskimet (omat näytöt)
- Maksimi työpaine 500 bar. Maksimivirtaus n. 1000 g/min
- Räjähdyspaine 1000 bar
- Mittatarkkuus ± 2 %
- Paristot 2 x AAA
- Liitäntäkierre R1/4" sk

38 122 2360 **325,-** alv 0 %  
403,00 alv 24 %



## Astiavaunut

Sinkitty

Teca  lube

1708001

- Astiakoko 20 - 60 kg
- Paino 11 kg

38 127 0063 **100,-** alv 0 %  
124,00 alv 24 %



1708003

- Astiakoko 180 - 220 kg.
- Säädettävällä tuella esim. pistoolille, letkulle tms.
- Vakiovarusteena vetoaisa.
- Paino 41 kg.

38 127 0073 **260,-** alv 0 %  
322,40 alv 24 %



# Rasvanjakeluyhdistelmät



## Astiakärryllä varustetut siirrettävät rasvauslaitteet.

Painesuhde 55 : 1, tuotto noin 500 g/min, käyttö-paine 3 - 10 bar, ilmaliitäntä R 1/4" sk, rasvaliitäntä 1/4" sk. Mukana varusteet: rasvaletku 6 m Ø 1/4", z-nivel, rasvapistooli Samoa PG-77, astiakansi, ilmapikaliittimet ja astiakärry.

### ENG 20/450

- 18 - 20 kg astioille
- Imputki 450 mm
- Astiakansi Ø 330 mm, mukana kantokahva astiakanteen
- Voi käyttää myös kannettavana, ilman kärryä.

38 120 4815

**495,-** alv 0 %  
613,80 alv 24 %

### ENG 50/725

- 50 kg astioille
- Imputki 725 mm
- Astiakansi Ø 405 mm

Tilaa saattokansi erikseen ENG 20- ja 50-malleihin!

38 115 3020

**545,-** alv 0 %  
675,80 alv 24 %



## Painesuhde 50:1, siirrettävät rasvapumput varusteineen.

Varmatoimiset ja täydelliset yhdistelmät rasvanjakeluun. Sisältää kaikki tarvittavat varusteet. Yhdistelmät voidaan varustaa myös muilla varusteilla, esim. pidemmällä letkuilla tai rasvamittarilla.

### 1700512

- 50:1 pumppu 1701501.
- 18 - 20 kg astioille
- Astiavaunu 1708001
- Astiakansi Ø 260-310 mm
- Saattokansi Ø 270-300 mm
- Rasvaletku 4 m x 1/4"
- Rasvapistooli
- Z-nivel.
- Paino 22,5 kg

38 120 4816

**345,-** alv 0 %  
427,80 alv 24 %

### 1700524

- 50:1 pumppu 1701502
- 18 - 20 kg astioille
- Astiavaunu 1708001
- Astiakansi Ø 340-385 mm
- Saattokansi Ø 335-360 mm
- Rasvaletku 4 m x 1/4"
- Rasvapistooli
- Z-nivel
- Paino 24,5 kg

38 120 4817

**395,-** alv 0 %  
489,80 alv 24 %



## 428243 Siirrettävä rasvapumppu 180 kg

- 180 kg astioille
- Imputki 920 mm
- Astiakansi 610 mm
- Saattokansi 590 mm

38 120 9030

**795,-** alv 0 %  
985,80 alv 24 %

## Siirrettävä rasva-pumppu letkukelalla

38 120 9031

**1 190,-** alv 0 %  
1475,60 alv 24 %

## ESIMERKKIPAKETTI RASVANJAKELUUN

### Rasvanjakeluyhdistelmä 185 kg astialle



- Rasvapumppu 55:1 (tuotto noin 540 g/min)
- Astiakansi TD-610
- Saattokansi PS-180
- 5 m rasvaletku
- Rasvapistooli PG-77
- Z-nivel

## YHTEISHINTAAN

38 120 9040

**585,-** alv 0 %  
725,40 alv 24 %

# Paineilmatoimiset kalvopumput

**GRACO**



**SAMOA**



	HUSKY D3B-911	HUSKY D5B-911	HUSKY D3A-211	552164 DF50
<i>Materiaalit</i>	Soveltuu pesuaineille, pakkasnesteele, tuulilasipesunesteelle, hapoille ja emäksisille nesteille.  Runko polypropeenaa, kalvot ja venttiilit teflonia.		Liuottimille.  Runko asetaalia, kalvot ja venttiilit teflonia.	AdBlue-nesteille, pesuaineille, pakkasnesteele, hapoille ja emäksisille nesteille. Runko polypropeenaa, kalvot hytel ja kuulat polypropeenaa.
<i>Nesteliitäntä</i>	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"
<i>Max. tuotto</i>	26.5 l/min	57 l/min	26.5 l/min	50 l/min
<i>Max. imukorkeus</i>	3.7 m (kuivana)	3.7 m (kuivana)	3.7 m (kuivana)	6 m (kuivana)
<i>Max. kiintoainekoko</i>	2.5 mm	4.5 mm	2.5 mm	3 mm
<i>Ilmaliitäntä</i>	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	3/8" NPSM
	38 110 0210	38 110 0310	38 110 0220	38 110 5050
<i>alv 0 %</i>	<b>505,-</b>	<b>850,-</b>	<b>515,-</b>	<b>420,-</b>
<i>alv 24 %</i>	626,20	1 054,00	638,60	520,80

**GRACO**



**SAMOA**



**UUTUUS!**

	HUSKY D5C-277	HUSKY 1050 647121	551010 DF100	552026 DF50
<i>Materiaalit</i>	Soveltuu kaikille öljyille.  Alumiinirunko, kalvot ja venttiilit Buna-N.	Soveltuu kaikille öljyille.  Alumiinirunko, kalvot ja venttiilit geolastia	Soveltuu jäteöljylle, pakkasnesteele ja dieselille.  Runko alumiinia, kalvot hytel ja kuulat astetaali.	Öljylle, pakkasnesteele ja tuulilasipesunesteelle.  Runko asetaalia, kalvot hytel ja kuulat asetaalia.
<i>Nesteliitäntä</i>	3/4"	1"	1"	1/2"
<i>Max. tuotto</i>	61 l/min	189 l/min	100 l/min	50 l/min
<i>Max. imukorkeus</i>	3,4 m	4,9 m kuivana	4,5 m (kuivana)	6 m (kuivana)
<i>Max. kiintoainekoko</i>	2,5 mm	3,2 mm	4 mm	3 mm
<i>Ilmaliitäntä</i>	1/4" NPT	1/2"	3/8" BSP	3/8" NPSM
	38 110 0340	38 110 1030	38 110 5060	38 110 5030
<i>alv 0 %</i>	<b>695,-</b>	<b>995,-</b>	<b>560,-</b>	<b>525,-</b>
<i>alv 24 %</i>	861,80	1 233,80	694,40	651,00



## Astiapumput

### Kemikaali- tynnyripumppu

17004501, sähkökäyttöinen 230V/400 W

Kemikaalipumppu mm. akkuveden, lasinpesu-  
nesteeseen ja jäähdynnesteeseen pumppaamiseen.

- Moottori ja imuputki polypropyleniä, imuputkessa viton-tiiviste
- Pumppu suunniteltu kestoiseen käyttöön.
- Imuputken pituus 1000 mm
- Nopeus säädettävissä (3500 – 11000 rpm)
- Tyhjentää 200 l tynnyrin jopa 2-3 minuutissa!



38 115 6096

**280,-** alv 0 %

347,20 alv 24 %

### Vipuvarsipumppu

605 000

Järeä vipuvarsipumppu vaihteisto-,  
moottori- ja hydraulikkaöljyjen sekä  
kevyiden rasvojen (NLGI 1) siirtoon.

- Vipuvarsi säädettävissä neljään eri asentoon parhaan tehon ja paineen saavuttamiseksi.
- Tuotto 100, 150, 200 tai 250 cm<sup>3</sup>/isku
- Teräksinen teleskooppi-imuputki 50 - 220 l astioille

38 118 0450

**98,-** alv 0 %

121,52 alv 24 %

**Lisävaruste:**


**Kumiletku 314540**

- Venttiilillä ja suuttimella.
- Pituus 1,5 m.

38 118 0455

**49,-** alv 0 %

60,76 alv 24 %

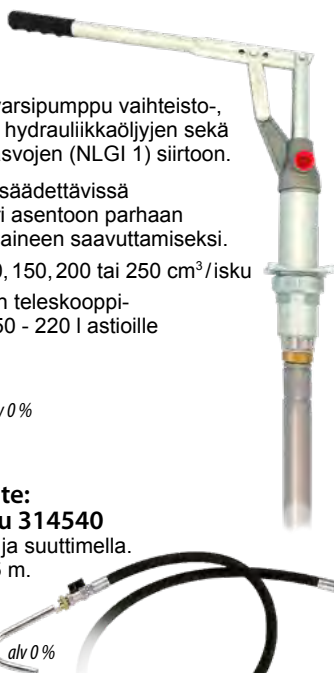

### Vipuvarsi-/ astiapumppu

45-Q

Vipuvarsipumppu 50 - 200 l astioille.

- Viton-tiivisteet. Liuotinaineille, öljylle, pakkasnesteele ym.
- Tuotto 0,45 l/isku.
- Teleskooppinen imuputki 500 - 900 mm.

Pumpussa  
BSP 2" ja  
M 64 x 4 kierteet pumpun  
kiinnitystä varten.

38 118 0420

**46,-** alv 0 %

57,04 alv 24 %



## Rotaatiopumput

308 200

Kemikaaleille ja  
vesipohjaisille pesuliuksille.  
Myös AdBlue-liukselle.

- Tuotto 0,5 l / kierros
- 3-osainen imuputki, 20, 50 ja 200 l astioille
- Sisältää R 2" astiamutterin



38 115 0020

**65,-** alv 0 %

80,60 alv 24 %

RP-24

Valurunkoinen metallipumppu  
öljyille 200 litran alku-  
peräisastioihin.

- Tuotto n. 1/4 l / kierros



38 115 0015

**50,-** alv 0 %

62,00 alv 24 %


## Suurteho rotaatiopumppu

215B

205 l metallitynnyreille.

Runko alumiini / teräs, nitriliitiivisteet.  
Soveltuu dieselöljylle ja ohuiden öljyjen  
nopeaan siirtoon. Paksummille öljyille  
suosittelemme mallia 605 000.

- Kolmiosainen imuputki, liitäntäkierre 2", varustettu jakeluletkulla
- Tuotto 1 litra/kierros

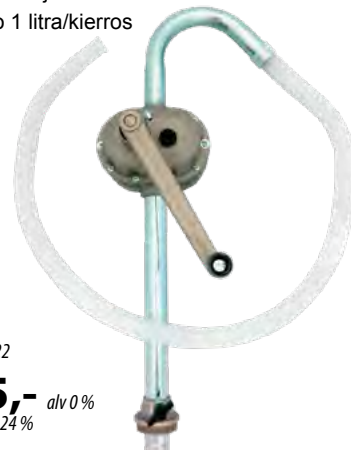

38 115 0022

**195,-** alv 0 %

241,80 alv 24 %

## Jarrujen ilmaus

1788001

### Tecalube automaattinen jarruilmauslaite

Paineilmatoiminen jarrun ilmaus-  
laite hydraulijarruille ja -kytkimille.

**UUTUUS!**

- Letkun pituus 3 m
- Varoventtiin max. paine 10 bar
- Ilmaliitäntä 1/4"
- Paino 11 kg

38 118 4000

**325,-** alv 0 %

403,00 alv 24 %



BP2000

### Tecalube jarruilmauslaitteen ilmauskorkki

Yleismalli

**UUTUUS!**

38 118 4010

**29,-** alv 0 %

35,96 alv 24 %



**Teca** **lube**

**TECA**

# Dieseltankkauspumput ja tarvikkeet

10304022

## Diesel-tankkaussarja 12 V

UUTUUS!

Tecalube Diesel-tankkaussarjat sisältävät sähkötoimisen diesel-pumpun (40 l/min), 4 m letkun, manuaalipistoolin, imuletkun suodattimella sekä kestävästä kantolaukun.

38 115 5835

**195,-** alv 0 %  
241,80 alv 24 %



10304024

## Diesel-tankkaussarja 24 V

UUTUUS!

38 115 5837

**199,-** alv 0 %  
246,76 alv 24 %

## Itseimevät, ohivirtausventtiilillä ja suodattimella varustetut laatupumput

Pumpun imuliitäntä R 1" sk.

Valitse tältä sivulta haluamasi imu- ja tankkausvarustus.



### 230 V mittarilla 685710

- 50 l/min
- 3-numeroisella nollattavalla mittarilla
- Syöttökaapeli 2 m pistotulpalla
- Manuaalipistooli 4 m jakeluletkulla

38 115 5855

**495,-** alv 0 %  
613,80 alv 24 %



## Imuvarusteet, teleskooppiset imuputket



- Tynnyriadapterilla R 2"
- Kaikki imuvarusteet sisältävät pohjaventtiilin ja suodattimen
- Kierre R 1" uk

670 - 1100 mm  
689035

38 115 5923

**67,-** alv 0 %  
83,08 alv 24 %

1000-1800 mm  
689037  
2 m letkulla.

38 115 5925

**125,-** alv 0 %  
155,00 alv 24 %

Imuletku 4 m  
689031

38 115 5922

**55,-** alv 0 %  
68,20 alv 24 %

## Analoginen dieselmittari 680300

- 20 -100 l/min
- 3-numeroinen nollattava näyttö
- Kokonaismäärän laskin
- Liitäntäkierre R 1" sk

38 115 5929

**150,-** alv 0 %  
186,00 alv 24 %



17330560

## Polttoainepumppu 230 V, 370 W

- Käyttöjännite 230V / 370W
- Liitäntä 1"
- Max. paine 2 bar
- Tuotto 56 l/min
- Max. imukorkeus 2,5 m
- Suojaluokka IP55
- Käyttölämpötila -20°C - +60°C

38 115 5880

**245,-** alv 0 %  
303,80 alv 24 %

UUTUUS!



17330720

## Polttoainepumppu 230 V, 450 W

- Käyttöjännite 230V / 450W
- liitäntä 1"
- Max. paine 2 bar
- Tuotto 72 l/min
- Max. imukorkeus 2,5 m
- Suojaluokka IP55
- Käyttölämpötila -20°C - +60°C

38 115 5885

**495,-** alv 0 %  
613,80 alv 24 %

UUTUUS!

18311002

## Tecalube automaattinen dieselpistooli 45 l/min, 3/4"

UUTUUS!

38 115 5927

**59,-** alv 0 %  
73,16 alv 24 %



18312002

## Tecalube automaattinen dieselpistooli 80 l/min, 1"

UUTUUS!

38 115 5928

**89,-** alv 0 %  
110,36 alv 24 %

18322001

## Tecalube manuaalinen dieselpistooli 80 l/min, 1"

38 115 5926

**25,-** alv 0 %  
31,00 alv 24 %



## Dieselsäiliö DT Mobile Easy

- Tankin materiaali polyeteeni
- Säiliössä integroitu pumppu
- 4 m tankkausletku ja automaattinen pistooli
- 4 m sähkökaapeli hauenleuoilla
- ADR 1.1.3.1C poikkeussäännönläinen, eli ei vanhene 5 vuoden päästä ostosta eikä tarvitse katsastaa.

Saatavana myös 24v pumpulla ja kannet saatavana lisävarusteena 200l ja 430l versioihin.

- **10606 Dieselsäiliö DT-Mobile 125L** **566,-** alv 0 %  
12V pumpulla. Tuotto 25 l/min  
38 115 5812  
701,84 alv 24 %
- **10734 Dieselsäiliö DT-Mobile 200L** **618,-** alv 0 %  
12V pumpulla, tuotto 25 l/min. Ilman kantta.  
38 115 5815  
766,32 alv 24 %
- **10456 Dieselsäiliö DT-Mobile 430L** **814,-** alv 0 %  
12V pumpulla, ilman kantta. 40 l/min  
38 115 5817  
1009,36 alv 24 %



## ESIMERKKIPAKETTI AD-BLUE -JAKELUUN

### AD-Blue -siirtoyksikkö

557950  
200 l tynnyrille / IBC -kontille



Paketti sisältää:

- **Paineilmatoiminen kalvopumppu**  
50 l/min
- **Tynnyrisovite**  
200 l tynnyrille sekä IBC -kontille
- **Jakeluletku**  
3 m 3/4" bsp
- **Imuletku**  
1,5 m 3/4" bsp
- **Manuaalinen jakelupistooli**  
1" liitoksella



**YHTEISHINTAAN**

38 110 5070\*

**910,-** alv 0 %  
1128,40 alv 24 %

## Tankkaussarjat AdBlue

Sopivuus sellaisenaan IBC-konttiin ja helposti sovitettavissa myös seinälle tai astiakärryyn.

- Sisältää:
- Pumpun 230 V, 400 W, 32 l/min
  - Telineen
  - 6 m jakeluletkun
  - 1,5 m imuletkun
  - Manuaalisen jakelupistoolin
  - SEC-konttiliittimen

### Urea Basic siirtoyksikkö

38 115 6240\*

**595,-** alv 0 %  
737,80 alv 24 %

Pro-malli sisältää lisäksi digitaalisen virtausmittarin ja lukittavan jakelupistoolin

### Urea Pro siirtoyksikkö

38 115 6230\*

**995,-** alv 0 %  
1 233,80 alv 24 %



### 10302502 AdBlue siirtoyksikkö

Sopivuus sellaisenaan IBC-konttiin ja helposti sovitettavissa myös seinälle tai astiakärryyn.

- Sisältää:
- Pumpun 230 V, 300 W, 25 l/min
  - Telineen
  - 6 m jakeluletkun
  - 1,5 m imuletkun
  - Manuaalisen jakelupistoolin
  - Digitaalisen virtausmittarin

38 115 6085\*

**498,-** alv 0 %  
617,52 alv 24 %

### 17940040 2" SEC -konttiliitin imuputkeen



38 115 6095

**34,-** alv 0 %  
42,16 alv 24 %

\* Kontti tai tynnyri ei sisälly toimitukseen.

## ESIMERKKIPAKETTI ÖLJYNJAKELUUN

### Öljynjakeluyhdistelmä 200 l tynnyriin



#### V354S mittari

- pumppu 354120
- 1/4" suodin/säädin painemittarilla
- öljyletku 1/2" 4 m
- Samoa öljymittari 365603



38 121 6451

**YHTEISHINTAAN**

**510,-** alv 0 %  
632,40 alv 24 %

## Öljynsiirtopumput

### Paineilmatoimiset öljynsiirtopumput astiamutterilla

#### PumpMaster 2

##### 354120

- Painesuhde 3:1
- Käyttöpaine 1,5 – 10 bar
- Max. tuotto 35 l/min SAE 30 öljyllä +20C
- Imuputken pituus 905 mm
- Öljyliitäntä R 1/2" sk
- Ilmaliitäntä R 1/4" sk
- Sisääntuloliitäntä 3/4" BSP

38 121 6200

**280,-** alv 0 %

347,20 alv 24 %

##### 352120

- Painesuhde 1:1
- Käyttöpaine 1,5 – 10 bar
- Max. tuotto 52 l/min SAE 30 öljyllä +20C
- Imuputken pituus 915 mm, Ø 52 mm
- Öljyliitäntä R 1" sk
- Ilmaliitäntä R 1/4" sk
- Sisääntuloliitäntä 3/4" BSP

38 121 6400

**280,-** alv 0 %

347,20 alv 24 %



##### 353120

#### Seinään asennettava

- Painesuhde 3:1
- Käyttöpaine 1,5 – 10 bar
- Max. tuotto 35 l/min SAE 30 öljyllä +20C.
- Imuputken pituus 200 mm, Ø 34 mm
- Öljyliitäntä R 1/2" sk
- Ilmaliitäntä R 1/4" sk
- Sisääntuloliitäntä 3/4" BSP

38 121 6150

**260,-** alv 0 %

322,40 alv 24 %

#### Seinäkiinnike

##### 360102

öljypumpuille PumpMaster 2 ja 4.

38 121 4620

**25,-** alv 0 %

31,00 alv 24 %

## Öljynjakelulaitteet

### Siirrettävä öljynjakeluyksikkö 3:1

#### 376300

- Pumppu 3:1 (354120)
- Jakeluletku 3 m (362103)
- Digitaalinen öljymittari (365535)
- Astiavaunu (432000)

38 121 6199

**615,-** alv 0 %

762,60 alv 24 %

#### 376301

Kuten 376300, varusteena 15 m letkukela (506222) ja vaunukiinnike (360135).

38 121 6199

**975,-** alv 0 %

1 209,00 alv 24 %



### Paineilmatoiminen öljynjakelulaite

#### Teca+lube

##### 16403001

- Täyttö öljyllä, paineistus ilmalla (7-8 bar)
- Max. työpaine 10 bar
- Jakeluletku 2 m
- Jakeluventtiili 478 mm
- Paineilmaliitäntä 1/4" NPT sk / 1/4" pikaliitin
- Säiliö 30 l, tehollinen tilavuus 24 l
- Paino 15 kg

38 118 0570

**178,-** alv 0 %

220,72 alv 24 %



##### DVP-25

#### Öljynjakelulaite

##### 324000

Ylipaineella toimiva öljynjakelulaite. Säiliön max. öljyntäyttömäärä 20 l. Säiliön täytetään paineilmalla ylipaine max. 7 bar, jonka jälkeen laite toimii ilman ulkopuolista energiaa.

- Jakeluletku 2 m

- Jakelupistoolissa pyörivä nivel ja suutinokka.

38 118 0589

**265,-** alv 0 %

328,60 alv 24 %



## Öljypumput

### Sähkötoiminen Tynnyri-/säiliöpumppu

Moottori- ja vaihteistoöljylle (SAE 80/50 20°C). Pumppu on itseimevä ja moottorissa on lämpösuoja-kytkin.

- Käyttöjännite 230 V
- Teho 740 W
- Tuotto n. 25 l/min
- Liitäntäkierre 2"
- Maksimi viskositeetti 2000 mPas
- Imuputki 840 mm
- Jakeluletku 4 m x DN 19
- Liitäntäjohto 2 m
- Suojausluokka IP 54



Visconet II -pumput voidaan varustaa LM OG-C linjamittarilla

**Visconet II**  
740 W, 25 l/min

38 121 9610

**850,-** alv 0 %  
1054,00 alv 24 %

562000

### Öljypumppupaketti **UUTUUS!** imuletkulla, adapterilla, öljyletkulla, mittarilla

Sähkötoiminen öljypumppu (561100) imuletkulla, adapterilla, öljyletkulla, pistoolilla, mittarilla ja kantokahvalla.

- Käyttöjännite 230 V
- Teho 600 W
- Tuotto 10 l/min
- Käyttöpaine 10 bar
- Imuletku 3 m venttiilillä
- Jakeluletku 3 m
- Suojausluokka IP-55

38 121 8700

**690,-** alv 0 %  
855,60 alv 24 %



561100

### Öljypumppu **UUTUUS!**

Sähkötoiminen öljypumppu

- Käyttöjännite 230 V
- Teho 600 W
- Tuotto 10 l/min
- Käyttöpaine 10 bar
- Suojausluokka IP-55

38 121 8545

**379,-** alv 0 %  
469,96 alv 24 %



## Imuvaihtajat

### 16109011 Monikäyttöinen imuvaihtaja

**Teca+lube**



Lämpimän jäteöljyn imemiseen. Paineilmakäyttöinen. Laite voidaan irroittaa paineilmaverkosta ja viedä käyttökohteeseen. Sisältää 6 imusondia, joissa pikaliitin imukahvaan. Tyhjennys paineilmalla.

- Sis. BMW- ja Volkswagen-liittimet. - Säiliön tilavuus 90 l, tehollinen 70 l
- Suppilon tilavuus 18 l
- Tarvittava paine 7-8 bar
- Alipaineistusaika 150-180 s
- Imuteho 1,5 - 2 l/min
- 2 m imu- ja tyhjennysletkut
- Paineilmaliitäntä 1/4"
- NPT sk / 1/4" pikaliitin
- Paino 40 kg

38 125 0381

**360,-** alv 0 %  
446,40 alv 24 %

### 371600 Öljyn imuvaihtaja

- Toimii paineilmalla, ejektoriperiaatteella
- Tyhjennys kallistamalla
- Säiliö 25 l
- Mukana kaksi taipuisaa Ø 6 ja 8 mm sekä kaksi jäykkää Ø 5 ja 6 mm imusondia
- Imuletku 2 m

38 125 2800

**280,-** alv 0 %  
347,20 alv 24 %



### 16303003 Imuvaihtaja 30 l

Lämpimän jäteöljyn imemiseen. Paineilmakäyttöinen. Laite voidaan irroittaa paineilmaverkosta ja viedä käyttökohteeseen.

- Tyhjennys kallistamalla
- Sisältää 6 imusondia, joissa pikaliitin imukahvaan
- Sis. BMW- ja Volkswagen-liittimet
- Säiliön tilavuus 30 l, tehollinen 22 l
- Tarvittava paine 7-8 bar
- Alipaineistusaika 60-90 s
- Imuteho 1,5-2 l/min, 2 m imuletku
- Manuaalinen tyhjennys
- Paineilmaliitäntä 1/4"
- NPT sk / 1/4" pikaliitin
- Paino 15 kg

38 125 2750

**180,-** alv 0 %  
223,20 alv 24 %

**Teca+lube**



## Jäteöljyn käsittely

### 8428 Valuma-allas kahdelle 200 l tynnyrille

Valmistettu korkealaatuisesta kierrätyspolyeteenistä. Voidaan sijoittaa suoraan lattialle tai Euro-lavalle.

- Säleikkö ruostumatonta terästä
- Kapasiteetti 224 l
- Mitat 120, 5x80, 5x43 cm
- Myös muita kokoja!

38 127 0052

**295,-** alv 0 %  
365,80 alv 24 %



## Peräöljykannu

### DV-16 Peräöljykannu 320400

Vipuvarsipumpulla varustettu öljynjakelulaite.

- Metallisäiliö 16 l
- Pumpun tuotto 0,1 l / isku.
- Jakeluletku 1,5 m, päässä käyrä (135°) suutinputki

38 118 0590

**225,-** alv 0 %  
279,00 alv 24 %



## Öljynsuodatin- ja siirtoyksiköt

### Suodatusaste 10 µ

Hydrauliikka- tai voiteluöljyn sekä polttoöljyn siirtoon ja suodatukseen.

- Helppokäyttöinen.
- Varustettu suodattimen vaihtotarpeesta ilmoittavalla paine-eromittarilla.
- Paperisuodatin 10 µ
- Itseimevä lamellipumppu.
- Moottori 230 V / 750 W, IP 55
- Imuletku 2 m, paineletku 2 m
- Letkut 3/4"
- Imuputken ulko Ø 20 mm
- Koko 670 x 310 x 330 mm,
- Paino 28 kg



### 50300A Siirrettävä suodatinyksikkö

Depuroil  
25 l/min 230V

38 115 6500 **545,-** alv 0 %  
675,80 alv 24 %

### F00503100 Siirrettävä suodatinyksikkö

Depuroil  
50 l/min 230V

38 115 6480 **619,-** alv 0 %  
767,56 alv 24 %

### HF6535 Varasuodatin öljysuodatin 10 mic

**UUTUUS!**

38 115 6501 **29,-** alv 0 %  
35,96 alv 24 %

### HF6537 Varasuodatin öljysuodatin 25 mic

**UUTUUS!**

38 115 65011 **25,-** alv 0 %  
31,00 alv 24 %

## Annosteluventtiili

### 26-C

Vedelle, glykolille, tuulilasinspesu-ym. nesteille.

- Liitäntäkierre R 1/4" sk, max. 8 bar.

38 122 0100

**27,-** alv 0 %  
33,48 alv 24 %



## Digitaalinen virtausmittari

### 15221001

Soveltuu ohuille nesteille, kuten vedelle, dieselöljylle, AdBlue-liuokselle ja lasinspesunesteelle.

- Virtaus 10-100 l/min.
- Max 10 bar, 1" bsp sk.

38 115 2935

**130,-** alv 0 %  
161,20 alv 24 %



## Öljypuristimet

**43/S**  
Pienikokoinen painettava öljypuristin kärkisuuuttimella.  
- Säiliön tilavuus 110 cm<sup>3</sup>

38 114 0140

**22,-** alv 0 %  
27,28 alv 24 %



**39 / 113910**  
- Säiliö 800 cm<sup>3</sup>  
- Imuletku 400 mm



38 114 0150

**28,-** alv 0 %  
34,72 alv 24 %



## Imupumput

**18220018**  
- Säiliö ½ l  
- Imuletku 30 mm

**UUTUUS!**



38 125 2740

**1950** alv 0 %  
24,18 alv 24 %



## Öljy- ja nestemittarit

### Öljymittari

**LM OG-PND**  
ennakkoaseteltava

Painealue 0,38 - 70 bar.  
Mittatarkkuus ±0,5 %.  
Kerta- ja kokonaismäärälas-  
kin. Kalibroitu eri öljylaa-  
duille. Nestekidenäyttö.

- Virtaus 1 - 30 l/min
- Käyttöalue -20 - +40°C
- Liitäntä R 1/2" sk
- Automaattinen suutin
- Paristot 4 x AAA
- Paino 1,9 kg



38 123 3600

BadgerMeter, Inc.

**535,-** alv 0 %  
663,40 alv 24 %



### Öljymittari

**LM OG-CND**

Painealue 0,38 - 70 bar.  
Mittatarkkuus ±0,5 %.  
Kerta- ja kokonaismäärälas-  
kin. Kalibroitu eri öljylaa-  
duille. Nestekidenäyttö.

- Virtaus 1 - 35 l/min
- Käyttöalue -10° - +50°C
- Näytön desimaalit 2
- Liitäntä R 1/2" sk
- Automaattinen suutin
- Paristo CR 1/2 AA
- Sis. pyörivän liittimen
- Paino 1,58 kg



38 123 3115

BadgerMeter, Inc.

**235,-** alv 0 %  
291,40 alv 24 %



### Pakkasneste- ja tuulilasinspesunestemittari

**LM OG-CNDK PN/TPN**

Ei-vakauskelpoinen.  
Kalibroitu eri öljylaa-  
duille. Nestekidenäyttö.

- Painealue 0,38 - 16 bar
- Virtaus 1 - 10 l/min
- Käyttöalue -10 - +50°C
- Liitäntä R 1/2" sk
- Manuaalinen suutin
- Paino 1,4 kg



38 123 3550

BadgerMeter, Inc.

**290,-** alv 0 %  
359,60 alv 24 %



### Öljymittari

**365535**

- Max. työpaine 100 bar
- Virtaus 30 l/min
- Näytön desimaalit 3
- Käyttöalue -23 - +50°C
- Maksimiviskositeetti SAE 140
- Liitäntä R 1/2" sk
- Puoliautomaattinen suutin
- Sis. pyörivän liittimen
- Paino 1,3 kg



38 123 4000


**169,-** alv 0 %  
209,56 alv 24 %



### Öljyventtiili

**PA78**

- Suutinletku puoliautomaattisella suuttimella 90° kulmalla.
- Liitäntäkierre R 1/2" sk (pyörivä liitin)
- Max. 70 bar
- Virtaus 25 l/min

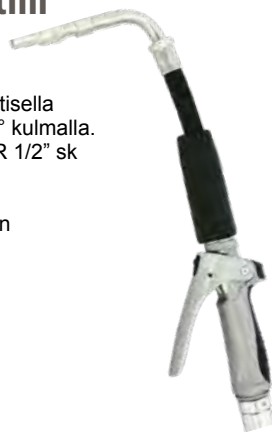

38 123 2960

**70,-** alv 0 %  
86,80 alv 24 %

### Öljymittari

**1781502**

- Mm. moottori-, perä- ja vaihteistoöljylle.
- Liitäntä 1/2" sk
- Virtaus 1 - 38 l/min
- Painealue 0,5 - 50 bar
- Näytön desimaalit 2
- Paristo CR123A
- Paino 1,4 kg



38 123 6000

**99,-** alv 0 %  
122,76 alv 24 %



### Suurivirtauksinen öljymittari

**365656**

- Näytön desimaalit 5.
- Taipuvalla letkulla, puoliautomaattinen suutin.
- Virtaus: 2 - 70 l/min
- Max. paine 100 bar
- Mittatarkkuus +- 0,5%
- Käyttölämpötila: -23 - 50C
- Viskositeetti max. 5000 mPa
- Liitäntä: R 1"
- Paino: 2,85 kg



38 123 4005

**349,-** alv 0 %  
432,76 alv 24 %

### Ennakkoaseteltava öljymittari

**18133512**

- Virtaus 1-35 l/min.
- Painealue 0.5 - 70 bar
- Liitos: ½" BSP sk
- Mittatarkkuus +-0.5%
- Nestekidenäyttö
- Kerta- ja kokonaismäärälas-  
kin
- Taipuisa letku manuaalisella suuttimella
- Kalibroitu eri öljylaa-  
duille



38 123 3660

**285,-** alv 0 %  
353,40 alv 24 %

## Rengaspainemittarit

### Fini 150701XCMR004

- Letkun pituus 0,75 m
- Mittaritaulun Ø 63 mm
- Maks. paine 10 bar

38 280 2500

**33,-** alv 0 %  
40,92 alv 24 %



### EuroDainu Wonder

- Letkun pit. 1,56 m
- Liitäntäkierre R 1/4" sk
- Mittaritaulun Ø 80 mm
- Painealue 0,7 - 12 bar
- Yksilöity tarkkuustodistus pakkauksessa

38 119 1000

**79,-** alv 0 %  
97,96 alv 24 %



## Paineilman tuottaminen ja jälkikäsittely

### ESIMERKKIPAKETTI 1



**Mäntä-**  
**kompressori 4 Kw**  
Äänieristetty  
Pulsar Conc.se BK119-5,5

38 280 6010

Tilaustuote

**Paineilma-**  
**säiliö**  
270 l / 11 bar

38 2806 115

**Lauhteen-**  
**poistin**  
SCE EZ 1

38 567 3002

**Donaldson-**  
**esisuodatin**  
V0035

38 542 1235

**Jäähdytys-**  
**kuivain**  
MTA DEit 007

38 548 8065

**Donaldson-**  
**hieno**  
**suodatin**  
M0035

38 542 1239

**Lauhdeveden**  
**öljynerotin**  
UFS 5 Ultrasep  
Superplus

38 549 0040

Paineilmaputkistot suunnitellaan kohteen mukaan.  
Pyydä putkistoista tarjous myyjältäsi!

### ESIMERKKIPAKETTI 2



**Ruuvikompressoripaketti**  
**MICRO 5,5-10-270 ES**

38 550 0450

**Lauhteenpoistin**  
SCE EZ 1

38 567 3002

**Linjasuodattimet**  
V0070 + M0070

38 542 1237 + 38 542 1240

**Lauhdeveden**  
**öljynerotin**

UFS 5 Ultrasep Superplus  
38 5490 040

Fini-ruuvikompressoripaketit 2,2 – 15 kW. Pyydä tarjous!



## Äänieristetyt mäntäkompressoripaketit

Nyt valikoimassa laadukkaat Finin äänieristetyt mäntäkompressorit! 1,1 - 7,5 kW (120 - 870 l/min) 64 - 70 dB(A) 10 - 14 bar.

Saatavana myös malleja jotka varustettu joko säiliöllä / kuivaimella tai molemmilla 4 - 7,5 kW (540 - 870 l/min).

Ideaalinen vaihtelevaan käyttöön pienissä yrityksissä, joissa tarvitaan laadukasta hiljaista paineilmaa.

### Pulsar Concept SE BK119-270-7,5 ES

Äänieristetty kompressorisäiliöllä ja kuivaimella  
- 5,5 kW, 670 l/min, 10 bar

38 280 6000

**3 300,-** alv 0 %  
4 092,00 alv 24 %



## Paineilmasäiliöt

Paineilmasäiliö kuuluu olennaisena osana paineilmajärjestelmään. Se toimii mm. kulutushuippujen tasaajana. Maalatussa, erillisessä pystymallisessa säiliössä ovat vakiovarusteina painemittari, varo- ja sulkuventtiili sekä manuaalinen lauhteenpoistin.



**270 l / 11 bar** vakiovarustein

38 280 6115

**490,-** alv 0 %  
607,60 alv 24 %

**200 l / 15 bar** vakiovarustein

38 280 6116

**530,-** alv 0 %  
657,20 alv 24 %

Toimitamme paineilmasäiliöitä eri paineluokkiin ja eri materiaaleista Pyydä tarjous myyjältäsi!

### Lauhteenpoistin SCE EZ 1

Automaattinen, sähkötoiminen. Kello-ohjattu.

38 567 3002

**99,-** alv 0 %  
122,76 alv 24 %



## Finin mäntäkompressorit 1,5 - 5,5 kW



MK103-50-3M



MK113-90-4



BK114-200-5,5  
BK119-200-7,5-AP



BK119-270F-7,5  
BK120-270F-10-SD

**UUTUUS!**

	MK103-50-3M	MK113-90-4	BK114-200-5,5	BK119-270F-7,5	BK119-200-7,5-AP	BK120-270F-10 SD
Teho	2,2 kW	3,0 kW	4,0 kW	5,5 kW	5,5 kW	7,5 kW **
Puristus vaiheet	1	1	2	2	2	2
Kierrosluvu	1 375 rpm	1 300 rpm	1 370 rpm	1 370 rpm	1 045 rpm	1 100 rpm
Sulake min. (hidas)	16 A	3 x 16 A	3 x 20 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A
Imu	365 l/min	500 l/min	580 l/min	840 l/min	705 l/min	1 080 l/min
Tuotto*	274 l/min	375 l/min	464 l/min	670 l/min	560 l/min	920 l/min
Maks. paine	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	14 bar	10 bar
Äänitaso	79 dB(A)	78 dB(A)	80 dB(A)	79 dB(A)	80 dB(A)	82 dB(A)
Säiliö	50 l	90 l	200 l	270 l	200 l	270 l
Paino	57,5 kg	75 kg	116 kg	133 kg	116 kg	176 kg
	38 280 6060	38 280 6065	38 280 6075	38 280 6085	38 280 6100	38 280 6090
alv 0 %	<b>479,-</b>	<b>909,-</b>	<b>1 272,-</b>	<b>1 438,-</b>	<b>1 623,-</b>	<b>2 560,-</b>
alv 24 %	593,96	1 127,16	1 577,28	1 783,12	2 012,52	3 174,40

\* Tuotto ilmoitettu 6 bar vastapaineella

\*\* Tähti / kolmio -kännistin

## Fini -öljyvoidellut mäntäkompressorit

Suoravetoiset kompressorit ammatti- tai vaativaan harrastuskäyttöön.

- Metallinen käyttöpaneeli suojaa lisävarusteita (paineensäädin, mittarit, pikaliitin).
- Moottorit varustettu ylikuormitussuojalla.

**UUTUUS!**

	Cosmos 225	Big Pioneer/ I 285M	Big Pioneer/ I 402 M	Big Pioneer/ I 362 M	Warrior 402M
Teho	1,5 kW	1,8 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Puristus vaiheet	1	1	1	1	1
Kierrosluvu	2 860 rpm	2 850 rpm	2 850 rpm	1 420 rpm	2 850 rpm
Sulake min. (hidas)	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Imu	190 l/min	260 l/min	400 l/min	310 l/min	400 l/min
Tuotto *	150 l/min	195 l/min	300 l/min	233 l/min	300 l/min
Maks. paine	8 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Äänitaso	72 dB(A)	77 dB(A)	81 dB(A)	75 dB(A)	82 dB(A)
Säiliö	24 l	20 l	20 l	20 l	18 l
Paino	22 kg	30 kg	37 kg	39,5 kg	44 kg
	38 280 1010	38 280 6055	38 280 6050	38 280 6045	38 280 6038
alv 0 %	<b>123,-</b>	<b>391,-</b>	<b>514,-</b>	<b>854,-</b>	<b>914,-</b>
alv 24 %	152,52	484,84	637,36	1 058,96	1 133,36

\* Tuotto ilmoitettu 6 bar vastapaineella

**Fini**  
COMPRESSORS



Cosmos 225



Big Pioneer/I 402 M



Big Pioneer/I 285M  
Big Pioneer/I 362 M



Warrior 402 M

## Fini -öljyttömät mäntäkompressorit

Suoravetoiset kompressorit joissa hyvä kylmäkäynnistys, eikä öljynvuotovaaraa.

- Kevyitä ja pyöreällisiä malleja on helppo kuljettaa.

	Joker M	CIAO 6-1850	Genius 230	Big Pioneer VKM320
Teho	1,1 kW	1,1 kW	1,5 kW	2,2 kW
Puristus vaiheet	1	1	1	1
Kierrosluvu	3 400 rpm	2 850 rpm	2 850 rpm	1 420 rpm
Sulake min. (hidas)	10 A	10 A	16 A	16 A
Imu	180 l/min	179 l/min	215 l/min	320 l/min
Tuotto *	135 l/min	134 l/min	160 l/min	240 l/min
Maks. paine	8 bar	8 bar	8 bar	10 bar
Äänitaso	-	80 dB(A)	66 dB(A)	75 dB(A)
Säiliö	6 l	6 l	6 l	20 l
Paino	9 kg	12 kg	17 kg	39,5 kg
	38 280 6020	38 280 6025	38 280 6030	38 280 6040
alv 0 %	<b>127,-</b>	<b>164,-</b>	<b>514,-</b>	<b>1 179,-</b>
alv 24 %	157,48	203,36	637,36	1 461,96

\* Tuotto ilmoitettu 6 bar vastapaineella

**Fini**  
COMPRESSORS



Joker M



CIAO 6-1850



Genius 230



Big Pioneer VKM320

## MTA DEiT -jäähdytyskuivaimet

0,28 - 37 m<sup>3</sup>/min

Kompressorilta tuleva paineilma sisältää aina epäpuhtauksia, mm. vettä. Nämä aiheuttavat tuotantokatkot ja turhia kustannuksia.

Jäähdytyskuivaimella erotetaan lauhdevesi paineilmaasta. Kuivain laskee ilman lämpötilan +3°C:een, jolloin höyryn muodossa oleva vesi tiivistyy nesteeksi ja se voidaan

erottaa paineilmaasta. Vesi poistuu automaattisesti lauhdevedenpoistimen kautta. Esim. kompressorin, jonka kapasiteetti on 1000 l/min tuottaa +20°C lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 70% noin 7 litraa vettä vuorokaudessa.

**Pyydä tarjous!**



**MTA DEiT 007  
Jäähdytys-  
kuivain  
700 l/min**

38 548 8065

**959,-** alv 0 %

1 189,16 alv 24 %

## Varusteet

### Fini AirKit -paineilmatyökalusarja

38 280 6118

**49,-** alv 0 %

60,76 alv 24 %



### Paineilmaletku 10 m

38 280 6117

**24,-** alv 0 %

29,76 alv 24 %



### Kierreletkut

- Polyuretaania  
- P=10 bar

- Päissä pyörivät liittimet ja murtosuojat  
- Öljynkestävä, pakkasenkesto -40°C.

	SP602	SP604	SP606	SP804	SP806
Kierre	1/4" uk	1/4" uk	1/4" uk	3/8" uk	3/8" uk
Työpituus	2 m	4 m	6 m	4 m	6 m
Koko pituus	2,5 m	5 m	7,5 m	5 m	7,5 m
Sisä Ø	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	8 mm	8 mm
Ulko Ø	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm
alv 0 %	38 534 1840	38 534 1843	38 534 1846	38 534 1848	38 534 1847
	<b>19,-</b>	<b>23,-</b>	<b>28,-</b>	<b>32,-</b>	<b>41,-</b>
alv 24 %	23,56	28,52	34,72	39,68	50,84



### Paineilmaletku 10 m

Öljynkestävä kumiletku, jossa Tema 1600 -yhteensopivat liittimet

38 534 2802

**59,-** alv 0 %

73,16 alv 24 %



### Mäntäkompressorijölly

- Synteettinen, 1 l  
- 2000 käyttötuntia

38 939 7589

**29<sup>90</sup>** alv 0 %

37,08 alv 24 %



# WILKERSON Paineilman huoltolaitteet vaativaan ammattikäyttöön



**W18 FC**  
**Maalausyksikkö**  
Maalauskammiot ja öljyttömät kohteet.  
- 2 suodatinta (5 µm + 0,01 µm)  
- Liitäntä R 1/2" sk, maksimivirtaus 1400 l/min  
- Paineensäätöalue 0 - 8,6 bar  
- 2 ulostuloliitäntää, R 1/2" sk  
- Öljyn jäännösmäärä 0,01 mg/m³

38 535 9243 **216,-** alv 0 %  
267,84 alv 24 %



**W18 FCD**  
**Hengitysilmayksikkö**  
- 3 suodatinta (5 µm + 0,01 µm + aktiivihiili)  
- Liitäntä R 1/2"sk, maksimivirtaus 1400 l/min  
- Paineensäätöalue 0 - 8,6 bar  
- 2 ulostuloliitäntää, R 1/2" sk  
- Öljyn jäännösmäärä <0,003 mg/m³.

38 535 9244 **305,-** alv 0 %  
378,20 alv 24 %

Maks. 10 bar



M08-C2-CK00

F28-C6-SK00

## Esisuodatin

	F08-C2-SK00	F18-C4-SK00	F28-C6-SK00
	1/4" uk	R 1/2"	R 3/4"
	708 l/min	4104 l/min	4674 l/min
	38 535 0027	38 535 0070	38 535 0120
alv 0 %	<b>26,-</b>	<b>43,-</b>	<b>59,-</b>
alv 24 %	32,24	53,32	73,16

## Paineensäädin

	R08-C2-F0G0	R08-C2-F000	R18-C4-F0G0	R28-C6-F000
	1/4"	1/4"	R 1/2"	R 3/4"
	810 l/min	810 l/min	2742 l/min	4986 l/min
	38 535 1950	38 535 1960	38 535 2159	38 535 2600
alv 0 %	<b>36,-</b>	<b>27,-</b>	<b>54,-</b>	<b>60,-</b>
alv 24 %	44,64	33,48	66,96	74,40



R08-C2-F0G0

B08-C2-FKG0

## Öljynerotussuodatin\*

	M08-C2-CK00	M18-C4-CK00	M28-C6-CK00
	1/4" uk	R 1/2"	R 3/4"
	312 l/min	1356 l/min	2778 l/min
	38 535 0316	38 535 0700	38 535 1100
alv 0 %	<b>49,-</b>	<b>81,-</b>	<b>106,-</b>
alv 24 %	60,76	100,44	131,44

## Suodatin/paineensäädin

	B08-C2-FK00	B08-C2-FKG0	B18-C4-FK00	B28-C6-FK00
	1/4"	1/4"	R 1/2"	R 3/4"
	1188 l/min	1188 l/min	3426 l/min	4956 l/min
	38 535 4545	38 535 4550	38 535 4600	38 535 4800
alv 0 %	<b>44,-</b>	<b>53,-</b>	<b>68,-</b>	<b>80,-</b>
alv 24 %	54,56	65,72	84,32	99,20

## Aktiivihiilisuodatin\*\*

	M08-C2-DK00	M18-C4-DK00	M28-C6-DK00
	1/4" uk	R 1/2"	R 3/4"
	312 l/min	1356 l/min	2778 l/min
	38 535 0318	38 535 0702	38 535 1110
alv 0 %	<b>49,-</b>	<b>81,-</b>	<b>106,-</b>
alv 24 %	60,76	100,44	131,44

## Tarvikkeet

GPA-96-737	GPA-97-010	GPA-96-603	GPA-96-604	K4515G 14160
Liitoskappale/seinäkiinnike (08)	Seinäkiinnike (B,F,M,L 08)	Liitoskappale/seinäkiinnike 18/28	Seinäkiinnike B,F,L,M 18	Painemittari 0-10 bar
38 539 0290	38 539 0505	38 539 0200	38 539 0205	38 539 4490
<b>7<sup>10</sup></b>	<b>5<sup>50</sup></b>	<b>13<sup>7</sup></b>	<b>10<sup>7</sup></b>	<b>4<sup>90</sup></b>
alv 0 %	alv 0 %	alv 0 %	alv 0 %	alv 0 %
8,80	6,82	16,12	12,40	6,08
alv 24 %	alv 24 %	alv 24 %	alv 24 %	alv 24 %

## Sumuvoitelulaite

	L08-C2-KK00	L18-C4-KK00	L28-C6-KK00
	1/4" uk	R 1/2"	R 3/4"
	1626 l/min	2718 l/min	5658 l/min
	38 535 3815	38 535 4030	38 535 4200
alv 0 %	<b>28,-</b>	<b>50,-</b>	<b>68,-</b>
alv 24 %	34,72	62,00	84,32



\* Öljyn jäännösmäärä 0,01 mg/m³    \*\* Öljyn jäännösmäärä <0,003 mg/m³

## Painemittarisarjat

### Digitaalinen painemittari-kitti

SCJN-KIT-600

Digitaalinen painemittari. Mittausalue 0-600 bar



38 507 0035

**249,-** alv 0 %

308,76 alv 24 %

### ServiceMan plus -kitti

SCKIT-155-0-600

Helppokäyttöinen mittari paineen, lämpötilan ja virtauksen mittaamiseen.

Sisältää yhden 600 bar paine-anturin, tarvittavat kaapelit, mittaletkut ja adapterit ja säilytyslaatikon



38 507 0066

**624,-** alv 0 %

773,76 alv 24 %

### Service Master -kitti

SCKIT-330-00

Hyvä mittarikitti missä kaikki valmiina virtauksen, paineen ja paineron mittaamiseen.

Sisältää turbiinin 8-300 l/min virtauksen mittaamiseen, kaksi 600 bar paine- ja lämpötila-anturia, tarvittavat kaapelit, mittaletkut ja adapterit, säilytyslaatikon.



38 507 0010

**2 400,-** alv 0 %

2 976,00 alv 24 %

## ENERPAC Hydraulityökalut

### Power Box -työkalusarjat

Jokainen Power Box sisältää:

- Sylinterin
- Käsipumpun (P-392)
- Mittariiliinsarjan (GA45GC)
- Letkun (HC7206C).



	SCR106PGH Power Box -työkalusarja	SCR156PGH Power Box -työkalusarja	SRS200PGH Power Box -työkalusarja
Sylinteri-malli	RC106	RC156	RSM200 (matala sylinteri)
Isku (mm)	247	152	11
Sylinterin voima t (kN)	10 (101)	15 (142)	20 (201)
Paino (kg)	14,4	16,8	13,1
alv 0 %	38 310 0901 <b>1 195,-</b>	38 310 0903 <b>1 360,-</b>	38 310 0905 <b>1 175,-</b>
alv 24 %	1 481,80	1 686,40	1 457,00

## Hydrauliikkapikaliittimet

UUTUUEDET!

### Liitinrunko paineenpoistventtiilillä

**TEMA**  
A RECTUS COMPANY



Paineenpoistavat aidot Tema-pikaliittimet.

- pieni painehäviö, suuri virtaus
- kestävä, ruostumaton messinkirunko



T-sarja	2510	3811	5011	7511	10011
	ei paineenpoistventtiiliä				
	1/4" sk	3/8" sk	1/2" sk	3/4" sk	1" sk
	38 584 0110	38 584 0168	38 584 0238	38 584 0308	38 584 0355
alv 0 %	<b>13<sup>00</sup></b>	<b>16<sup>50</sup></b>	<b>19<sup>00</sup></b>	<b>34<sup>00</sup></b>	<b>47<sup>00</sup></b>
alv 24 %	16,12	20,46	23,56	42,16	58,28

UUTUUEDET!

### Liitinpistoke paineenpoistventtiilillä

T-sarja	2520	3821	5021	7521	10021
	ei paineenpoistventtiiliä				
	1/4" sk	3/8" sk	1/2" sk	3/4" sk	1" sk
	38 584 0130	38 584 0182	38 584 0257	38 584 0327	38 584 0372
alv 0 %	<b>5<sup>30</sup></b>	<b>9<sup>50</sup></b>	<b>10<sup>00</sup></b>	<b>13<sup>70</sup></b>	<b>20<sup>00</sup></b>
alv 24 %	6,57	11,78	12,40	16,98	24,80

## Korkeapainepalloventtiilit

Sinkityt palloventtiilit R-kiertein

UUTUUEDET!

**P** PISTER®

BKH	06 11131	10 11131	13 11131	20 11131	25 11131
	G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"	G 3/4"	G 1"
	38 588 2010	38 588 2020	38 588 2030	38 588 2050	38 588 2065
alv 0 %	<b>10<sup>70</sup></b>	<b>11<sup>30</sup></b>	<b>12<sup>40</sup></b>	<b>22<sup>70</sup></b>	<b>30<sup>00</sup></b>
alv 24 %	13,27	14,01	15,38	28,15	37,20



## Magneettiventtiilit 2/2

Sähköohjausventtiili 2/2 toiminnolla NC (normaalisti kiinni). Runko messinkiä, muut osat ruostumatonta terästä ja tiivisteet NBR.

- Käyttölämpötila -10 – +90°C
- Työpaine 25 bar

UUTUUEDET!

**A** AIGNEP

	04F03110N0	04F04112N0	04F05112N0	04F07118N0	04F09125N0
	G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"	G 3/4"	G 1"
	38 520 2300	38 520 2302	38 520 2304	38 520 2306	38 520 2308
alv 0 %	<b>52,-</b>	<b>54,-</b>	<b>54,-</b>	<b>83,-</b>	<b>98,-</b>
alv 24 %	64,48	66,96	66,96	102,92	121,52



## Magneettikelat

SOL10024C4000 **740** alv 0 %  
24DC 6,5W 9,18 alv 24 %  
38 520 2220

SOL10220A8000 **740** alv 0 %  
230AC 9,18 alv 24 %  
38 520 2222



## Pistoke

CON01000001 **190** alv 0 %  
38 520 2212 2,36 alv 24 %



## Palloventtiilit

Vedelle, ilmalle ja öljylle.

- Max 80°C
- Max. 20 bar
- Kromattua messinkiä, teflonttiivisteet



1/8" sk/sk	1/4" sk/sk	3/8" sk/sk	1/2" sk/sk	3/4" sk/sk
38CL-6400-1/8	38CL-6400-1/4	38CL-6400-3/8	38CL-6400-1/2	38CL-6400-3/4
<b>4,-</b> alv 0 % 4,96 alv 24 %	<b>4,-</b> alv 0 % 4,96 alv 24 %	<b>4,-</b> alv 0 % 4,96 alv 24 %	<b>7,-</b> alv 0 % 8,68 alv 24 %	<b>7,-</b> alv 0 % 8,68 alv 24 %

## Puhalluspistoolit



### Pro One Turvapistooli 1/4 sk

**UUTUUS!**

Pro One -turvapistooli haponkestävällä suuttimella. Suutin luo keskitetyn puhalluksen joka mahdollistaa melutason alenemisen jopa 10 dB(A).

Metallinen ilmaliitäntä varustettuna suodattimella/vastusventtiilillä, joka estää epäpuhtauksien pääsyn pistoolin sisään. Saatavissa myös 300 mm puhallusputkella.

38 537 1048

**98,-** alv 0 %  
121,52 alv 24 %



**Valtava puhallusteho!**

### 2055-A-500

Kokoalumiininen puhallustyökalu jossa turvallinen tehosuutin.

Puhallusteho on valtava: yli 5-kertainen tavalliseen puhalluspistooliin verrattuna! Ilmaliitäntä 3/8" sk. Suutinputki 500 mm.

38 537 1410

**105,-** alv 0 %  
130,20 alv 24 %

### AK13 puhalluspistooli

Lujarakenteinen puhalluspistooli.

Ilmaliitäntä 1/4"

38 534 0020

**8<sup>50</sup>** alv 0 %  
10,54 alv 24 %



## TEMA® Sarja 1600 Paineilmapiikaliittimet

Yhteensopivat CEJN, RECTUS, OBAC, JWL, "eurostandardi".  
Erittäin hyvät virtausarvot!

### Liitinpistokkeet ilman venttiiliä



	16210	16220	16230	16410	16420	16430	16006	16008	16010	16012
	Ulkokierre	Ulkokierre	Ulkokierre	Sisäkierre	Sisäkierre	Sisäkierre	Letkukara	Letkukara	Letkukara	Letkukara
	1/4" KR	3/8" KR	1/2" KR	1/4" KR	3/8" KR	1/2" KR	Letku 6mm	Letku 8mm	Letku 10mm	Letku 12mm
	38 534 1650	38 534 1660	38 534 1665	38 534 1680	38 534 1690	38 534 1695	38 534 1700	38 534 1710	38 534 1720	38 534 1730
alv 0 %	<b>245</b>	<b>280</b>	<b>390</b>	<b>245</b>	<b>280</b>	<b>390</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>280</b>
alv 24 %	3,04	3,47	4,84	3,04	3,47	4,84	3,04	3,04	3,04	3,47

### Liitinrunko sulkuventtiilillä



	1600	1600 B	1600 F	1600 D	1600 A	1600 C	1600 K06	1600 K08	1600 K10	1600 K12
	Sisäkierre	Sisäkierre	Sisäkierre	Ulkokierre	Ulkokierre	Ulkokierre	Letkukaraliitäntä	Letkukaraliitäntä	Letkukaraliitäntä	Letkukaraliitäntä
	1/4"	3/8"	1/2"	1/4" KR	3/8" KR	1/2" KR	Letku 6mm	Letku 8mm	Letku 10mm	Letku 12mm
	38 534 1600	38 534 1620	38 534 1637	38 534 1635	38 534 1610	38 534 1630	38 534 1530	38 534 1535	38 534 1540	38 534 1545
alv 0 %	<b>14<sup>30</sup></b>	<b>14<sup>30</sup></b>	<b>14<sup>30</sup></b>	<b>14<sup>30</sup></b>	<b>14<sup>30</sup></b>	<b>14<sup>30</sup></b>	<b>14<sup>30</sup></b>	<b>14<sup>30</sup></b>	<b>14<sup>30</sup></b>	<b>14<sup>30</sup></b>
alv 24 %	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73

# Letkukelat

## Tecalube-letkukelat

- Erittäin vahva rakenne, materiaali teräs
- 4-rullainen letkunohjain
- Kuulalaakeroitu nivel
- Erinomainen hinta-/laatusuhde!

**Teca**  **lube**



BR0106

### Kääntyvä seinäkiinnike

Tecalube-keloille.

**30,-** alv 0 %  
37,20 alv 24 %

38 124 0100

Sarja 860	Matalapaine ilma/vesi		Korkeapaine vesi/öljy	Korkeapaine rasva vesi	
	L860153	L860154	M860154	H860152	H860153
Letku	Kumiletku, max. lämpötila 100°C		SAE 100R1 1-kudosletku, max. lämpötila 100°C	SAE 100R2 kaksikudosletku. Max. lämpötila 100°C.	
Liitännät	3/8", 10 mm	1/2", 12,5 mm	1/2", 12,5 mm	1/4", 6,4 mm	3/8", 10 mm
Max. paine	20 bar	20 bar	138 bar	345 bar	276 bar
Letkun sisä Ø	3/8"	1/2"	1/2"	1/4"	3/8"
Letkun pituus	15 m	15 m	15 m	15 m	15 m
Paino	21 kg	21 kg	22 kg	22,5 kg	22,5 kg
alv 0 %	38 124 0110	38 124 0120	38 124 0130	38 124 0140	38 124 0150
	<b>230,-</b>	<b>250,-</b>	<b>280,-</b>	<b>280,-</b>	<b>280,-</b>
alv 24 %	285,20	310,00	347,20	347,20	347,20

## Yleiskelat

### Tecalube-Ilma/vesikela L805083

- kumiletkun pituus 8 m
- liitäntä 3/8", 10 mm
- max. käyttöpaine 20 bar
- paino 11,5 kg

**UUTUUS!**

38 124 0115

**109,-** alv 0 %  
135,16 alv 24 %



### Sarja 9000 9004/GS

- 230 V
- Pituus 6 m
- Max. 1900 W / 10 A
- Kaapeli H05 VV-F
- Kaapeli 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> pistorasialla
- Liitäntäkaapeli 1 m, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> pistotulpalla
- Paino 3 kg.

38 361 0950

**128,-** alv 0 %  
158,72 alv 24 %



## RST-letkukelat

Tecaluben yksivartiset letkukelat ruostumattomasta teräksestä vaativaan käyttöön.

**Teca**  **lube**

**UUTUDET!**



RST	Vesi/ilma/ öljy 21617253	Vesi/ilma/ öljy 21617254	Vesi/ilma/ öljy 21627156
Max. paine	20 bar	20 bar	20 bar
Letkun sisä Ø	3/8", 10 mm	1/2", 12,5 mm	3/4", 19 mm
Letkun pituus	25 m	25 m	15 m
Paino	26,5 kg	26,5 kg	26,5 kg
	38 124 0300	38 124 0310	38 124 0320
alv 0 %	<b>659,-</b>	<b>669,-</b>	<b>869,-</b>
alv 24 %	817,16	829,56	1077,56



## Samoa-letkukelat

### 505-sarja

Vankkarakenteinen kaksivartinen avokela



**UUTUUS!**

### 506-sarja

Korkealaatuiset yksivartiset avokelat teollisuus- ja korjaamokäyttöön



**UUTUUS!**

### 508-sarja

Avokelat raskaaseen teollisuus- ja korjaamokäyttöön



	Paineilma/ vesi/öljy/ diesel/AdBlue	Öljy/pakkas- nesteet/vesi	Tuulilas- pesuneste/ AdBlue/pesu- aineet	Ilma/vesi/ diesel/jäähdy- tysneste	Paineilma/ vesi/öljy	Paineilma/ vesi/öljy	Avokela Vesi/diesel
	505224	506222	506782	508152	508244	508225	508890
Max. paine	100 bar	160 bar	20 bar	25 bar	100 bar	90 bar	40 bar
Letkun sisä Ø	3/4", 19 mm	1/2", 12,5 mm	1/2", 12,5 mm	1/2", 12,5 mm	3/4", 19 mm	1", 25 mm	1 1/2", 38,1 mm (ei sis.)
Letkun pituus	15 m	15 m	10 m	30 m	25 m	15 m	15 m (ei sis.)
Yhdysletku	0,8 m sisä Ø 19 mm	0,8 m sisä Ø 12,5 mm	0,8 m sisä Ø 12,5 mm	0,8 m sisä Ø 12,5 mm	0,8 m sisä Ø 19 mm	0,8 m sisä Ø 25 mm	EI
Paino		14,9 kg		55 kg	57 kg	56 kg	87 KG
	38 124 5058	38 124 3000	38 124 3116	38 124 3062	38 124 3064	38 124 5060	38 124 3070
alv 0 %	<b>759,-</b>	<b>460,-</b>	<b>535,-</b>	<b>1 045,-</b>	<b>1 145,-</b>	<b>1 095,-</b>	<b>998,-</b>
alv 24 %	941,16	570,40	663,40	1295,80	1419,80	1357,80	1237,52



360111

### Kääntyvä seinäkiinnike

506 –sarjalle

38 124 3601

**68,-** alv 0 %  
84,32 alv 24 %

**SAMOA**



## CRI-letkukelat



### Sarja DM

117-4-225 DM

Korkeapainevesi, 280 bar

- Letkun sisä Ø 12,5 mm ( 1/2" ), ei sisälly toimitukseen
- Pituus 69 m
- 1/2" liitäntä yhdysletkulle
- Paino 18 kg.

38 360 1075

**500,-** alv 0 %  
620,00 alv 24 %



### Sarja SD

EZ-SD-50

Maadoituskela

- Maadoituskaapeli Ø 4 mm
- Pituus 15 m maadoituspihdeillä 50 A.
- Paino 9 kg.

38 360 1010

**530,-** alv 0 %  
657,20 alv 24 %



### Sarja V

V-117-850

Imukela

- Letkun sisä Ø 38 mm, ei sisälly toimitukseen
- Pituus 15 m
- 38 mm liitäntä yhdysletkulle.
- Paino 13 kg.

38 360 1015

**415,-** alv 0 %  
514,60 alv 24 %

## Suihkusuutin

2009042

Messinkirunko. R 1/2" sk.

38 124 9080

**60,-** 0 %  
74,40 alv 24 %



## Letkukelat

Nederman



H20 / H30



883



889 Runko RST, kela komposiitti



889 RST

	H20 Vesi / Ilma 30800420	H30 Vesi/ilma 30800430	883 Vesi/ilma 30801083	883 Vesi/ilma 30800883	889 Vesi/ilma 30806289	889 RST Vesi 30803689
Max. paine	12 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	20 bar
Letkun sisä Ø	5/16", 8 mm	3/8", 10 mm	1/2", 12,5 mm	3/8", 10 mm	1/2", 12,5 mm	1/2", 12,5 mm
Letkun pituus	8 m	10 m	10 m	15 m	15 m	15 m
Yhdysletku	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Paino	3 kg	4 kg	16 kg	16 kg	16 kg	18 kg
	38 360 0025	38 360 0035	38 360 1126	38 360 1125	38 360 3155	38 360 1307
alv 0 %	<b>171,-</b>	<b>221,-</b>	<b>417,-</b>	<b>435,-</b>	<b>895,-</b>	<b>1 318,-</b>
alv 24 %	212,04	274,04	517,08	539,40	1 109,80	1 634,32



884



883



876

	884 Vesi/ilma 30810284	884 Vesi/ilma 30810484	884 Vesi/ilma 30810684	883 Öljy 30801283	876 Happi/asetyleeni 30827476	876 Happi/nestekaasu/ propani 30827676
Max. paine	15 bar	15 bar	15 bar	75 bar	20 bar	20 bar
Letkun sisä Ø	1/2", 12,5 mm	3/4", 19 mm	1", 25 mm	1/2", 12,5 mm	3/8", 10 mm	3/8", 10 mm
Letkun pituus	20 m	15 m	10 m	10 m	15 m	15 m
Yhdysletku	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Paino	35 kg	35 kg	35 kg	16 kg	30 kg	30 kg
	38 360 5151	38 360 5102	38 360 4990	38 360 1173	38 362 0150	38 362 0160
alv 0 %	<b>1 245,-</b>	<b>1 315,-</b>	<b>1 290,-</b>	<b>417,-</b>	<b>1 199,-</b>	<b>1 199,-</b>
alv 24 %	1 543,80	1 630,60	1 599,60	517,08	1 486,76	1 486,76

# Sähkökaapelikelat



C20/C30

## Nederman



793

	C20 Sähkö 30700420	C30 Sähkö 30700430	C30 Sähkö 30700630	793 Sähkö 30700493	793 Sähkö 30701493
Jännite / Maks. teho / Virta	230 V / 2300 W / 10 A	230V / 2300 W / 10 A	230 V / 2300 W / 10 A	230 V / 3800 W / 16 A	400V / 6900W / 10A
Paino	4 kg	6 kg	6 kg	16 kg	16 kg
Kaapeli	Öljynkestävä kumikaapeli H07RN-F	Öljynkestävä kumikaapeli H07RN-F	Öljynkestävä kumikaapeli H07RN-F	Öljynkestävä kumikaapeli H07RN-F	Öljynkestävä kumikaapeli H07RN-F
Kaapeli	12 m, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> pistorasialla	17 m, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> pistorasialla	17 m, 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> pistorasialla	25 m, 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	22 m, 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Liitäntäkaapeli	1 m pistotulpalla	1 m pistotulpalla	1 m	1 m	1 m
	38 361 0810	38 361 0830	38 361 0840	38 361 2610	38 361 2660
alv 0 %	<b>253,-</b>	<b>286,-</b>	<b>355,-</b>	<b>800,-</b>	<b>930,-</b>
alv 24 %	313,72	354,64	440,20	992,00	1 153,20

## Seinä-kiinnikkeet



**30372407**  
Sinkitty  
Nederman 876, 883, 888,  
889, 893, 793-sarjat

38 360 4185

**65,-** alv 0 %  
80,60 alv 24 %

**30373667**  
Sinkitty  
Nederman 884-, 886  
-sarjat

38 360 4189

**130,-** alv 0 %  
161,20 alv 24 %

**30372408**  
Ruostumaton RST  
Nederman 876, 883,  
888, 889, 893, 793-sarjat

38 360 4186

**171,-** alv 0 %  
212,04 alv 24 %

**30373668**  
Ruostumaton RST  
Nederman  
884-, 886-sarjat

38 360 4188

**270,-** alv 0 %  
334,80 alv 24 %

## Kevenninkelat

### TECNA®

### Kevenninkelat

Runko paineallettua alumiinia, rst-teräsvaijeri.  
Säädettävä vajjerinpysäytin vakiona.

Malli	Säädettävä kannatuskyky kg	Uloittuvuus m		alv 0 %	alv 24 %
9311	0,4 - 1,0	1,6	38 363 4000	<b>44,-</b>	54,56
9312	1,0 - 2,0	1,6	38 363 4005	<b>48,-</b>	59,52
9320	1,0 - 2,5	2,0	38 363 4050	<b>105,-</b>	130,20
9321	2,0 - 4,0	2,0	38 363 4055	<b>115,-</b>	142,60
9346	2,0 - 4,0	2,5	38 363 4150	<b>156,-</b>	193,44
9347	4,0 - 6,0	2,5	38 363 4155	<b>178,-</b>	220,72



9311-9312



9320-9321



9346-9347

### Kevenninkelat paineillaletkulla

Ø 6 mm paineillaletkulla.  
Letku toimii myös työkalujen kannattimena.

Malli	Säädettävä kannatuskyky kg	Uloittuvuus m		alv 0 %	alv 24 %
9200	0,4 - 0,8	1,35	38 363 4200	<b>120,-</b>	148,80
9201	0,75 - 1,5	1,35	38 363 4202	<b>140,-</b>	173,60



### Kartiokannatinkelat

Runko paineallettua alumiinia, rst-teräsvaijeri. Vajjerin ulottuvuus on 2 m. Säädettävä vajjerinpysäytin vakiona. Kannatuskyky säädettävissä. Turvalukitus jousen katkeamisen varalta.


Lisävarusteena erillinen lukitusmekanismi, jolla kelan lukitusta voidaan ohjata lattiatasosta (hinta pyydettäessä). Saatavana myös isompina kokoina, aina 185 kg asti.

Malli	Säädettävä kannatuskyky kg	Uloittuvuus m		alv 0 %	alv 24 %
9354	4,0 - 7,0	2,0	38 363 4300	<b>330,-</b>	409,20
9355	7,0 - 10,0	2,0	38 363 4305	<b>330,-</b>	409,20



# Kohdepoiston ammattilaiselta

## Nederman

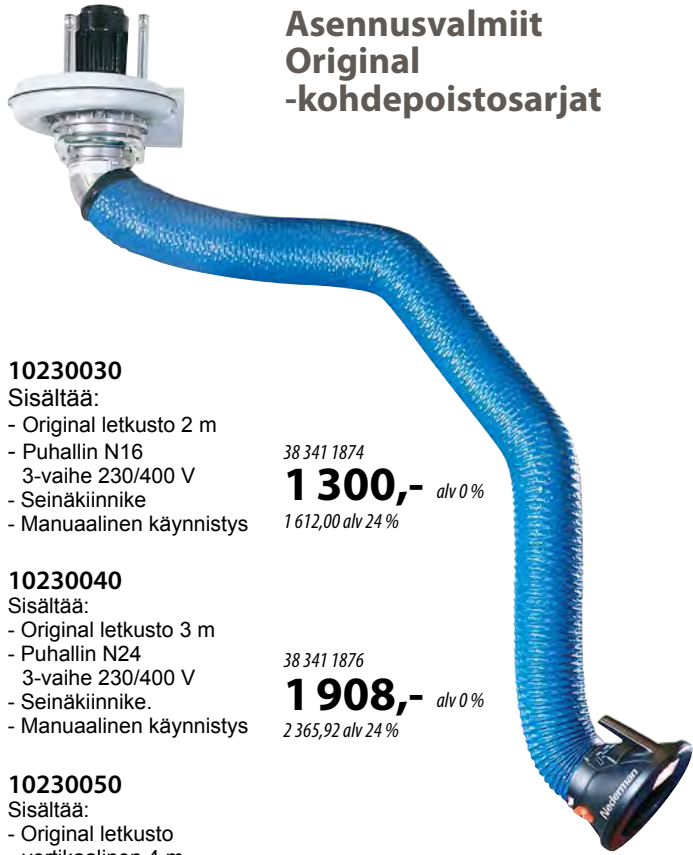

### Asennusvalmiit Original -kohdepoistosarjat

#### 10230030

Sisältää:

- Original letkusto 2 m
- Puhallin N16
- 3-vaihe 230/400 V
- Seinäkiinnike
- Manuaalinen käynnistys

38 341 1874

**1 300,-** alv 0 %

1 612,00 alv 24 %

#### 10230040

Sisältää:

- Original letkusto 3 m
- Puhallin N24
- 3-vaihe 230/400 V
- Seinäkiinnike.
- Manuaalinen käynnistys

38 341 1876

**1 908,-** alv 0 %

2 365,92 alv 24 %

#### 10230050

Sisältää:

- Original letkusto vertikaalinen 4 m
- Puhallin N24
- 3-vaihe 230/400 V
- Seinäkiinnike.
- Manuaalinen käynnistys

38 341 1880

**1 999,-** alv 0 %

2 478,76 alv 24 %

#### 20805365

### Original-pakokaasukela

Komposiittirunkoinen, kuulalaakeroidulla rummulla ja automaattisella sulkupelillä varustettu pakokaasukela.

Kela on varustettu korkeatasoisella yliajonkestävällä kumisella NR-CP -letkulla, jonka maksimi lämmönkesto on +170°C.

Letku 7,5m, 100mm sulkupelti.

38 320 3041

Tilaustuote

**1 523,-** alv 0 %

1 888,52 alv 24 %



### NOM 4 -öljysumnerottimet

NOM-öljysumnerotin tarjoaa korkea suodatusasteen pienellä investoinnilla ja ylläpitokustannuksilla. Öljysumnerotinsarja on suunniteltu pääasiassa työstö-öljyjen ja jäähdytysnesteiden sumun suodatukseen ja talteenottoon.

Pääsuodatin on pitkälle itsepuhdistuva ja Hepa-suodattimella varustettujen mallien suodatusaste on yli 99,97% 0,3µm, jolloin ilma voidaan kierrättää takaisin työtilaan.

#### NOM 4 12610368

0,37 kW, 230 V

38 343 5000

**1 897,-** alv 0 %

2 352,28 alv 24 %

#### NOM 4 12610468

0,37 kW, 230 V, Hepa -suodattimella

38 343 5010

**2 382,-** alv 0 %

2 953,68 alv 24 %

#### NOM 4 12610568

0,37 kW, 400 V

38 343 5020

**1 897,-** alv 0 %

2 352,28 alv 24 %

### Lisävarusteet

#### Erotetun öljyn kerääjä 12373657

38 343 5520

**269,-** alv 0 %

333,56 alv 24 %

#### Konealusta ja sulkupelti 12373705

38 343 5550

**430,-** alv 0 %

533,20 alv 24 %



#### NOM 4 12610668

0,37 kW, 400 V, Hepa-suodattimella

38 343 5030

**2 382,-** alv 0 %

2 953,68 alv 24 %

#### Seinäkiinnitysteline 10550635

38 341 1800

**67,-** alv 0 %

83,08 alv 24 %

#### Paine-eromittari 12373656

38 343 5560

**257,-** alv 0 %

318,68 alv 24 %

#### 14511321

### N16 Kannettava puhallin

Käyttövalmis, koostuu puhaltimesta, sähkömoottorista (230 V), valmiiksi asennetusta moottorisuojakytkimestä sekä pistokkeesta.

- Letkuyhteet Ø 150/160 mm ja putkijalka.

- Toimitus ei sisällä letkuja.

- 0,55 kW / 230 V.

38 342 2140

**973,-** alv 0 %

1 206,52 alv 24 %

#### 14371707

### Pyöräsarja

N-sarjan puhaltimeen.

38 342 4170

**131,-** alv 0 %

162,44 alv 24 %



## 12621345 Filtercart Original -suodatin

Siirrettävä suodatinvaunu hitsauskäryn tai pölyn kohdepoistoon. Laitteisto on heti käyttövalmis. Ilmamäärä jopa 1000 m<sup>3</sup>/h. Suositellaan satunnaiseen käyttöön.

- Letkusto 3 m, kohdevalolla
- Jännite 230 V
- Suodatinpinta-ala 35 m<sup>2</sup>.

38 346 3820

**2 596,-** alv 0 %  
3 219,04 alv 24 %



## Imurit ammattikäyttöön

## Nederman

### 115A Yleisimuri

Vankka ja vahva imuri, joka soveltuu sekä kuivan roskan, että nesteiden imurointiin.

- Ilmamäärä 5700 l/min
- Alipaine 310 mbar
- Paineilman tarve 1,6 m<sup>3</sup> / min @ 7 bar
- Säiliö 40 l kippitoiminnolla ja uimurilla.
- Paino 51 kg

Varusteet:  
Imuletku PVC Ø 51 mm x P 6 m, kulmaputki, P1100 mm PEHD-putki, L 500 mm lattiasuulake kumilistoilla ja pyörillä, kartiosuulake, P 500 mm kaavinsuulake, kourasuulake.



### 42111500 115A Paineilmatoiminen

Tilaustuote

38 370 0009 **3 632,-** alv 0 %  
4 503,68 alv 24 %

### 42411500 115E Sähkötoiminen

Tilaustuote

38 371 0020 **3 172,-** alv 0 %  
3 933,28 alv 24 %

### 216A Teollisuusimuri

Hienojakoisten ja haitallisten pölyjen keräämiseen. Imuroitava materiaali kulkeutuu sykloniesierottimen läpi, joka johdattaa karkeamman aineksen säiliön pohjalle. Pöly ohjautuu Hepa 13 -luokan suodattimelle, jossa on manuaalinen ilmaiskupuhdistus.

- Ilmamäärä 5700 l/min.
- Alipaine 310 mbar.
- Paineilman tarve 1,6 m<sup>3</sup> / min @ 7 bar.
- Säiliö 47 l.
- Paino 69 kg

### 42121600 216A Paineilmatoiminen

Tilaustuote

38 370 0023 **4 569,-** alv 0 %  
5 665,56 alv 24 %

### 42421600 216E Sähkötoiminen

Tilaustuote

38 371 0001 **4 217,-** alv 0 %  
5 229,08 alv 24 %



# Hitsaus- ja suojaverhot

# Nederman

## HITSAUSVERHOPAKETTI-ESIMERKKI

Esimerkin hitsausverhopaketti on laskettu suojaamaan kahta 2m pitkää sivua.

Paketti sisältää:

- 2 kpl 2 m kiskoja 383646050
- 1 kpl kaari 383646100
- 2 kpl jatkokappaleita 383646200
- 2 kpl päätypysäyttimiä 383646250
- 28 kpl verhopyörästäjä 383646060
- 4 kpl tumman vihreää 2400 mm korkeaa verhoa 383641650

**YHTEIS-  
HINTAAN** **740,-** alv 0 %  
917,60 alv 24 %

Nederman hitsausverhot suojaavat haitalliselta hitsausvalolta, hiontapölyltä, lialta, maali- ja vesiroiskeilta, sekä estävät läpivetoa.

Materiaalina itsesammuttava PVC, soveltuu EN 1598 standardin mukaisesti hitsauskäyttöön. Pystysaumoissa olevien painonappien ansiosta verhoja on helppo jatkaa ja saavuttaa haluttu pituus. Hitsausverhon kaikki sivut ovat vahvistettu 50 mm matkalta. 7 kpl pisananmuotoisia 40 x 60 mm ripustusrenkaita, 7 kpl vahvistettuja 10 mm purjerenkaita. Pystysaumoissa jatkonapit. Paksuus 0,40 - 0,45 mm. Paino 510 - 590 g/m<sup>2</sup>

### Hitsausverhot, korkeus 1800 x leveys 1400 mm

60313124 Hitsausverho, tummanvihreä	38 364 1600	<b>53,-</b>
60313324 Hitsausverho, läpinäkyvä punainen	38 364 1605	/kpl alv 0 %
60313524 Suojaverho, läpinäkyvä keltainen	38 364 1615	65,72 alv 24 %
60313624 Suojaverho, kirkas	38 364 1620	

### Hitsausverhot, korkeus 2400 x leveys 1400 mm


60313125 Hitsausverho, tummanvihreä	38 364 1650	<b>70,-</b>
60313325 Hitsausverho, läpinäkyvä punainen	38 364 1655	/kpl alv 0 %
60313525 Suojaverho, läpinäkyvä keltainen	38 364 1665	86,80 alv 24 %
60313625 Suojaverho, kirkas	38 364 1670	

### Hitsausverhot, korkeus 2800 x leveys 1400 mm

60313126 Hitsausverho, tummanvihreä	38 364 1700	<b>87,-</b>
60313326 Hitsausverho, läpinäkyvä punainen	38 364 1705	/kpl alv 0 %
60313526 Suojaverho, läpinäkyvä keltainen	38 364 1715	107,88 alv 24 %
60313626 Suojaverho, kirkas	38 364 1720	



## C-kiskot ja tarvikkeet verhoille



Sarja 20-200  
kiinnitysväli 2000 mm

Tuote		alv 0 %	alv 24 %
20-200 Teräskisko /m, 33 x 30 mm, varastopituus 6 m	38 364 6050	<b>23,-</b>	28,52
901-000 Verhopyörästä teräs/nailon	38 364 6060	<b>10<sup>50</sup></b>	13,02
24-218 Päätypysäytin	38 364 6250	<b>6<sup>50</sup></b>	8,06
96-204 Jatkokappale kiskolle	38 364 6200	<b>20<sup>50</sup></b>	25,42
90/750 Kaari 90° r = 750 mm	38 364 6100	<b>85,-</b>	105,40
26-000 Kattokiinnike	38 364 6280	<b>4<sup>20</sup></b>	5,21

## Siirrettävät hitsausverhosermit 2000 x 2000 mm

Verhon koko  
K 1700 x L 2000

60931067  
tummanvihreä

38 364 1932  
**257,-** alv 0 %  
318,68 alv 24 %

60931069  
oranssi

38 364 1934  
**257,-** alv 0 %  
318,68 alv 24 %





## Paine-ruiskut



**Hand Sprayer**  
0,6 l / 3110 P  
Paino 86 g  
Korkeus 25 cm  
Leveys 9,4 cm  
Sopii pesu- ja liuotainaineille

38 164 0130

**360**  
alv 0 %  
4,46 alv 24 %



**Hand Sprayer**  
1,0 l / 3111 P  
Paino 98 g  
Korkeus 27 cm  
Leveys 9,4 cm  
Sopii pesu- ja liuotainaineille

38 164 0250

**450**  
alv 0 %  
5,58 alv 24 %



**Universal**  
1,5 l / 3132 PG  
Paine 3 bar  
Paino 410 g  
Korkeus 29 cm  
Leveys 24,5 cm  
Tiivistet Viton  
Sopii pesu- ja liuotainaineille

38 164 0260

**1480**  
alv 0 %  
18,35 alv 24 %



**Cleaner**  
1,5 l / 3132 BC  
Paine 3 bar  
Paino 410 g  
Korkeus 29 cm  
Leveys 24,5 cm  
Tiivistet EPDM  
Sopii emäksisille aineille pH 7-14

38 164 0180

**1665**  
alv 0 %  
20,65 alv 24 %



**Cleaner**  
1,5 l / 3132 PP  
Paine 3 bar  
Paino 410 g  
Korkeus 29 cm  
Leveys 24,5 cm  
Tiivistet Viton  
Sopii happamille, nafta-  
pohjaisille aineille pH 1-9

38 164 0170

**2035**  
alv 0 %  
25,23 alv 24 %



**Cleaner**  
1,5 l / 3132 NG  
Paine 3 bar  
Paino 410 g  
Korkeus 29 cm  
Leveys 24,5 cm  
Tiivistet Viton.  
Sopii happamille, nafta-  
pohjaisille aineille pH 1-9

38 164 0220

**2180**  
alv 0 %  
27,03 alv 24 %



**Flexi Sprayer**  
1,5 l / 3131 P  
Paine 3 bar  
Paino 480 g  
Korkeus 31 cm  
Leveys 13,5 cm  
Tiivistet Viton  
Sopii pesu- ja liuotainaineille

38 164 0020

**2830**  
alv 0 %  
35,09 alv 24 %



**Primer**  
5 l / 3237 P  
Paine 3 bar  
Paino 1,4 kg  
Korkeus 52,5 cm  
Leveys 23 cm  
Tiivistet Viton  
Sopii primereiden sekä muiden nesteiden levittämiseen

38 164 0125

**4090**  
alv 0 %  
50,72 alv 24 %



**Foamer**  
1,5 l / 3132 FO  
Paine 3 bar  
Paino 515 g  
Korkeus 33 cm  
Leveys 24 cm  
Tiivistet Viton  
Sopii pesuaineiden vaahdottamiseen

38 164 0230

**2080**  
alv 0 %  
25,79 alv 24 %



**Cleaner**  
5 l / 3275 PP  
Paine 3 bar  
Paino 2,6 kg  
Korkeus 49,5 cm  
Leveys 23 cm  
Tiivistet Viton. Sopii pesu- ja liuotainaineille. Myös EPDM-tiivisteillä varustettu malli

38 164 0200

**9635**  
alv 0 %  
119,47 alv 24 %



**Cleaner**  
10 l / 3270 PP  
Paine 3 bar  
Paino 2,9 kg  
Korkeus 65,5 cm  
Leveys 26 cm  
Tiivistet Viton. Sopii pesu- ja liuotainaineille Myös EPDM-tiivisteillä varustettu malli

38 164 0210

**11200**  
alv 0 %  
138,88 alv 24 %



**Inox Plus**  
6 l / 3595 P  
Paine 6 bar  
Paino 4,3 kg  
Korkeus 51 cm  
Leveys 28,5 cm  
Tiivistet Viton  
Sopii pesu- ja liuotainaineille

38 164 9075

**20800**  
alv 0 %  
257,92 alv 24 %



**Inox Plus**  
10 l / 3615 P  
Paine 6 bar  
Paino 4,7 kg  
Korkeus 65,5 cm  
Leveys 28,5 cm  
Tiivistet Viton  
Sopii pesu- ja liuotainaineille

38 164 9080

**24400**  
alv 0 %  
302,56 alv 24 %



**Inox Super Extreme**  
3615 S  
10 l / 3615 S  
Paine 6 bar  
Paino 5,6 kg  
Korkeus 65,5 cm  
Leveys 28,5 cm  
Tiivistet Viton  
Säiliössä muovipinta, sopii pesu- ja liuotainaineille

38 164 9088

**40500**  
alv 0 %  
502,20 alv 24 %



**Saugfix**  
4 l / 3253 P  
Alipaine 0,7 bar  
Paino 1,4 kg  
Korkeus 50,5 cm  
Leveys 18 cm  
Tiivistet Viton  
Sopii erilaisten nesteiden (myös öljyjen) imemiseen

38 164 0060

**11200**  
alv 0 %  
138,88 alv 24 %



**Ferrox Plus**  
3565 P  
6 l / 3565 P  
Paine 6 bar  
Paino 4,8 kg  
Korkeus 51,0 cm  
Leveys 28,5 cm  
Tiivistet Viton  
Sopii esim. muottiöljyille

38 164 9090

**18000**  
alv 0 %  
223,20 alv 24 %



**RS 125 Reppuruisku**  
12 l / RS 125  
Paine 6 bar  
Paino 4,8 kg  
Korkeus 52 cm  
Leveys 41 cm  
Tiivistet Viton  
Sopii lannoitteiden, myrkköjen yms. nesteiden levittämiseen.

38 164 0255

**11400**  
alv 0 %  
141,36 alv 24 %



**6304 N Liuotainainepistooli**  
Pesu- ja liuotainaineiden levittämiseen. Liitäntäkierre R 1/4 sk.

38 165 2060

**14500**  
alv 0 %  
179,80 alv 24 %



**Paineilmatäytöntventtiili no 6210 NA**  
Sopii INOX ja FERROX nestesumuttimiin.

38 164 0530

**4665**  
alv 0 %  
57,85 alv 24 %



**Paineilmatäytöntventtiili no 6222 NA**  
Sopii INOX ja FERROX nestesumuttimiin.

38 164 0540

**3635**  
alv 0 %  
45,07 alv 24 %

# TECA Oy

## TUOTTEET - RATKAISUT - PALVELUT



**Ammattilaisena voitte luottaa ammattilaiseen. TECA tarjoaa tunnetuimmat kansainväliset tuotemerkit ja vankan asiantuntemuksen.**

Valikoimastamme löytyy parhaat tuotteet hydraulityökalujen, ilmansuojelun, paineilman ja pneumatiikan, putkiliitinten, teollisuuspalkeiden, teollisen puhdituksen, työympäristön sekä voitelulaitteiden tuoteryhmistä. Ratkaisemme tarjoamanne haasteet, suunnittelemme, toteutamme ja huollamme järjestelmät tarpeidenne mukaan.

 AIGNEP

 DYNAJET

 Fini  
COMPRESSORS

 KAMLOK

 PISTER

 SILVENT

 Gates

 ALEMITE

 ENERPAC

 Firestone  
INDUSTRIAL PRODUCTS

 MESTO

 PIUSI

 STAUFF

 TEMA  
A RECTUS COMPANY

 AYVAZ

 Badger Meter, Inc.

 Ermeto Original

 GRACO

 Nederman

 QF

 Teca+lube

 UMETA

 CRI

 Parker

 IR Ingersoll Rand

 Nilfisk

 SAMOA

 TECNA

 WILKERSON

 VOLZ  
VOLT GROUP

 TEEKAY  
the pipe coupling

 WIKAI

Asiakaspalvelu avoinna ark. 07:00 - 17:00  
Varasto avoinna ark. 07:00 - 17:00

Asiakaspalvelu 029 006 271  
asiakaspalvelu@teca.fi

Huoltopalvelu 029 006 512  
huolto@teca.fi

TECA Oy, Tiilitie 6 A, 01720 Vantaa  
Varastotie 15, 65610 Mustasaari

# TECA

www.teca.fi



Jälleenmyyjä: