

RASVAA RATTAISIIN 2020

Rasvan- ja öljynjakelulaitteet

Kalvopumput, dieselpumput ja
AdBlue-pumput

Paineilmakompressorit

Hydrauliikkasuodattimet

Hydrauliikkaletkut ja -liittimet

Letku- ja kaapelikelat


Kohdepoistolaitteet

Painepesurit

Teollisuusimurit

TECA

www.teca.fi



Rasvaprässit



Alemite 500 Vipuarsipuristin

Vankka puristin 400 g rasvapanoksille tai irtorasvalle.

- säiliö: 500 cm³
- Ø 12,5 mm rasvantäyttönippa
- jäykällä putkella ja kaulanippasuuttimella
- liitäntäkierre: NPT 1/8"
- maks. paine: 690 bar
- tuotto: n. 1,3 g/isku

59,- alv 0 %

73,16 alv 24 %

38 114 0070



Alemite 555-E

400 g rasvapanoksille tai irtorasvalle.

- säiliö: 500 cm³
- Ø 12,5 mm rasvantäyttönippa
- 300 mm letkulla ja kaulanippasuuttimella
- liitäntäkierre: NPT 1/8
- maks. paine: 500 bar
- vipuvarren säätö korkealle paineelle (0,5 g - 500 bar) tai tuotolle (1,0 g - 240 bar)

85,- alv 0 %

105,40 alv 24 %

38 114 0086



UUTUUS

HEAVY DUTY -keskusvoitelun täyttöpumppu 18-25 kg astioille

Suomessa suunniteltu ja valmistettu, erittäin raskaaseen ammattikäyttöön tarkoitettu keskusvoitelulaitteiden täyttöpumppu. Pumpussa on näppärä kantokahva, jolla yhdistelmää on helppo siirrellä.

- 18 – 25 kg astioille
- saattokansi mukana
- runko keltapassivoitua terästä
- letku 2m, päässä Tema-liitin

359,- alv 0 %

445,16 alv 24 %

38 120 4600



Alemite akkuprässi 596-D 20 V Kahdella Li-ion akulla

Alemiten 20V akkukäyttöinen rasvaprässi kahdella 2500 mAh akulla. LCD -näytöltä käyttäjä näkee helposti akun tilan, paljonko rasvaa on annosteltu sekä paljonko rasvaa on jäljellä rasvapatrnuunassa. Sisäänrakennetun LED -valon ansiosta työskentely on helppoa myös pimeissä tiloissa.

- akun kapasiteetti: 2500 mAh
- pikalaturi
- paine: 690 bar
- LED -näyttö, josta näkee akuntilan, annostellun rasvan määrän sekä jäljellä olevan rasvan määrän
- tuotto säädettävissä kytkimellä 113g/min tai 170 g/min
- 90 cm letku

499,- alv 0 %

618,76 alv 24 %

38 114 2270



Alemite akkuprässi 586-D 14,4 V Kahdella Li-ion akulla

Alemiten 14,4V akkukäyttöinen rasvaprässi kahdella 2000 mAh akulla. Yhdellä latauksella pystyy annostelevaan jopa 15 rasvapatrnuunaa. Lasikuituvahvistetun ja tasapainotetun rungon ansiosta prässi kestää pitkään kovassakin teollisuuskäytössä ja prässiä on miellyttävä käyttää.

- akun kapasiteetti: 2000 mAh
- paine: 690 bar
- tuotto: 159 g/min
- 100 cm letku

399,- alv 0 %

494,76 alv 24 %

38 114 2300

Rasvanivelet, suuttimet ja nipat rasvaprässeille

Rasvanivelet

**Pyörivä liitin
rasvaletkuun
140/G-21**
R 1/8" sk / uk

9⁹⁰ alv 0 %
12,28 alv 24 %



38 127 4350

RTG-1414
Z-nivel,
liitännät R 1/4"
uk x R 1/4" sk.

39⁹⁰ alv 0 %
49,48 alv 24 %



38 127 4300

Suuttimet

**Umeta G-136 pikalukitus-
suutin pitkä malli**
Pikalukitus-suutin R 1/8"
kierteellä. Soveltuu paineil-
matoimisille, käsikäyttöisille ja
akkukäyttöisille rasvaprässeille.
Pituus 137 mm.

39⁹⁰ alv 0 %
49,85 alv 24 %



38 114 0765

B 336770 Injektiosuutin
Kätevä esim. suojattujen laa-
kereiden ja vaijerien voiteluun.
Neulan pituus 40 mm, Ø 2 mm.

19,- alv 0 %
23,56 alv 24 %

38 1140 358

Kärkisuutin 200/XS
Pituus 95 mm. Kärkiosa 49 mm,
Ø 4 mm. Kiinnitys prässin suut-
timeen pikaliittimellä (sisältyy
hintaan). Ø 15 mm suuttimille.

29,- alv 0 %
35,96 alv 24 %

38 114 0336

**Suutin kardaanimineliä
varten 200/K**
Kiinnitys prässin suuttimeen
pikaliittimellä (sis. hintaan).
Putki Ø 8 mm. Ø 15 mm
suuttimille.

29,- alv 0 %
35,96 alv 24 %

38 114 0331

Umeta G-136 suutin
Pikalukitus-suutin R 1/8"
kierteellä. Soveltuu paineil-
matoimisille, käsikäyttöisille ja
akkukäyttöisille rasvaprässeille.
Pituus 88 mm.

29⁹⁰ alv 0 %
37,08 alv 24 %

38 114 0760

BH 102 Samoan
4-leukainen rasvasuutin
takaiskuventtiilillä
4-leukainen.
Ø 15 mm, R 1/8" sk.

3⁹⁰ alv 0 %
4,84 alv 24 %

38 114 0220

ALEMITE B 308730
3-leukainen.
Ø 14 mm,
1/8" NPT sk.

5⁹⁰ alv 0 %
7,32 alv 24 %

38 114 0250

**Kaulanippasuutin
B 6509-E 360°**
Kääntyvä suutin Ø 15 mm,
R 1/8" sk.

75,- alv 0 %
93,00 alv 24 %

38 114 0230

**Samoa-pikalukitus-
suutin 121060**
Hydrauliikka pikalukitus-suut-
tin NPT 1/8" kierteellä.

39⁹⁰ alv 0 %
49,48 alv 24 %

38 114 0770

BP 100 tasonippasuutin
2,5 mm tasolle
Ø 16 mm taso-nipalle,
R 1/8" sk.

8⁵⁰ alv 0 %
10,54 alv 24 %

38 114 0300

BP 101 tasonippasuutin
2,5 mm tasolle
Ø 22 mm taso-nipalle,
R 1/8" sk.

15,- alv 0 %
18,60 alv 24 %

38 114 0305

**NL-9 Konemiehen voi-
denippalajitelma**

Sisältää 9 eri mallia,
yhteensä 95 kpl.

49,- alv 0 %
60,76 alv 24 %

38 101 0004

**NL-18 Laaja
voidenippalajitelma**

Sisältää 18 eri mallia,
yhteensä 338 kpl.

139,- alv 0 %
172,36 alv 24 %

38 101 0005

Rasvapumput ja rasvanjakeluyhdistelmät

Teca  lube



UUTUUDET

TECALUBE rasvapumput	20 kg astialle	50 kg tynnyrille	185 kg tynnyrille
Painesuhde	65:1	65:1	65:1
Imuputki	480 mm	740 mm	940 mm
Maks. ulostulopaine	520 bar	520 bar	520 bar
Maks. virtaus	1000 g/min	1000 g/min	1000 g/min
Paineilmaliitäntä	1/4" NPTF	1/4" NPTF	1/4" NPTF
Rasvaliitäntä	3/8" NPTM	3/8" NPTM	3/8" NPTM
Hinta alv 0 %	315,-	325,-	335,-
Hinta alv 24 %	390,60	403,00	415,40
Tilausnumero	38 120 4830	38 120 4835	38 120 4840

TECALUBE astiakannet

UUTUUDET



	280 mm	310 mm	350 mm	385 mm	420 mm	600 mm
alv 0 %	40,-	40,-	40,-	40,-	40,-	60,-
alv 24 %	49,60	49,60	49,60	49,60	49,60	74,40
Til.nro	38 127 0600	38 127 0601	38 127 0602	38 127 0603	38 127 0604	38 127 0605

TECALUBE saattokannet

UUTUUDET



	265 mm	310 mm	340 mm	370 mm	410 mm	585 mm
alv 0 %	30,-	35,-	35,-	35,-	35,-	35,-
alv 24 %	37,20	43,40	43,40	43,40	43,40	43,40
Til.nro	38 127 0620	38 127 0621	38 127 0622	38 127 0623	38 127 0624	38 127 0625

Teca  lube

Painesuhde 50:1, siirreltävät rasvapumput varusteineen

Varmatoimiset ja täydelliset yhdistelmät rasvanjakeluun. Sisältää kaikki tarvittavat varusteet. Yhdistelmät voidaan varustaa myös muilla varusteilla, esim. pidemmällä letkuilla tai rasvamittarilla.

- 50:1 pumppu
- maks. tuotto 800 g/min
- maks. paine 400 bar
- astiavaunu
- rasvaletku 4 m x 1/4"
- rasvapistooli
- z-nivel



Siirreltävä rasvapumppu 18 - 20 kg astioille

- astiakansi Ø 260-310 mm
- saattokansi Ø 270-300 mm
- paino 22,5 kg

369,- alv 0 %

457,56 alv 24 %

38 120 4816

Siirreltävä rasvapumppu 50 kg astioille

- astiakansi Ø 340-385 mm
- saattokansi Ø 335-360 mm
- paino 24,5 kg

399,- alv 0 %

494,76 alv 24 %

38 120 4817



UUTUUDET

**Graco LD
rasvapumput 50:1**

	16 kg astioille	55 kg tynnyreille	180 kg tynnyreille
Painesuhde	50:1	50:1	50:1
Suosittu maksimi- pumppausmäärä/vuosi	3175 kg	3175 kg	3175 kg
Maks. ulostulopaine	517 bar	517 bar	517 bar
Maks. vapaavirtaus	2 kg/min	2 kg/min	2 kg/min
Tuotto per sykli	9,7 g	9,7 g	9,7 g
Ilmaliitäntä	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
Rasvaliitäntä	1/4" BSPP	1/4" BSPP	1/4" BSPP
Astiamutteri	vakiona	vakiona	vakiona
Takuu	5 vuotta	5 vuotta	5 vuotta
Hinta alv 0 %	429,-	469,-	489,-
Hinta alv 24 %	531,96	581,56	606,36
Tilausnumero	38 120 1046	38 12 01048	38 120 1050

Graco-astiakannet / Mini Fire-Ball

UUTUUDET



	16 kg astiaan Ø 380 mm	55 kg tynnyriin Ø 390 mm	180 kg tynnyriin Ø 660 mm
alv 0 %	80,-	85,-	115,-
alv 24 %	99,20	105,40	142,60
Tilausnumero	38 120 1086	38 120 1087	38 120 1085

Graco-saattokannet / Mini Fire-Ball

UUTUUDET



	16 kg astiaan Ø 380 mm	55 kg tynnyriin Ø 390 mm	180 kg tynnyriin Ø 660 mm
alv 0 %	55,-	70,-	100,-
alv 24 %	68,20	86,80	124,00
Tilausnumero	38 120 1081	38 120 1082	38 120 1083

LD -rasvanjakeluyhdistelmät

UUTUUDET

Vaativaan teollisuuskäyttöön tarkoitettujen rasvanjakeluyhdistelmien kohteisiin, joissa tarvitaan kovaa painetta sekä suurta virtausta. Saatavana myös letkukelalliset versiot (tilaustuote).


**LD -rasvanjakeluyhdistelmä
50 kg tynnyrille, BSPP**

Yhdistelmä sisältää:

- Graco LD -rasvapumpun
- astiavaunu ilmakumipyörillä
- astiakannen, halk. 390 mm
- saattokannen, halk. 390 mm
- 1,8 m paineilmaletku
- 1,8 m rasvaletku
- rasvapistooli
- Z-nivel

935,- alv 0 %

1 159,40 alv 24 %

38 120 1055
**LD -rasvanjakeluyhdistelmä
180 kg tynnyriin, BSPP**

Yhdistelmä sisältää:

- Graco LD -rasvapumpun
- astiavaunu ilmakumipyörillä
- astiakannen, halk. 660 mm
- saattokannen, halk. 660 mm
- 1,8 m paineilmaletku
- 1,8 m rasvaletku
- rasvapistooli
- Z-nivel

985,- alv 0 %

1 221,40 alv 24 %

38 120 1057


Lubesite rasva-annostelijat

Uudelleen täytettävät Lubesite-rasva-annostelijat ovat helppo ja varma ratkaisu pyöriville laakereille, esim. laakeripukit, joihin halutaan automaattinen voitelu edullisesti. Laite ruuvataan voitelunipin tilalle, täytetään halutulla rasvalla esimerkiksi akkupräsillä ja laite on toiminta-valmis.



Rasva-annostelijat

	SL202E	SL205E	SL260E
Säiliökoko	30 ml	60 ml	180 ml
Hinta alv 0 %	39⁹⁰	49⁹⁰	79⁹⁰
Hinta alv 24 %	49,48	61,88	99,08
Tilausnro.	38 120 4500	38 120 4510	38 120 4520

UUTTA TECAN VALIKOIMISSA!



Lubesite annostelee voiteluainetta ainoastaan silloin, kun voitelupiste on toiminnassa. Laite voidaan asentaa mihin tahansa asentoon ilman, että se vaikuttaa annostimen toimintaan. Lubesite -annostimet soveltuvat NLGI 0 – NLGI 4 -luokan rasvoille. Vaativimpiin kohteisiin on saatavana myös metallirunkoisia versioita.

- runko läpinäkyvää polykarbonaattia
- liitäntäkierre 1/8" BSP
- käyttölämpötila - 20 °C - +121 °C

Muunnosnipat

	M6x1 uk R1/8 sk	M8x1uk R1/8 sk	M10x1 uk R1/8 sk	R1/4x1 uk R1/8 sk
Hinta alv 0 %	4⁴⁰	4⁴⁰	4⁴⁰	4⁴⁰
Hinta alv 24 %	5,46	5,46	5,46	5,46
Tilausnro.	38 113 7020	38 113 7009	38 113 7022	38 113 7018

Rasvapistoolit

UUTUUS



Graco Pro-Shot rasvapistooli

- max. käyttöpaine 552 bar
- rasvaliitäntä 3/8" BSPP sk

129,- alv 0 %
159,96 alv 24 %

38 123 3720



PG-77 Rasvapistooli

- max. käyttöpaine 500 bar
- rasvaliitäntä R 1/4" sk

69,- alv 0 %
85,56 alv 24 %

38 122 2300

Öljypumput, varusteet ja öljynjakelulaitteet

Paineilmatoimiset öljypumput



PumpMaster 2 1:1
200 l tynnyrille
352120

- painesuhde 1:1
- käyttöpain 1,5 – 10 bar
- max. tuotto 52 l/min SAE 30 öljyllä +20C
- imuputken pituus 915 mm, Ø 52 mm
- öljyliitäntä R 1" sk
- ilmaliitäntä R 1/4" sk
- sisääntuloliitäntä 3/4" BSP

289,- alv 0 %

358,36 alv 24 %

38 121 6400



PumpMaster 2 3:1
200 l tynnyrille
354120

- painesuhde 3:1
- käyttöpain 1,5 – 10 bar
- max. tuotto 35 l/min SAE 30 öljyllä +20C
- imuputken pituus 905 mm
- öljyliitäntä R 1/2" sk
- ilmaliitäntä R 1/4" sk
- sisääntuloliitäntä 3/4" BSP

289,- alv 0 %

358,36 alv 24 %

38 121 6200



PumpMaster 2 3:1
seinäasennus
353120

- painesuhde 3:1
- käyttöpain 1,5 – 10 bar
- max. tuotto 35 l/min SAE 30 öljyllä +20C
- imuputken pituus 200 mm, Ø 34 mm
- öljyliitäntä R 1/2" sk
- ilmaliitäntä R 1/4" sk
- sisääntuloliitäntä 3/4" BSP

269,- alv 0 %

333,56 alv 24 %

38 121 6150



Seinäkiinnike
360102

PumpMaster 2 ja 4
öljypumpuille.

29,- alv 0 %

35,96 alv 24 %

38 121 4620

PumpMaster 4 5:1
seinäasennus
347120

- maksimi ulostulopaine 50 bar
- maksimi tuotto 25 l/min
- imuputken pituus 278 mm, Ø 42 mm
- ilmaliitäntä R 3/8" sk
- öljyliitäntä R 3/4" sk

449,- alv 0 %

556,76 alv 24 %

38 121 6300

PumpMaster 4 5:1
200 l tynnyrille
348120

- maksimi ulostulopaine 50 bar
- maksimi tuotto 25 l/min
- imuputken pituus 915 mm, Ø 42 mm
- ilmaliitäntä R 3/8" sk
- öljyliitäntä R 3/4" sk

479,- alv 0 %

593,96 alv 24 %

38 121 6330



Öljynjakelulaitteet

Teca  lube

Siirrettävä öljynjakeluksikkö 3:1

376300

- pumppu 3:1 (354120)
- jakeluletku 3 m (362103)
- digitaalinen öljymittari (365535)
- astiavaunu (432000)

595,- alv 0 %

737,80 alv 24 %



Öljynjakeluksikkö 200 l tynnyrille 15 m letkukelalla

- 3:1 öljypumppu
- maksimi paine 24 bar
- maksimi virtaus 12 l/min
- astiavaunu
- digitaalinen öljymittari
- 15 m letkukela astiavaunussa

785,- alv 0 %

973,40 alv 24 %

38 121 6250



Öljynjakeluyhdistelmä V354S mittari

- pumppu: PumpMaster 2 3:1 38 121 6200
- 1/4" suodin/säädin painemittarilla
- öljyletku 1/2" 4 m
- Samoa öljymittari: 38 123 4000

495,- alv 0 %

613,80 alv 24 %



38 121 6451



Öljynjakelulaite DVP-25



Ylipaineella toimiva öljynjakelulaite. Säiliön max. öljyntäyttömäärä 20 l. Säiliöön täytetään paineilmalla ylipaine max. 7 bar, jonka jälkeen laite toimii ilman ulkopuolista energiaa.

- jakeluletku 2 m
- jakelupistoolissa pyörivä nivel ja suutinokka

279,- alv 0 %

345,96 alv 24 %

38 118 0589



Öljymittarit

Öljymittari 1781502

Mm. moottori-, perä- ja vaihteistoöljylle.

- liitäntä 1/2" sk
- virtaus 1 - 38 l/min
- painealue 0,5 - 50 bar
- näytön desimaalit 2
- paristo CR123A
- paino 1,4 kg

125,- alv 0 %

155,00 € alv 24 %

38 123 6000



Öljymittari 365535

- max. työpaine 100 bar
- virtaus 30 l/min
- näytön desimaalit 3
- käyttöalue -23 - +50°C
- maksimiviskositeetti SAE 140
- liitäntä R 1/2" sk
- puoliautomaattinen suutin
- sis. pyörivän liittimen
- paino 1,3 kg

169,- alv 0 %

209,56 alv 24 %

38 123 4000



Graco LDP ennakkoasetettava öljymittari taipuisalla suuttimella, 0,4 - 19 l/min, BSPP

UUTUUS

- 1/2" sk BSPP
- maksimi paine 69 bar
- maksimi virtaus 19 l/min
- tarkkuus ± 0,5 %
- soveltuu myös glykolille
- rungon takuu 5 vuotta, elektronikan takuu 2 vuotta

329,- alv 0 %

407,96 alv 24 %

38 123 3616



Teca  lube



 GRACO

Öljyn imuvaihtajat



Öljyn imuvaihtaja 25 l säiliöllä
371600

- toimii paineilmalla, ejektoriperiaatteella
- tyhjennys kallistamalla
- säiliö 25 l
- mukana kaksi taipuisaa Ø 6 ja 8 mm sekä kaksi jäykkää Ø 5 ja 6 mm imusondia
- imuletku 2 m

295,- alv 0 %
365,80 alv 24 %

38 125 2800



Öljyn imuvaihtaja 100 l säiliöllä
372500

- paineilmalla vaihtajan tankkiin luodaan alipaine, jolla jäteöljy on mahdollista imeä pois moottorista
- mahdollisuus myös painovoimaiseen öljynvaihtoon suppilon kautta
- tyhjennys paineilmalla 1,5 m tyhjennysletkun kautta
- laite soveltuu öljyille, glykolille ja muille ei-aggressiivisille A-III -luokan nesteille

595,- alv 0 %
737,80 alv 24 %

38 125 0380

Öljynsuodatin- ja siirtoyksiköt

Hydrauliikka- tai voiteluöljyn sekä polttoöljyn siirtoon ja suodattamiseen.

- helppokäyttöinen
- varustettu suodattimen vaihtotarpeesta ilmoittavalla paine-eromittarilla
- paperisuodatin 10 µ
- itseimevä lamellipumppu
- moottori 230 V / 750 W, IP 55
- imuletku 2 m, paineletku 2 m
- letkut 3/4"
- imuputken ulko Ø 20 mm
- koko 670 x 310 x 330 mm
- paino 28 kg



Varasuodatin 10 µ
1320 alv 0 %
16,37 alv 24 %

38 514 8542



Varasuodatin 25 µ
1390 alv 0 %
17,24 alv 24 %

38 514 8522



Siirrettävä suodatinyksikkö Depuroil
25 l/min 230V

585,- alv 0 %
725,40 alv 24 %

38 115 6500

Siirrettävä suodatinyksikkö Depuroil
50 l/min 230V

645,- alv 0 %
799,80 alv 24 %

38 115 6480



Öljypumppu
561100

- Sähkötoiminen öljypumppu
- käyttöjännite 230 V
 - teho 600 W
 - tuotto 10 l/min
 - käyttöpaino 10 bar
 - suojausluokka IP-55

435,- alv 0 %
539,40 alv 24 %

38 121 8545



Peräöljykannu DV-16
320400

Vipuvarsipumpulla varustettu öljynjakelulaite.

- metallisäiliö 16 l
- pumpun tuotto 0,1 l / isku
- pakeluletku 1,5 m, päässä käyrä (135°) suutinputki

235,- alv 0 %
291,40 alv 24 %

38 118 0590

Kalvopumput

Graco kalvopumput kemikaaleille



HUSKY 307
PP/PTFE
D3B-911



HUSKY 515
PP/PTFE
D5B-911



HUSKY 1050
PP/PTFE
649006



PP/PTFE -Husky -kalvopumput soveltuvat laajasti erilaisten happojen ja emäksien sekä neutraalien nesteiden käsittelyyn. Pumput soveltuvat esimerkiksi hapoille sekä emäksille nesteille kuten lipeälle, pesuaineille ja pakasnesteeille

Polypropeeni runkoiset pumput, kastuvat osat PTFE

Nesteliitäntä	3/8" BSPT	1/2" BSPT	1" ANSI/DIN laippaliitäntä
Maks. tuotto	26,5 l/min	57 l/min	189 l/min
Maks. imukorkeus	3,7 m kuivana	4,5 m kuivana	4,9 m kuivana
Maks. kiintoainekoko	1,5 mm	2,5 mm	3,2 mm
Ilmaliitäntä	1/4" NPT	1/4" NPT	1/2" NPT
Hinta alv 0%	485,-	850,-	1 495,-
Hinta alv 24%	601,40	1 054,00	1 853,80
Tilausnumero	38 110 0210	38 110 0310	38 110 1045

Graco kalvopumput öljyille



HUSKY 307
AL/HYTREL
D3A255



HUSKY 716
AL/BUNA
D5C-277



HUSKY 1050
AL/GEOLAST
647121



Asetaali/alumiini runkoiset kalvopumput öljyille

Runko alumiinia, kastuvat osat
hytrel

ATEX -sertifioitu
Runko alumiinia, kastuvat osat
asetaali/Buna-N

ATEX -sertifioitu
Runko alumiinia, kastuvat osat
geolastia

Nesteliitäntä	3/8" BSPT	3/4" BSPT	1" ANSI/DIN laippaliitäntä
Maks. tuotto	26,5 l/min	61 l/min	189 l/min
Maks. imukorkeus	3,7 m kuivana	4,5 m kuivana	4,9 m kuivana
Maks. kiintoainekoko	1,5 mm	2,5 mm	3,2 mm
Ilmaliitäntä	1/4" NPT	1/4" NPT	1/2" NPT
Hinta alv 0%	485,-	695,-	995,-
Hinta alv 24%	601,40	861,80	1 233,80
Tilausnumero	38 110 0225	38 110 0340	38 110 1030

Samoa kalvopumput kemikaaleille



DF 50
PP/HYTREL
552164



DF 100
PP/HYTREL
551164




Soveltuvat kemikaalit: adblue/glykoli/miedot pesuaineet

Runko polypropeenä, kastuvat osat hytrel

Nesteliitäntä	1/2"	1"
Maks. tuotto	50 l/min	100 l/min
Maks. imukorkeus	6 m	4,5 m
Maks. kiintoainekoko	3 mm	4 mm
Ilmaliitäntä	3/8" NPSM	3/8" NPSM
Hinta alv 0%	395,-	695,-
Hinta alv 24%	489,80	861,80
Tilausnumero	38 110 5050	38 110 5062

Varustepaketit kalvopumpuille

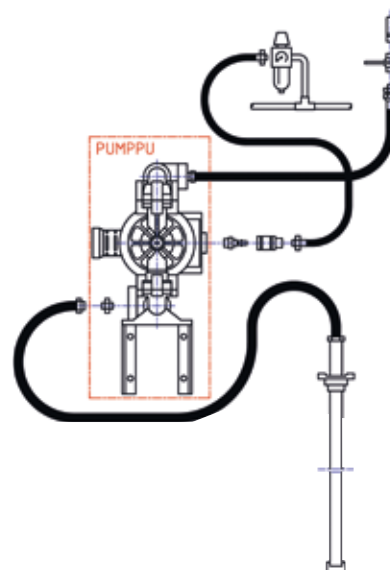

UUTUUDET

Paketti sisältää:

Kemikaalipumppu mm. akkuveden, lasinpesunes-teen ja jäähdytinnesteen pumppaamiseen.

- pumpun seinätelineen
- paineilman suodin/säädinyksikön
- imuvarusteet

Samoa kalvopumput öljyille



DF 50
AL/BUNA
552030



DF 100
AL/HYTREL
551010



Alumiini runkoiset kalvopumput öljylle

Runko alumiinia,
kastuvat osat Buna-
N/RST

Runko alumiinia,
kastuvat osat hytrel/
RST

Nesteliitäntä	1/2"	1"
Maks. tuotto	50 l/min	100 l/min
Maks. imukorkeus	6 m	4,5 m
Maks. kiintoainekoko	3 mm	4 mm
Ilmaliitäntä	3/8" NPSM	3/8" NPSM
Hinta alv 0%	455,-	575,-
Hinta alv 24%	564,20	713,00
Tilausnumero	38 110 5054	38 110 5060



Varustepaketti
Graco Husky
307/515 -pumpuille

349,- alv 0 %
432,76 alv 24 %

38 110 3300

Varustepaketti
Graco Husky
716/1050 -pumpuille

445,- alv 0 %
551,80 € alv 24 %

38 110 3210



Varustepaketti
Samoa DF50 -pumpuille

269,- alv 0 %
333,56 alv 24 %

38 110 3180

Varustepaketti
Samoa DF100 -pumpuille

275,- alv 0 %
341,00 alv 24 %

38 110 3190

Asennus- ja
huoltopalvelut

Kysy tarjous!

Dieseltankkaus- ja AdBlue-pumput ja tarvikkeet



Samoa 230 V diesel-tankkaussarja imuletkulla 50 l/min 685743

Automaattisella ilmauksella varustettu hammasrataspumppu dieselille. Pumpussa on vakiona ohivirtausventtiili sekä suodatin. Pumppu voidaan asentaa pystyyn tai kyljelleen

- tuotto 50 l/min
- paine 1,7 bar
- 370W 1/230/50
- IP55
- maksimi imukorkeus 2,5 m
- öljyliitäntä 1" BSP sisäkierre tai laippaliitäntä
- sarja sisältää: pumppu, 4 m jakeluletku automaattipistoolilla ja 2 m imuvarustussarja pohjaventtiilillä

379,- alv 0 %
469,96 alv 24 %

38 110 5100



Samoa 230 V diesel-tankkaussarja imuputkella 70 l/min 685755

Automaattisella ilmauksella sekä ohivirtausventtiilillä varustettu hammasrataspumppu dieselille

- tuotto 70 l/min
- paine 1,7 bar
- 750W 1/230/50
- IP55
- sarja sisältää: pumppu, 4 m jakeluletku automaattipistoolilla, mekaaninen virtausmittari, teleskooppinen imuputki (1000mm – 1750 mm) pohjaventtiilillä
- Manuaalinen jakelupistooli 19 mm letkukaralla AdBlueille, 90 l/min

585,- alv 0 %
725,40 alv 24 %

38 110 5105



Tecalube Diesel-tankkaussarjat sisältävät sähkötoimisen dieselpumpun (40 l/min), 4 m letkun, manuaalipistoolin, imuletkun suodattimella sekä kestävän kantolaukun.

Diesel-tankkaussarja 12 V

169,- alv 0 %
209,56 alv 24 %

38 115 5835

Diesel-tankkaussarja 24 V

169,- alv 0 %
209,56 alv 24 %

38 115 5837



Tecalube polttoainepumppu 230 V, 370 W

- käyttöjännite 230V / 370W
- liitäntä 1"
- max. paine 2 bar
- tuotto 56 l/min
- max. imukorkeus 2,5 m
- suojaluokka IP55
- käyttölämpötila -20°C - +60°C

145,- alv 0 %
179,80 alv 24 %

38 115 5880

Tecalube polttoainepumppu 230 V, 450 W

- käyttöjännite 230V / 450W
- liitäntä 1"
- max. paine 2 bar
- tuotto 72 l/min
- max. imukorkeus 2,5 m
- suojaluokka IP55
- käyttölämpötila -20°C - +60°C

155,- alv 0 %
192,20 alv 24 %

38 115 5885

Dieselpistoolit



Tecalube automaattinen dieselpistooli 45 l/min, 3/4"

49,- alv 0 %
60,76 alv 24 %

38 115 5927

Tecalube automaattinen dieselpistooli 80 l/min, 1"

79,- alv 0 %
97,96 alv 24 %

38 115 5928



Tecalube manuaalinen dieselpistooli 80 l/min, 1"

25,- alv 0 %
31,00 alv 24 %

38 115 5926



AdBlue tankkaussarja

- 230V virtausmittarilla
- soveltuu 200 l tynnyrille tai IBC-kontille
- 1/230/50, 400W
- maksimi tuotto 30 l/min
- maksimi paine 1,6 bar
- automaattisuutin
- linjamittari
- imuvarustus

899,- alv 0 %
1 114,76 alv 24 %

38 110 5073



Astiapumput

Sähkökäyttöinen kemikaali-tynnyripumppu 200 l tynnyriin

Kemikaalipumppu mm. akkuveden, lasinpesunes-teen ja jäähdytinnesteen pumppaamiseen.

- moottori ja imuputki polypropeenaa, imuputkessa viton-tiiviste
- imuputken pituus 1000 / 1200 mm
- nopeus säädettävissä (3500 – 11000 rpm)
- tyhjentää 200 l tynnyrin jopa 2-3 minuutissa

295,- alv 0 %
365,80 alv 24 %

38 115 6096



UUTUUS

Sähkökäyttöinen kemikaalipumppu IBC-konttiin

Kemikaalipumppu mm. akkuveden, lasinpesunes-teen ja jäähdytinnesteen pumppaamiseen.

- moottori ja imuputki polypropeenaa, imuputkessa viton-tiiviste
- imuputken pituus 1000 / 1200 mm
- nopeus säädettävissä (3500 – 11000 rpm)

325,- alv 0 %
403,00 alv 24 %

38 115 60961



UUTUUS

Vipuvarsipumppu 20 l astiaan peräöljylle

- vipuvarsipumppu jäykille öljyille
- 1,2 m jakeluletku
- tuotto 50 ml/isku

159,- alv 0 %
197,16 alv 24 %

38 118 0300



Vipuvarsi-/astiapumppu 45-Q

Vipuvarsipumppu 50 - 200 l astioille.

- viton-tiivisteet
- liuotainaineille, öljylle, pakkasnesteele
- tuotto 0,45 l/isku
- teleskooppinen imuputki 500 - 900 mm

Pumpussa BSP 2" ja M 64 x 4 kierteet pumpun kiinnitystä varten.

49,- alv 0 %
60,76 alv 24 %

38 118 0420



Digitaalinen virtausmittari 15221001

Soveltuu ohuille nesteille, kuten vedelle, dieselöljylle, AdBlue-liuokselle ja lasinpesunesteelle.

- virtaus 10-100 l/min.
- max 10 bar, 1" bsp sk

99,- alv 0 %
122,76 alv 24 %

38 115 2935

Teca  **lube**



Tecalube AdBlue rotaatiopumppu, polypropeeni

Adblue, miedot kemikaalit, vesipohjaiset pesuaineet.

65,- alv 0 %
80,60 alv 24 %

38 118 3905



Tecalube rotaatiopumppu kemikaaleille, PPS

Soveltuu useimmille kemikaaleille, 40%:n typpihappoon asti.

125,- alv 0 %
155,00 alv 24 %

38 118 3910



Tecalube rotaatiopumppu öljylle, valurunko

Soveltuu useimmille öljyille ja polttoöljylle.

65,- alv 0 %
80,60 alv 24 %

38 118 3900



Tecalube vipuvarsipumppu kemikaaleille, PPS

Soveltuu useimmille kemikaaleille, kuten vahvat emäkset ja hapot 40%:n typpihappoon asti.

50,- alv 0 %
62,00 alv 24 %

38 118 3915

Paineilman tuottaminen ja jälkikäsittely



Mäntäkompressorit 0,75 - 2,2 kW



Energy 6



Siltek S/6



Big Pioneer VKM320



Big Pioneer/I 402 M



Big Pioneer/I 285M

Malli	UUTUUS	UUTUUS			
	Energy 6 mäntäkompressor	Siltek S/6 hiljainen, mäntäkompressor	Big Pioneer VKM320	Big Pioneer/I 285M	Big Pioneer/I 402 M
Öljyttömät mäntäkompressorit 0,75 - 2,2 kW			Öljyvoodellut mäntäkompressorit 1,8 - 2,2 kW		
Suoravetoiset kompressorit joissa hyvä kylmäkäynnistys, eikä öljynvoutavaaraa. Kevyitä malleja on helppo kuljettaa.			Suoravetoiset kompressorit ammatti- tai vaativaan harrastuskäyttöön.		
Teho	1,1 kW / 230 V	0,75 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V	1,8 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V
Puristus vaiheet	1	1	1	1	1
Kierrosluku	3400 rpm	1450 rpm	1 420 rpm	2 850 rpm	2 850 rpm
Sulake min. (hidas)	10 A	10 A	16 A	16 A	16 A
Imu	180 l/min	105 l/min		260 l/min	400 l/min
Tuotto*	135 l/min	80 l/min	240 l/min	195 l/min	300 l/min
Maks. paine	8 bar	8 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Äänitaso	-	59 dB(A)	75 dB(A)	77 dB(A)	81 dB(A)
Säiliö	6 l	6 l	20 l	20 l	20 l
Paino	11 kg	16,5 kg	39,5 kg	30 kg	37 kg
Hinta alv 0 %	125,-	143,-	1 199,-	369,-	499,-
Hinta alv 24 %	155,00	177,32	1 486,76	457,56	618,76
Tilausnumero	38 280 6255	38 280 6059	38 280 6040	38 280 6265	38 280 6260

* Tuotto ilmoitettu 6 bar vastapaineella

Ohessa kulutustaulukko, jossa yleisimpiä ilmantarve arvoja (ohjeellisia).
Tarkemmat tiedot työkalun valmistajan taulukosta.

Renkaantäyttölaite

Naulaimet

Maaliruisku

Rasvapuristin

Hiekkapuhalluspistooli


Massaruisku

Räikkäväänin 1/2"

Porakone 1/2"

Mutteriväänin 1/2"

Mutteriväänin 3/4"

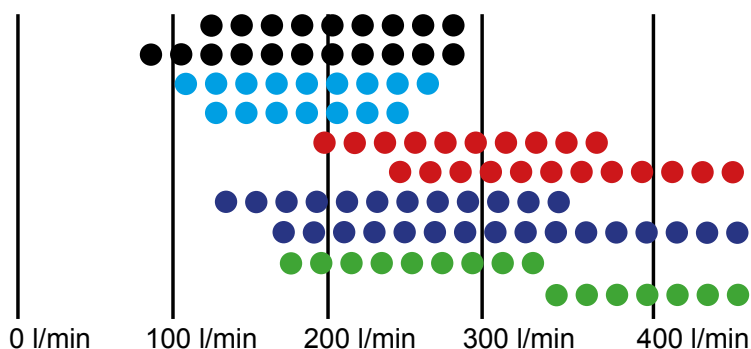

Arvot työkalujen ilmatarpeelle ovat vain viitteellisiä. Huomioitavaa on, että työkalukohtainen paineilmantarve riippuu useasta eri tekijästä.

Mäntäkompressorit 2,2 - 7,5 kW



MK103-50-3M



MK113-90-4

BK114-200-5,5
BK119-200-7.5-APBK119-270F-7,5
BK120-270F-10-SD

Malli	MK103-50-3M	MK113-90-4	BK114-200-5,5	BK119-200-7.5-AP	BK119-270F-7,5 *	BK120-270F-10 SD*
Teho	2,2 kW / 230 V	3,0 kW / 400 V	4,0 kW / 400 V	5,5 kW / 400 V	5,5 kW / 400 V	7,5 kW / 400 V ***
Puristus vaiheet	1	1	2	2	2	2
Kierrosluku	1 375 rpm	1 300 rpm	1 370 rpm	1 045 rpm	1 370 rpm	1 100 rpm
Sulake min. (hidas)	16 A	3 x 16 A	3 x 20 A	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A
Imu	365 l/min	500 l/min	580 l/min	705 l/min	840 l/min	1 080 l/min
Tuotto**	274 l/min	375 l/min	464 l/min	560 l/min	670 l/min	920 l/min
Maks. paine	10 bar	10 bar	10 bar	14 bar	10 bar	10 bar
Äänitaso	79 dB(A)	78 dB(A)	80 dB(A)	80 dB(A)	79 dB(A)	82 dB(A)
Säiliö	50 l	90 l	200 l	200 l	270 l	270 l
Paino	57,5 kg	75 kg	116 kg	116 kg	133 kg	176 kg
Hinta alv 0 %	479,-	885,-	1 239,-	1 635,-	1 438,-	2 560,-
Hinta alv 24 %	593,96	1 097,40	1 536,36	2 027,40	1 783,12	3 174,40
Tilausnumero	38 280 6060	38 280 6065	38 280 6075	38 280 6100	38 280 6085	38 280 6090

*Ilman suodin/säädintä

**Tuotto ilmoitettu 6 bar vastapaineella

*** Tähti / kolmio -käynnistin

UUTUUS



Pulsar Evo BK119-270-7,5

Äänieristetty kompressorin säiliöllä.

- Teho: 5,5 kW
- Tuotto: 670 l/min
- Maks. paine: 10 bar

2 560,- alv 0 %
 3 174,40 alv 24 %

38 280 6252

Laadukkaat Finin äänieristetyt mäntäkompressorit.

1,5 - 7,5 kW (180 - 870 l/min), 63-65 dB(A), 10 - 14 bar.

Ideaallinen vaihtelevaan käyttöön pienissä yrityksissä, joissa tarvitaan laadukasta hiljaista paineilmaa.

Asennus- ja
huoltopalvelut

Kysy tarjous!

ESIMERKKIPAKETTI

Paineilmaputkistot suunnitellaan kohteen mukaan.
Pyydä putkistoista tarjous myyjältäsi!

+



+



+



+



+



+

Mäntä-
kompressorin Pulsar
Evo BK119-5,5

38 280 6010

Tilaustuote

Paineilma-
säiliö
270 l / 11
bar

38 280 6115

Lauhteen-
poistin
SCE EZ 1

38 567 3002

Donaldson-
esisuodatin
V0035

38 542 1235

Jäähdytys-
kuivain
MTA DEIT
007

38 548 8065

Donaldson-
hieno
suodatin
M0035

38 542 1239

Lauhdeveden
öljynerotin
UFS 5 Ultrasep
Superplus

38 549 0040

Ruuvikompressoripaketit 7,5 - 11 kW



Malli	MICRO 5,5-10-270 ES	PLUS 8-10-270 ES	PLUS 11-10-270 ES
Teho	5,5 kW / 400 V	7,5 kW / 400 V	11 kW / 400 V
Sulake min. (hidas)	25 A	25 A	35 A
Tuotto l/min	650	1000	1500
Maks. paine	10 bar	10 bar	10 bar
dB(A)	64	68	69
Paino	215	343 kg	363 kg
Liitäntä	3/4"	3/4"	3/4"
Huoltosarja til. num.	38 938 0598	38 938 0601	38 938 0602
Hinta alv 0 %	4 350,-	Varastotuote	Varastotuote
Hinta alv 24 %	5 394,00		
Tilausnumero	38 550 0450	38 550 0850	38 550 0870

LONG LIFE KIT MICRO 2,2 - 15 kW huoltosarja

Long Life Kit sisältäen:

- 1 Ilmansuodatin
- 1 Öljynsuodatin
- 1 Öljynerotin



Kysy lisää 4000h, 6000h, 8000h ja 16 000h huoltosarjoista.

ESIMERKKIPAKETTI

Paineilmaputkistot suunnitellaan kohteen mukaan.
Pyydä putkistoista tarjous myyjältäsi!



+



+



+



Ruuvikompressoripaketti
MICRO 5,5-10-270 ES

38 550 0450

Lauhteenpoistin
SCE EZ 1

38 567 3002

Linjasuodattimet
V0070 + M0070

38 542 1237

+

38 542 1240

Lauhdeveden öljynerotin
UFS 5 Ultrasep Superplus

38 5490 040

Suosittellemme myös:
LONG LIFE KIT MICRO 2,2 - 15 kW
huoltosarja



Asennus- ja
huoltopalvelut
Kysy tarjous!





Paineilmasäiliöt

Paineilmasäiliö kuuluu olennaisena osana paineilmajärjestelmään. Se toimii mm. kulutushuippujen tasaajana. Maalatussa, erillisessä pystymallisessa säiliössä ovat vakiovarusteina painemittari, varo- ja sulkuventtiili sekä manuaalinen lauhteenpoistin.

Toimitamme paineilmasäiliöitä eri paineluokkiin ja eri materiaaleista Pyydä tarjous myyjältäsi!



270 l / 11 bar vakiovarustein

490,- alv 0 %

607,60 alv 24 %

38 280 6115

200 l / 15 bar vakiovarustein

560,- alv 0 %

696,00 alv 24 %

38 280 6116

UUTUUS

Sinkitty 270 l / 11 bar CE vakiovarustein

639,- alv 0 %

792,36 alv 24 %

38 569 8517

Lauhteenpoistin SCE EZ 1, 230 V

99,- alv 0 %

122,76 alv 24 %

38 567 3002



Asennus- ja huoltopalvelut



Kysy tarjous!



MTA DEiT jäähdytyskuivaimet 0,28 - 37 m³/min

Kompressorilta tuleva paineilma sisältää aina epäpuhtauksia, mm. vettä. Nämä aiheuttavat tuotantokatkoja ja turhia kustannuksia.

Jäähdytyskuivaimella erotetaan lauhdevesi paineilmaasta. Kuivain laskee ilman lämpötilan +3°C:een, jolloin höyryn muodossa oleva

vesi tiivistyy nesteeksi ja se voidaan erottaa paineilmaasta. Vesi poistuu automaattisesti lauhdevedenpoistimen kautta. Esim. kompressorin, jonka kapasiteetti on 1000 l/min tuottaa +20°C lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 70% noin 7 litraa vettä vuorokaudessa.

MTA DEiT 007 Jäähdytyskuivain 700 l/min

850,- alv 0 %

1 054,00 alv 24 %

38 548 8065

Alumiininen paineilmaputkisto

INFINITY LINE



MOVE THE AIR POWER

Sileiden seinämien ansiosta alumiiniputkiston virtausvastus on paljon alhaisempi kuin tavallisen teräsputkiston. Putkikoot 20 - 110 mm. Kevyt putkisto on helppo asentaa. Push-in -liittimet.

Esim. Kompressori 11 kW, 1750 l/min., 7 bar:
putkisto 300 m, ulko Ø 32 mm, painehäviö 4 % = 0,28 bar.

**Paineilman kuivain + alumiiniputkisto
= kuivaa ja puhdasta ilmaa!**

Aignep Infinity esimerkiputkisto
Runko Ø 32 mm ja alasotot Ø 20 mm).

Nimiketunnus	Tuotteen nimi
385190230	90000 20 Sininen putki 20 mm 4m
385190232	90000 32 Sininen putki 32 mm 4m
385190239	90010 32-1 Suora lähtöliitin 32 mm - 1 UK
385190251	90040 20 Suora jatkoliitin 20 mmputkelle
385190253	90040 32 Suora jatkoliitin 32 mm putkelle
385190258	90130 20 Kulmaliitin 90 20 mm putkelle
385190260	90130 32 Kulmaliitin 90 32 mm putkelle
385190272	90230 20 T-liitin 20 mm putkelle
385190274	90230 32 T-liitin 32 mm putkelle
385190281	90235 32-20 T-liitin alasott. 32 mm - 20 mm
385190323	90602 2-paikkainen ulosotto seinäkiinnikkeellä, 20mm - 1/2 SK
385190320	90260 32 Liitin kondenssiveden poistoon 30mm
385190351	90700 20 Palloventtiili 20 mm putkelle
385190353	90700 32 Palloventtiili 32 mm putkelle
385190366	90815 20 Kannake
385190368	90815 32 Kannake
385190390	90870 20-63 Putkileikkuri
385190392	90880 D20-40 Jäysteenpoistin

Katso ulosottoihin tarvikkeet sivuilta 21 -23.



Laaja valikoima erilaisia
ulosottopesteitä



Sisäänrakennettu "joutsenkaula" estää kondenssiveden pääsyn alasottoon.



**Asennus- ja
huoltopalvelut**

Kysy tarjous!

Paineilman huoltolaitteet

WILKERSON



W18 FC Maalausyksikkö

Maalauskammiot ja öljyttömät kohteet.

- 2 suodatinta (5 µm + 0,01 µm)
- liitäntä R 1/2" sk, maksimivirtaus 1020 l/min
- paineensäätöalue 0 - 8,6 bar
- 2 ulostuloliitäntää, R 1/2" sk
- öljyn jäännösmäärä 0,01 mg/m³

220,- alv 0 %
272,80 alv 24 %

38 535 9243



W18 FCD Hengitysilmayksikkö

- 3 suodatinta (5 µm + 0,01 µm + aktiivihiili)
- liitäntä R 1/2" sk, maksimivirtaus 1020 l/min
- paineensäätöalue 0 - 8,6 bar
- 2 ulostuloliitäntää, R 1/2" sk
- öljyn jäännösmäärä <0,003 mg/m³ maks. 10 bar

310,- alv 0 %
384,40 alv 24 %

38 535 9244



F08-C2-SK00B



F18-C4-SK00B



R08-C2-F0G0B



R18-C4-F0G0B

Esisuodatin

	F08-C2-SK00B	F18-C4-SK00B	F28-C6-SK00B
	1/4"	R 1/2"	R 3/4"
	1200 l/min	2340 l/min	4080 l/min
alv 0 %	32,-	44,-	60,-
alv 24 %	39,68	54,56	74,40
Til.nro	38 535 0027	38 535 0070	38 535 0120

Paineensäädin

	R08-C2-F0G0B	R08-C2-F000B***	R18-C4-F0G0B	R28-C6-F000B***
	1/4"	1/4"	R 1/2"	R 3/4"
	1920 l/min	1920 l/min	4680 l/min	6600 l/min
alv 0 %	42,-	34,-	56,-	61,-
alv 24 %	52,08	42,16	69,44	75,64
Til.nro	38 535 1950	38 535 1960	38 535 2159	38 535 2600



M08-C2-CK00B



M18-C4-CK00B



B08-C2-FK00B



B18-C4-FK00B

Öljynerotussuodatin*

	M08-C2-CK00B	M18-C4-CK00B	M28-C6-CK00B
	1/4"	R 1/2"	R 3/4"
	216 l/min	1020 l/min	1200 l/min
alv 0 %	50,-	82,-	108,-
alv 24 %	62,00	101,68	133,92
Til.nro	38 535 0316	38 535 0700	38 535 1100

Suodatin/paineensäädin

	B08-C2-FK00B***	B08-C2-FKG0B	B18-C4-FK00B***	B28-C6-FK00B***
	1/4"	1/4"	R 1/2"	R 3/4"
	2100 l/min	2100 l/min	4620 l/min	6540 l/min
alv 0 %	46,-	54,-	69,-	81,-
alv 24 %	57,04	66,96	85,56	100,44
Til.nro	38 535 4545	38 535 4550	38 535 4600	38 535 4800



L08-C2-KK00B



M18-C4-DK00B

Aktiivihiilisuodatin**

	M08-C2-DK00B	M18-C4-DK00B	M28-C6-DK00B
	1/4"	R 1/2"	R 3/4"
	216 l/min	1020 l/min	1200 l/min
alv 0 %	50,-	82,-	108,-
alv 24 %	62,00	101,68	133,92
Til.nro	38 535 0318	38 535 0702	38 535 1110

Sumuvoitelulaite

	L08-C2-KK00B	L18-C4-KK00B	L28-C6-KK00B
	1/4"	R 1/2"	R 3/4"
	1500 l/min	2700 l/min	4260 l/min
alv 0 %	48,-	51,-	69,-
alv 24 %	59,52	63,24	85,56
Til.nro	38 535 3815	38 535 4030	38 535 4200

Tarvikkeet



	GPA-96-737 Liitoskappale/ seinäkiinnike (08)	GPA-97-010 Seinäkiinnike (B,F,M,L 08)	GPA-96-603 Liitoskappale/ seinäkiinnike 18/28	GPA-96-604 Seinäkiinnike B,F,L,M 18	K4515G 14160 Painemittari 0-10 bar 18/28
alv 0 %	7²⁵	5⁶⁰	13³⁰	10²⁰	5,-
alv 24 %	8,99	6,94	16,49	12,65	6,20
Til.nro	38 539 0290	38 539 0505	38 539 0200	38 539 0205	38 539 4490

*Öljyn jäännösmäärä 0,01 mg/m³ ** Öljyn jäännösmäärä <0,003 mg/m³ *** Ei sisällä painemittaria

Varusteet



Kierreletkut

- polyuretaania
- P=10 bar
- päissä pyörivät liittimet ja murtosuojat
- öljynkestävä, pakkasenkesto -40°C.

	SP602	SP604	SP606	SP804	SP806
Kierre	1/4" uk	1/4" uk	1/4" uk	3/8" uk	3/8" uk
Työpituus	2 m	4 m	6 m	4 m	6 m
Koko pituus	2,5 m	5 m	7,5 m	5 m	7,5 m
Sisä Ø	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	8 mm	8 mm
Ulko Ø	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm
Hinta alv 0 %	19,-	23,-	28,-	32,-	41,-
Hinta alv 24 %	23,56	28,52	34,72	39,68	50,84
Tilausnumero	38 534 1840	38 534 1843	38 534 1846	38 534 1848	38 534 1847

UUTUUS



Aignep Turvapistooli



Lujarakenteinen turvapistooli.
Kaksi mahdollisuutta paineilman
kytkentään, 1/4" sk.

27,- alv 0 %
33,48 alv 24 %

38CL-363-90



AK13 puhalluspistooli

Lujarakenteinen puhalluspistooli.
Ilmaliitäntä 1/4"

8⁶⁰ alv 0 %
10,66 alv 24 %

38 534 0020



Paineilmaletku 10 m

25,- alv 0 %
31,00 alv 24 %

38 280 6117



Mäntäkompressorijölly

- synteettinen, 1 l
- 2000 käyttötuntia

29⁹⁰ alv 0 %
37,08 alv 24 %

38 939 7589



Rengaspainemittari Fini

- letkun pituus 0,75 m
- mittaritaulun Ø 63 mm
- maks. paine 10 bar
- malli:
150701XCMR004

34,- alv 0 %
42,16 alv 24 %

38 280 2500



Rengaspainemittari EuroDainu Wonder

- letkun pit. 1,56 m
- liitäntäkierre R 1/4" sk
- mittaritaulun Ø 80 mm
- painealue 0,7 - 12 bar
- yksilöity tarkkuus-
todistus pakkauksessa

89,- alv 0 %
110,36 alv 24 %

38 119 1000



Fini AirKit -paineilma- työkalusarja

51,- alv 0 %
63,24 alv 24 %

38 280 6118

Paineilmapikaliittimet Sarja 1600

TEMA[®]
A RECTUS COMPANY

Liitinpistokkeet ilman venttiiliä

Yhteensopivat CEJN, RECTUS, OBAC, JW, "eurostandardi".
Erittäin hyvät virtausarvot.



	16210	16220	16230	16410	16420	16430	16006	16008	16010	16012
	Ulkokierre	Ulkokierre	Ulkokierre	Sisäkierre	Sisäkierre	Sisäkierre	Letkukara	Letkukara	Letkukara	Letkukara
	1/4" KR	3/8" KR	1/2" KR	1/4" KR	3/8" KR	1/2" KR	Letku 6mm	Letku 8mm	Letku 10mm	Letku 12mm
alv 0 %	2⁶⁰	2⁹⁰	4¹⁰	2⁶⁰	2⁹⁰	4¹⁰	2⁶⁰	2⁶⁰	2⁶⁰	3⁰⁰
alv 24 %	3,22	3,60	5,08	3,22	3,60	5,08	3,22	3,22	3,22	3,72
Til.nro	38 534 1650	38 534 1660	38 534 1665	38 534 1680	38 534 1690	38 534 1695	38 534 1700	38 534 1710	38 534 1720	38 534 1730

TEMA[®]
A RECTUS COMPANY

Liitinsrunko sulkuventtiilillä



	1600	1600 B	1600 F	1600 D	1600 A	1600 C	1600 K06	1600 K08	1600 K10	1600 K12
	Sisäkierre	Sisäkierre	Sisäkierre	Ulkokierre	Ulkokierre	Ulkokierre	Letkukaraliit- tanta	Letkukaraliit- tanta	Letkukaraliit- tanta	Letkukaraliit- tanta
	1/4"	3/8"	1/2"	1/4" KR	3/8" KR	1/2" KR	Letku 6mm	Letku 8mm	Letku 10mm	Letku 12mm
alv 0 %	14⁸⁰	14⁸⁰	14⁸⁰	14⁸⁰	14⁸⁰	14⁸⁰	14⁸⁰	14⁸⁰	14⁸⁰	14⁸⁰
alv 24 %	18,35	18,35	18,35	18,35	18,35	18,35	18,35	18,35	18,35	18,35
Til.nro	38 534 1600	38 534 1620	38 534 1637	38 534 1635	38 534 1610	38 534 1630	38 534 1530	38 534 1535	38 534 1540	38 534 1545

Palloventtiilit

Vedelle, ilmalle ja öljylle.

- maks. 80°C
- maks. 20 bar
- kromattua messinkiä, teflontivisteet



AIGNEP

	1/8" sk/sk	1/4" sk/sk	3/8" sk/sk	1/2" sk/sk	3/4" sk/sk
alv 0 %	4,-	4,-	4,-	7,-	7,-
alv 24 %	4,96	4,96	4,96	8,68	8,68
Til.nro	38CL-6400-1/8	38CL-6400-1/4	38CL-6400-3/8	38CL-6400-1/2	38CL-6400-3/4

Korkeapainepalloventtiilit

Sinkityt palloventtiilit R-kiertein.

BKH	06 11131	10 11131	13 11131	20 11131	25 11131
	G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"	G 3/4"	G 1"
alv 0 %	11¹⁰	11⁸⁰	12⁹⁰	23⁶⁰	31²⁰
alv 24 %	13,76	14,63	16,00	29,26	38,69
Til.nro	38 588 2010	38 588 2020	38 588 2030	38 588 2050	38 588 2065

PISTER[®]

Hydrauliikkasuodattimet



Koodi	Tyyppi	Micron	Kierre	Korkeus	Ø	Bar max	Lisätietoja	Til.nro	alv 0%	alv 24%
SFC-3510-E	Paperi	10	G3/4	145	97	12	MX1518410, P550268, HF6535, CS-050-P10-A	38 514 8542	13 ⁰⁰	16,12
SFC-3610-E	Paperi	10	G3/4	210	97	12	P171610, HF6536, CS-070-P10-A	38 514 8520	17 ⁵⁰	21,70
SFC-3525-E	Paperi	25	G3/4	145	97	12	P171606, HF35102, CS-050-P25-A	38 514 8522	13 ⁹⁰	17,24
SFC-3625-E	Paperi	25	G3/4	210	97	12	P171611, CS-070-P25-A	38 514 8518	19 ⁰⁰	23,56
SFC-3510-AE	synteetinen kuitu	10	G3/4	145	97	12	MXR8550, P171602, HF7983, CS-050-A10-A	38 514 8544	37 ⁰⁰	45,88
SFC-3610-AE	synteetinen kuitu	10	G3/4	210	97	12	P171608, HF35344, CS-070-A10-A	38 514 8494	50 ⁰⁰	62,00
SFC-3560-E	Teräs verkko	60	G3/4	177	97	12	P171607, CS-050-M60-A	38 514 8500	28 ⁰⁰	34,72
SFC-3660-E	Teräs verkko	60	G3/4	226	97	12	P171612, CS-070-M60-A	38 514 8490	35 ⁰⁰	43,40
SFC-5710-E	Paperi	10	G1-1/4	177	127	12	MX1591410, P550148, HF6177, CS-100-P10-A	38 514 8538	20 ⁵⁰	25,42
SFC-5810-E	Paperi	10	G1-1/4	226	127	12	P171620, HF6359, CS-150-P10-A	38 514 8532	28 ⁰⁰	34,72
SFC-5725-E	Paperi	25	G1-1/4	177	127	12	P171616, HF7835, CS-100-P25-A	38 514 8534	23 ⁵⁰	29,14
SFC-5825-E	Paperi	25	G1-1/4	226	127	12	P171621, HF7973, CS-150-P25-A	38514 8516	28 ⁵⁰	35,34
SFC-5710-AE	synteetinen kuitu	10	G1-1/4	177	127	12	MXR9550, P171613, HF6821, CS-100-A10-A	38 514 8540	52 ⁰⁰	64,48
SFC-5810-AE	synteetinen kuitu	10	G1-1/4	226	127	12	P171618, HF7977, CS-150-A10-A	38 514 8502	75 ⁰⁰	93,00
SFC-5760-E	Teräs verkko	60	G1-1/4	177	127	12	P171617, CS-100-M60-A	38 514 8486	49 ⁰⁰	60,76
SFC-5860-E	Teräs verkko	60	G1-1/4	226	127	12	P171622, P171622, CS-150-M60-A	38 514 8484	70 ⁰⁰	86,80

TECAlta kaikenlaiset nestesuodattimet.
Kysy lisätietoja TECA edustajalta!

Hydraulityökalut

ENERPAC

RC-106 Sylinteri

- sylinterin voima: 10 tonnia
- isku: 156 mm
- männän pinta-ala: 14,5 mm
- öljytilavuus: 226 cm³
- lepokorkeus: 247 mm
- paino: 4,4 kg

530,- alv 0 %
657,20 alv 24 %

38 310 0758

RC-252 Sylinteri

- sylinterin voima: 25 tonnia
- isku: 50 mm
- männän pinta-ala: 33,2 mm
- öljytilavuus: 166 cm³
- lepokorkeus: 165 mm
- paino: 6,4 kg

690,- alv 0 %
855,60 alv 24 %

38 310 0773

RCH-202 Sylinteri

- sylinterin voima: 20 tonnia
- isku: 49 mm
- männänreikä: 26,9 mm
- männän pinta-ala: 30,7 mm
- öljytilavuus: 150 cm³
- lepokorkeus: 162 mm
- paino: 7,7 kg

990,- alv 0 %
1 227,60 alv 24 %

38 310 0794

RCH-302 Sylinteri

- sylinterin voima: 30 tonnia
- isku: 64 mm
- männänreikä: 33,3 mm
- männän pinta-ala: 46,6 mm
- öljytilavuus: 298 cm³
- lepokorkeus: 178 mm
- paino: 10,9 kg

1 080,- alv 0 %
1 339,20 alv 24 %

38 310 0796

P-392 Käsipumppu

- pumpputyypin: kaksinopeuksinen
- käyttö-öljytilavuus: 901 cm³
- painetaso: 2-vaihe, 700 bar
- öljyn tuotto/isku: 2-vaihe, 2,47 cm³
- maks. pumppausvoima: 42,2 kg

630,- alv 0 %
781,20 alv 24 %

38 310 0598

HC-7206 700bar Letku L=1,8m

- turvallinen korkeapaineletku vaatimaan käyttöön
- 700 bar käyttöpainelle
- nelikudosrakenne, mukaanlukien kaksi teräskudoskerrosta
- 3/8" NPTF - uroskaliitin

130,- alv 0 %
161,20 alv 24 %

38 310 0436


Painemittarisarjat



Digitaalinen painemittari-kitti SCJN-KIT-600

Digitaalinen painemittari.
Mittausalue 0-600 bar.

271,- alv 0 %
336,04 alv 24 %

38 507 0035



ServiceMan plus -kitti SCKIT-155-0-600

Helppokäyttöinen mittari paineen, lämpötilan ja virtauksen mittaamiseen.

Sisältää yhden 600 bar paine-anturin, tarvittavat kaapelit, mittaletkut ja adapterit ja säilytyslaatikon.

671,- alv 0 %
832,04 alv 24 %

38 507 0066



Service Master -kitti SCKIT-330-00

Hyvä mittarikitti missä kaikki valmiina virtauksen, paineen ja paineron mittaamiseen.

Sisältää turbiinin 8-300 l/min virtauksen mittaamiseen, kaksi 600 bar paine- ja lämpötila-anturia, tarvittavat kaapelit, mittaletkut ja adapterit, säilytyslaatikon.

2 521,- alv 0 %
3 126,04 alv 24 %

38 507 0010

Hydrauliikkapikaliittimet

Liitinrunko paineenpoistoverrillä



Paineenpoistavat aidot Tema-pikaliittimet.

- pieni painehäviö, suuri virtaus
- kestävä, ruostumaton messinkirunko

TEMA
A RECTUS COMPANY

	2510 (ei paineenpoistoverrillä)	3811	5011	7511	10011
	1/4" sk	3/8" sk	1/2" sk	3/4" sk	1" sk
alv 0 %	13⁷⁰	17³⁰	20⁰⁰	35⁸⁰	49⁵⁰
alv 24 %	16,99	21,46 €	24,80	44,39	61,38
Til.nro	38 584 0110	38 584 0168	38 584 0238	38 584 0308	38 584 0355

Liitinpistoke paineenpoistoverrillä



	2510 (ei paineenpoistoverrillä)	3821	5021	7521	10021
	1/4" sk	3/8" sk	1/2" sk	3/4" sk	1" sk
alv 0 %	5⁵⁰	10⁰⁰	10⁵⁰	14⁴⁰	21⁰⁰
alv 24 %	6,82	12,40	13,02	17,86	26,04
Til.nro	38 584 0130	38 584 0182	38 584 0257	38 584 0327	38 584 0372

Gates MXT letkut



Uuden sukupolven huippunotkea hydraulikkaletku. Täyttää ja ylittää EN853 2SC, ISO11237 R16, R17 ja R19 sekä ISO1436 R2 vaatimukset. MSHA hyväksytty.

UUTUJDET

Letkut toimitetaan aina muovikelalla!

Malli	Työpaine	koko	Taivutus- säde	Myyntierä kela	Hinta/kela alv 0%	alv 24%
4MXT Gates Megasy	400 Bar	1/4"	50 mm	175 m	590,-	731,60
6MXT Gates Megasy	330 Bar	3/8"	65 mm	75 m	310,-	384,40
8MXT Gates Megasy	275 Bar	1/2"	70 mm	75 m	360,-	446,40
12MXT Gates Megasy	215 Bar	3/4"	120 mm	50 m	495,-	613,80



Gates MegaCrimp letkuliittimet



MegaCrimp® on oikea liitin kaikkiin Gates ristikudosvahvisteisiin letkuihin

- esiasennettu holkki estää virheet holkin valinnassa ja yksinkertaistaa asennustyötä
- liittimessä on 2-osainen esiasennettu holkki. Päällä on puristusholkki ja sisällä on patentoitu "C"-sisäholkki
- puristuksen aikana ulkoholkki muotoutuu puristimen leukojen mukaisesti ja "C"-holkki säilyttää pyöreän muodon jakaen voiman tasaisesti letkun kudosvahvikkeeseen
- letku tarvitsee vain katkaista ja työntää paikalleen



Katso täydellinen liitinvalikoima
TECA/Gates -tuoteluettelosta tai teca.fi!

BSP -kierteiset

Malli	Letku	BSP sk	Tyyppi	Tilausnumero	Hinta/kpl alv 0%	alv 24%
4G4FBSPORX	1/4	1/4	Suora	38 601 0024	3⁶⁰	4,46
4G4FBSPORX45	1/4	1/4	45°	38 601 0058	5⁹⁰	7,32
4G4FBSPORX90	1/4	1/4	90°	38 601 0082	5⁹⁰	7,32
6G6FBSPORX	3/8	3/8	Suora	38 601 0032	3⁸⁰	4,71
6G6FBSPORX45	3/8	3/8	45°	38 601 0064	7²⁰	8,93
6G6FBSPORX90	3/8	3/8	90°	38601 0088	5⁸⁰	7,19
8G8FBSPORX	1/2	1/2	Suora	38 601 0038	5¹⁰	6,32
8G8FBSPORX45	1/2	1/2	45°	38 601 0068	9⁰⁰	11,16
8G8FBSPORX90	1/2	1/2	90°	38 601 0092	7⁵⁰	9,30
12G12FBSPORX	3/4	3/4	Suora	38 601 0048	8⁸⁰	10,91
12G12FBSPORX45	3/4	3/4	45°	38 601 0076	14⁸⁰	18,35
12G12FBSPORX90	3/4	3/4	90°	38 601 0100	13⁹⁰	17,24

JIC -kierteiset

Malli	Letku	JIC sk	Tyyppi	Tilausnumero	Hinta/kpl alv 0%	alv 24%
4G4FJX	1/4	7/16	Suora	38 601 0206	3⁷⁰	4,59
4G4FJX45S	1/4	7/16	45°	38 601 0262	8¹⁰	10,04
4G6FJX90S	1/4	7/16	90°	38 601 0300	8¹⁰	10,04
6G6FJX	3/8	9/16	Suora	38 601 0220	3⁷⁰	4,59
6G6FJX45S	3/8	9/16	45°	38 601 0274	6⁶⁰	8,18
6G6FJX90S	3/8	9/16	90°	38 601 0306	6⁶⁰	8,18
8G8FJX	1/2	3/4	Suora	38 601 0228	5¹⁰	6,32
8G8FJX45S	1/2	3/4	45°	38 601 0278	8²⁰	10,17
8G8FJX90S	1/2	3/4	90°	38 601 0312	8²⁰	10,17
12G12FJX	3/4	1.1/16	Suora	38 601 0244	8⁴⁰	10,42
12G12FJX45S	3/4	1.1/16	45°	38 601 0288	15⁰⁰	18,60
12G12FJX90S	3/4	1.1/16	90°	38 601 0322	15⁰⁰	18,60

Kaapeli- ja letkukelat

Nederman sähkökaapelikelat



C20



C30



C30

	Sähkö	Sähkö	Sähkö
	30700420	30700430	30700630
Jännite/Maks. teho/Virta	230 V/2300 W/10 A	230V/2300 W/10 A	230 V/2300 W /10 A
Paino	4 kg	6 kg	6 kg
Kaapeli	Öljynkestävä kumikaapeli H07RN-F	Öljynkestävä kumikaapeli H07RN-F	Öljynkestävä kumikaapeli H07RN-F
Kaapeli	12 m, 3 x 1,5 mm ² pistorasialla	17 m, 3 x 1,5 mm ² pistorasialla	17 m, 3 x 2,5 mm ² pistorasialla
Liitântäkaapeli	1 m pistotulpalla	1 m pistotulpalla	1 m
alv 0 %	265,-	300,-	373,-
alv 24 %	328,60	372,00	462,52
Tilausnumero	38 361 0810	38 361 0830	38 361 0840



793



793

	Sähkö	Sähkö
	30700493	30701493
Jännite/Maks. teho/Virta	230 V/3800 W/16 A	400 V/6900 W/10 A
Paino	16 kg	16 kg
Kaapeli	Öljynkestävä kumikaapeli H07RN-F	Öljynkestävä kumikaapeli H07RN-F
Kaapeli	25 m, 3 x 2,5 mm ²	22 m, 5 x 2,5 mm ²
Liitântäkaapeli	1 m	1 m
alv 0 %	837,-	970,-
alv 24 %	1 037,88	1 202,80
Tilausnumero	38 361 2610	38 361 2660

Seinäkiinnikkeet Nederman letku- ja sähkökaapelikeloille



30372407
Sinkitty
Nederman 876, 883, 888,
889, 893, 793-sarjat

69,- alv 0 %
85,56 alv 24 %

38 360 4185

30373667
Sinkitty
Nederman 884-, 886
-sarjat

138,- alv 0 %
171,12 alv 24 %

38 360 4189

Nederman letkukelat

Nederman



H20



H30



883



883



889

	Vesi/ilma	Vesi/ilma	Vesi/ilma	Vesi/ilma	Vesi/ilma
	30800420	30830230	30801083	30800883	30800889
Maks. paine	12 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Letkun sisä Ø	5/16", 8 mm	3/8", 10 mm	1/2", 12,5 mm	3/8", 10 mm	1/2", 12,5 mm
Letkun pituus	8 m	10 m	10 m	15 m	15 m
Yhdysletku	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Paino	3 kg	4 kg	16 kg	16 kg	16 kg
alv 0 %	179,-	230,-	434,-	454,-	628,-
alv 24 %	221,96	285,20	538,16	562,96	778,72
Tilausnumero	38 360 0025	38 360 0035	38 360 1126	38 360 1125	38 360 1301



884



884



884



889 Runko RST, kela komposiitti



893 RST

	Vesi/ilma	Vesi/ilma	Vesi/ilma	Vesi/ilma	Vesi
	30810284	30810484	30810684	30806289	30803293
Maks. paine	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	20 bar
Letkun sisä Ø	1/2", 12,5 mm	3/4", 19 mm	1", 25 mm	1/2", 12,5 mm	1/2", 12,5 mm
Letkun pituus	20 m	15 m	10 m	15 m	10 m
Yhdysletku	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Paino	35 kg	35 kg	35 kg	16 kg	18 kg
alv 0 %	1 295,-	1 372,-	1 342,-	934,-	1 173,-
alv 24 %	1 605,80	1 701,28	1 664,08	1 158,16	1 454,52
Tilausnumero	38 360 5151	38 360 5102	38 360 4990	38 360 3155	38 360 1351



889 RST



883



888



883



884

	Vesi	Öljy	Korkeapainevesi	Korkeapainevesi	Korkeapainevesi
	30803689	30801283	30801888	30802283	30811684
Maks. paine	20 bar	75 bar	250 bar	250 bar	250 bar
Letkun sisä Ø	1/2", 12,5 mm	1/2", 12,5 mm	3/8", 10 mm	3/8", 10 mm	3/8", 10 mm
Letkun pituus	15 m	10 m	15 m	13 m	25 m
Yhdysletku	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Paino	18 kg	16 kg	16 kg	16 kg	35 kg
alv 0 %	1 372,-	434,-	709,-	827,-	1 632,-
alv 24 %	1 701,28	538,16	879,16	1 025,48	2 023,68
Tilausnumero	38 360 1307	38 360 1173	38 360 3130	38 360 1175	38 360 5410



876

UUTUUS



876

UUTUUS

	Happi / asetyleeni	Happi / nestekaasu
	30831376	30831276
Maks. paine	20 bar	20 bar
Letkun sisä Ø	3/8", 10 mm	3/8", 10 mm
Letkun pituus	15 m	15 m
Yhdysletku	1 m, sisä Ø 10 mm (3/8")	1 m, sisä Ø 10 mm (3/8")
Paino	30 kg	30 kg
alv 0 %	1 295,-	1 395,-
alv 24 %	1 605,80	1 729,80 €
Tilausnumero	38 362 0152	38 362 0162

Seinäkiinnikkeet Nederman letku- ja sähkökaapelikeloille



30372408
Ruostumaton RST
Nederman 876, 883,
888, 889, 893, 793-sarjat

179,- alv 0 %
221,96 alv 24 %

38 360 4186

30373668
Ruostumaton RST
Nederman
884-, 886-sarjat

281,- alv 0 %
348,44 alv 24 %

38 360 4188

Tecalube letkukelat

860-sarja

- erittäin vahva rakenne, materiaali teräs
- 4-rullainen letkunohjain
- kuulalaakeroitu nivel
- erinomainen hinta-/laatusuhde!



	Matalapaine ilma/vesi/öljy		Korkeapaine vesi/öljy	Korkeapaine rasva/vesi/öljy	
	L860153	L860154	M860154	H860152	H860153
Letku	Kumiletku NBR, max. lämpötila 100°C		SAE 100R1 1-kudosletku, max. lämpöt. 100°C	SAE 100R2 kaksikudosletku. Max. lämpötila 100°C.	
Liitännät	3/8", 10 mm	1/2", 12,5 mm	1/2", 12,5 mm	1/4", 6,4 mm	3/8", 10 mm
Maks. paine	20 bar	20 bar	138 bar	345 bar	276 bar
Letkun sisä Ø	3/8", 10 mm	1/2", 12,5 mm	1/2", 12,5 mm	1/4", 6,4 mm	3/8", 10 mm
Letkun pituus	15 m	15 m	15 m	15 m	15 m
Paino	21 kg	21 kg	22 kg	22,5 kg	22,5 kg
alv 0 %	239,-	259,-	289,-	289,-	299,-
alv 24 %	296,36	321,16	358,36	358,36	370,76
Tilausnumero	38 124 0110	38 124 0120	38 124 0130	38 124 0140	38 124 0150

BR0106
Kääntyvä seinäkiinnike

Tecalube-keloille.

35,- alv 0 %
43,40 alv 24 %

38 124 0100

RST-letkukelat

Tecaluben yksivartiset letkukelat ruostumattomasta teräksestä vaatimaan käyttöön. Kumiletku NBR.



	Vesi/ilma/ öljy	Vesi/ilma/ öljy	Vesi/ilma/ öljy
	21617253	21617254	21627156
Letku	Kumiletku NBR, max. lämpötila 100°C		
Maks. paine	20 bar	20 bar	20 bar
Letkun sisä Ø	3/8", 10 mm	1/2", 12,5 mm	3/4", 19 mm
Letkun pituus	25 m	25 m	15 m
Paino	26,5 kg	26,5 kg	26,5 kg
alv 0 %	595,-	635,-	795,-
alv 24 %	737,80	787,40	985,80 €
Tilausnumero	38 124 0300	38 124 0310	38 124 0320

Kääntyvä seinäteline
Tecalube 3/8" & 1/2" RST
-keloille

130,- alv 0 %
161,20 alv 24 %

38 124 0162

Kääntyvä seinäteline
Tecalube 3/4" RST
-kelalle

160,- alv 0 %
198,40 alv 24 %

38 124 0164



Tecalube-ilma/vesikela
L805083

- kumiletkun pituus 8 m
- liitäntä 3/8", 10 mm
- maks. käyttöpaine 20 bar
- paino 11,5 kg

99,- alv 0 %
122,76 alv 24 %

38 124 0115

Yleiskelat

Kevenninkelat

Runko paineallettua alumiinia, RST-teräsvaljeri.
Säädettävä vaijerinpysäytin vakiona.



9311-9312

9320-9321

9346-9347

	9311	9312	9320	9321	9346	9347
Säädettävä kannatuskyky kg	0,4 - 1,0	1,0 - 2,0	1,0 - 2,5	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0	4,0 - 6,0
Ulottuvuus m	1,6	1,6	2	2	2,5	2,5
alv 0 %	44,-	48,-	105,-	115,-	156,-	178,-
alv 24 %	54,56	59,52	130,20	142,60	193,44	220,72
Tilausnumero	38 363 4000	38 363 4005	38 363 4050	38 363 4055	38 363 4150	38 363 4155

Kartiokannatinkelat

Runko paineallettua alumiinia, rst-teräsvaljeri. Vaijerin ulottuvuus on 2 m. Säädettävä vaijerinpysäytin vakiona. Kannatuskyky säädettävissä. Turvalukitus jousen katkeamisen varalta.

Lisävarusteena erillinen lukitusmekanismi, jolla kelan lukitusta voidaan ohjata lattiatasosta (hinta pyydettyäessä). Saatavana myös isompina kokoina, aina 185 kg asti.

	9354	9355
Säädettävä kannatuskyky kg	4,0 - 7,0	7,0 - 10,0
Ulottuvuus m	2,0	2,0
alv 0 %	330,-	330,-
alv 24 %	409,20	409,20
Tilausnumero	38 363 4300	38 363 4305



Sähkökaapelikela 9004/GS 230 V

- pituus 6 m
- maks. 1900 W / 10 A
- kaapeli H05 VV-F
- kaapeli 3 x 1,5 mm² pistorasiolla
- liitäntäkaapeli 1 m, x 1,5 mm² pistotulpalla
- paino 3 kg

128,- alv 0 %

158,72 alv 24 %

38 361 0950

CRI-letkukelat



Sarja DM 117-4-225 DM Korkea-painevesi, 280 bar

- letkun sisä Ø 12,5 mm (1/2"), ei sisälly toimitukseen
- pituus 69 m
- 1/2" liitäntä yhdysletkulle
- paino 18 kg

500,- alv 0 %

620,00 alv 24 %

38 360 1075



Sarja SD EZ-SD-50 Maadoituskela

- maadoituskaapeli Ø 4 mm
- pituus 15 m maadoituspihdeillä 50 A
- paino 9 kg

530,- alv 0 %

657,20 alv 24 %

38 360 1010



Sarja V-117-850 Imukela

- letkun sisä Ø 38 mm, ei sisälly toimitukseen
- pituus 15 m
- 38 mm liitäntä yhdysletkulle
- paino 13 kg

415,- alv 0 %

514,60 alv 24 %

38 360 1015

Kohdepoistolaitteet ja suodattimet

Nederman

Asennusvalmiit Original kohdepoistosarjat

10230030

Sisältää:

- Original letkusto 2 m
- puhallin N16 3-vaihe 230/400 V
- seinäkiinnike
- manuaalinen käynnistys

1 353,- alv 0 %

1 677,72 alv 24 %

38 341 1874

10230040

Sisältää:

- original letkusto 3 m
- puhallin N24 3-vaihe 230/400 V
- seinäkiinnike
- manuaalinen käynnistys

1 836,- alv 0 %

2 276,64 alv 24 %

38 341 1876

10230050

Sisältää:

- original letkusto vertikaalinen 4 m
- puhallin N24 3-vaihe 230/400 V
- seinäkiinnike
- manuaalinen käynnistys

1 928,- alv 0 %

2 390,72 alv 24 %

38 341 1880



Lisävarusteet Original -kohdepoistosarjoille:
LED-valo-/puhallinkatkaisinsarja 24V, 230V/24V Suojamuuntaja,
Puhallinohjaus

NOM 4 öljysumnerottimet

NOM-öljysumnerotin tarjoaa korkea suodatusasteen pienellä investoinnilla ja ylläpitokustannuksilla.

Öljysumnerotinsarja on suunniteltu pääasiassa työstö-öljyjen ja jäähdytysnesteiden sumun suodattamiseen ja talteenottoon.

Pääsuodatin on pitkälle itsepuhdistuva ja Hepa-suodattimella varustettujen mallien suodatusaste on yli 99,97% 0,3µm, jolloin ilma voidaan kierrättää takaisin työtilaan.



NOM 4 12610368
0,37 kW, 230 V

1 974,- alv 0 %

2 447,76 alv 24 %
Tilaustuote

38 343 5020

Lisävarusteet

**Erotetun öljyn
kerääjä 12373657**

280,- alv 0 %

347,20 alv 24 %
Tilaustuote

38 343 5520

NOM 4 12610468
0,37 kW, 230 V
Hepa -suodattimella

2 479,- alv 0 %

3 073,96 alv 24 %
Tilaustuote

38 343 5010

**Seinäkiinnitysteline
10550635**

70,- alv 0 %

86,80 alv 24 %
Tilaustuote

38 341 1800

NOM 4 12610568
0,37 kW, 400 V

1 974,- alv 0 %

2 447,76 alv 24 %
Tilaustuote

38 343 5000

**Konealusta ja
sulkupelti 12373705**

448,- alv 0 %

555,52 alv 24 %
Tilaustuote

38 343 5550

NOM 4 12610668
0,37 kW, 400 V
Hepa-suodattimella

2 479,- alv 0 %

3 073,96 alv 24 %
Tilaustuote

38 343 5030

**Paine-eromittari
12373656**

267,- alv 0 %

331,08 alv 24 %
Tilaustuote

38 343 5560

Original-pakokaasukela 20805365

Tilaustuote.

Komposiittirunkoinen, kuulalaakeroidulla rummulla ja automaattisella sulkupellillä varustettu pakokaasukela.

Kela on varustettu korkeatasoisella yliajonkestävällä kumisella NR-CP -letkulla, jonka maksimi lämmönkesto on +170°C.

Letku 7,5m, 100mm sulkupelti.

1 584,- alv 0 %

1 964,16 alv 24 %

38 320 3041



N16 Kannettava puhallin 14511321

Käyttövalmis, koostuu puhaltimesta, sähkömoottorista (230 V), valmiiksi asennetusta moottorisuojakytkimestä sekä pistokeesta.

- letkuyhteet Ø 150/160 mm ja putkijalka
- toimitus ei sisällä pyöräsarjaa
- 0,55 kW / 230 V

1 013,- alv 0 %

1 256,12 alv 24 %

38 342 2140



12621345 Filtercart Original -suodatin

Siirrettävä suodatinvaunu hitsauskäryn kohdepoistoon. Laitteisto on heti käyttövalmis. Ilmamäärä jopa 1000 m³/h. Suositellaan satunnaiseen käyttöön.

- letkusto 3 m, kohdevalolla
- jännite 230 V
- suodatinpinta-ala 35 m²

2 700,- alv 0 %
3 348,00 alv 24 %

38 346 3820

ESIMERKKIPAKETTI

Nederman hitsauskärynpoisto

Hitsauskäryt ja monet muut haitalliset epäpuhtaudet pitää poistaa suoraan työkohteesta niin, etteivät ne pääse työntekijän hengitysilmaan.

Tehokkain tapa poistaa epäpuhtaudet suoraan kohteesta on käyttää Nedermanin kohdepoistoletkustoja sekä suodattamia



3kpl
Nederman Original
3 m letkusto

38 34 11855

3kpl
Seinäkiinnitysteline

38 341 1800

3kpl
LED-valo-/puhallin-
katkaisinsarja 24V,
Original

38 341 1935

3kpl
Automaattinen
sulkupelti dia
160 mm anturilla

38 347 0550

1kpl
Puhallin 2,2kW
400 V, jalalla

38 342 3800


1kpl
Puhallinkontaktori
3-vaihe 3,3-11,5A

38 347 2541

Asennus- ja
huoltopalvelut



Kysy tarjous!

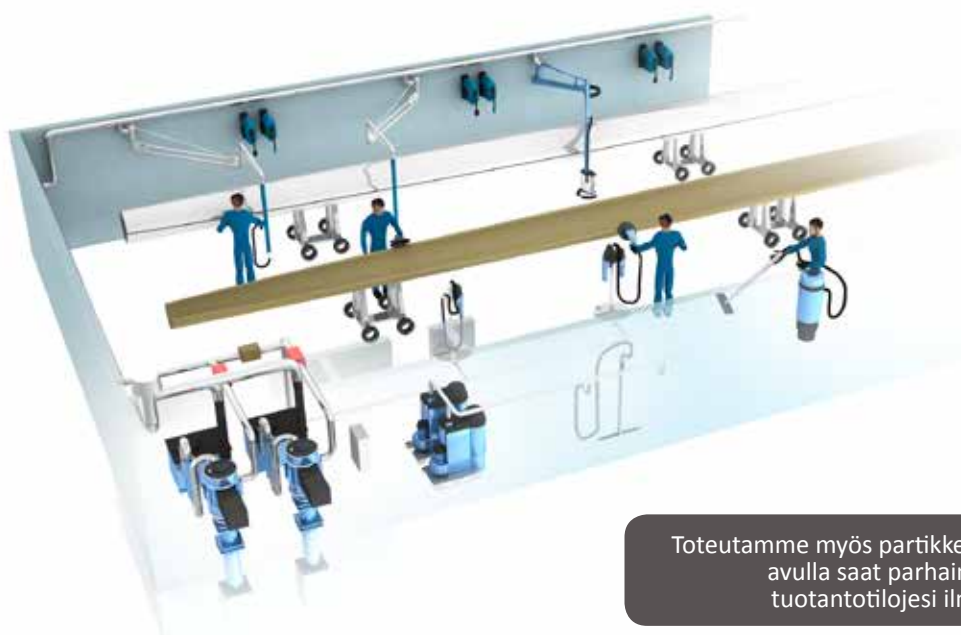

Toteutamme myös partikkelinmittausratkaisut, jonka avulla saat parhaimman käsityksen tuotantotilojesi ilmanpuhtaudesta

Hitsaus- ja suojaverhot

Nederman

ESIMERKKIPAKETTI

Esimerkin hitsausverhopaketti on laskettu suojaamaan kahta 2m pitkää sivua.

Paketti sisältää:

- 2 kpl 2 m kiskoja 383646050
- 1 kpl kaari 383646100
- 2 kpl jatkokappaleita 383646200
- 2 kpl päätypysäyttimiä 383646250
- 28 kpl verhopyörästäjä 383646060
- 4 kpl tumman vihreää 2400 mm korkeaa verhoa 383641650

Yhteishintaan

797⁶⁰ alv 0 %
989,02 alv 24 %

Nederman hitsausverhot suojaavat haitalliselta hitsausvalolta, hiontapölyltä, lialta, maali- ja vesiroiskeilta, sekä estävät läpivetoa.

Materiaalina itsesammuttava PVC, soveltuu EN 1598 standardin mukaisesti hitsauskäyttöön. Pystysaumoissa olevien painonappien ansiosta verhoja on helppo jatkaa ja saavuttaa haluttu pituus. Hitsausverhon kaikki sivut ovat vahvistettu 50 mm matkalta. 7 kpl pisanmuotoisia 40 x 60 mm ripustusrenkaita, 7 kpl vahvistettuja 10 mm purjerenkaita. Pystysaumoissa jatkonapit. Paksuus 0,40 - 0,45 mm. Paino 510 - 590 g/m².

Hitsausverhot, korkeus 1800 mm x leveys 1400 mm

60313124 Hitsausverho, tummanvihreä	38 364 1600	55,-
60313324 Hitsausverho, läpinäkyvä punainen	38 364 1605	/kpl alv 0 %
60313524 Suojaverho, läpinäkyvä keltainen	38 364 1615	68,20 alv 24 %
60313624 Suojaverho, kirkas	38 364 1620	

Hitsausverhot, korkeus 2400 mm x leveys 1400 mm


60313125 Hitsausverho, tummanvihreä	38 364 1650	74,-
60313325 Hitsausverho, läpinäkyvä punainen	38 364 1655	/kpl alv 0 %
60313525 Suojaverho, läpinäkyvä keltainen	38 364 1665	91,76 alv 24 %
60313625 Suojaverho, kirkas	38 364 1670	

Hitsausverhot, korkeus 2800 mm x leveys 1400 mm

60313126 Hitsausverho, tummanvihreä	38 364 1700	91,-
60313326 Hitsausverho, läpinäkyvä punainen	38 364 1705	/kpl alv 0 %
60313526 Suojaverho, läpinäkyvä keltainen	38 364 1715	112,84 alv 24 %
60313626 Suojaverho, kirkas	38 364 1720	



C -kiskot ja tarvikkeet verhoille



Sarja 20-200
kiinnitysväli 2000 mm

Tuote	Til.nro	alv 0 %	alv 24 %
20-200 Teräskisko /m, 33 x 30 mm, varastopituus 6 m	38 364 6050	24⁰⁰	29,76
901-000 Verhopyörästä teräs/ nailon	38 364 6060	11⁰⁰	13,64
24-218 Päätypysäytin	38 364 6250	6⁸⁰	8,43
96-204 Jatkokappale kiskolle	38 364 6200	21⁵⁰	26,66
90/750 Kaari 90° r = 750 mm	38 364 6100	89⁰⁰	110,36
26-000 Kattokiinnike	38 364 6280	4⁴⁰	5,46

Siirrettävät hitsausverhosermit 2000 x 2000 mm

Verhon koko
K 1700 mm x L 2000 mm

60931067
tummanvihreä

270,- alv 0 %
334,80 alv 24 %

38 364 1932

60931069
oranssi

270,- alv 0 %
334,80 alv 24 %

38 364 1934



Kiinteä pesujärjestelmä teollisuuteen tai korjaamolle



ESIMERKKIPAKETTI

Kiinteä pesujärjestelmä on paras ratkaisu silloin, kun pesu on usein toistuvaa ja tapahtuu samassa paikassa. Suunnittelun kannalta olisi suositeltavaa, että järjestelmän putkiosuuksista tulisi mahdollisimman lyhyitä.

Putkisto suositellaan tehtävän ruostumattomasta tarkkuusteräsputkesta tai vastaavasta. Liitokset voidaan tehdä joko hitsaamalla tai esimerkiksi Ermeto-leikkuurengasliittimillä. Putkiston kannakointiväli on suurimmillaan 2 metriä ja kiinnittiminä voidaan käyttää esimerkiksi Stauff-seinäkiinnittimiä.

Ulosottopisteet tulisi sijoittaa siten, että yli 20 metrin pesuletku ei tarvitse käyttää. Paras pesutulos varmistetaan valitsemalla kuhunkin pesutehtävään parhaiten soveltuvat pesuvarusteet. Helpoimmissa kohteissa saatetaan pärjätä pesuletkulla, pesukahvalla ja suihkuputkella, kun taas vaativimmissa kohteissa suositellaan letkukelojen tai pesuratojen käyttöä



Asennus- ja
huoltopalvelut



Kysy tarjous!

Kiinteästi asennettavat pesurit



UUTUUS



SC Uno 5M-200 / 1050 L

Helppokäyttöinen peruspesuri kiinteisiin asennuksiin.

- työpaine: 200 bar
- vesimäärä: 1050 l/h
- liitäntäteho: 6,1 kW / 400 V
- paino: 74 kg

2 195,-

2 721,80 alv 24%

Tilaustuote

38 172 1002



SC Uno 7P-180/1200

Nilfiskin SC Uno 7P-180/1200 on varustettu kestäväällä C3-pumpulla, sekä matalakierroksisella moottorilla. Tämän ansiosta tuloveden lämpötila voi olla peräti 80 °C. SC Uno 7P-180 /1200 on suunniteltu keskuspesuuriksi kohteisiin jossa pesut jatkuvat aamusta iltaan.

- työpaine: 180 bar
- vesimäärä: 1200 l/h
- liitäntäteho: 6,7 kW/ 400 V
- paino: 81 kg

4 395,-

5 449,80 alv 24%

Tilaustuote

38 172 1005



SC Duo 7P-180/2400

SC Duo 7P-180/2400 on parhaimmillaan vaativissa kohteissa, kuten yksipumpuinen SC Uno -mallikin. SC Duo on keskuspesuri, joka mahdollistaa kahden henkilön samanaikaiskäytön.

- työpaine: 180 bar
- vesimäärä: 2400 l/h
- liitäntäteho: 16,4 kW/ 400 V
- paino: 160 kg

6 695,-

8 301,80 alv 24%

Tilaustuote

38 172 1010



Dynajet-suurpainepesurit

DYNAJET

Dynajet 350 me

Vahva sähkökäyttöinen kylmävesipesuri teollisuuteen, rakennustyömaille, graffitin poistoon, telakoille yms. Kompaktin kokonsa ja tehokkuutensa ansiosta sopii jatkuvaan päivittäiseen käyttöön vaativissakin olosuhteissa.

- työpaine: 350 bar
- vesimäärä: 1260 l/h
- liitäntäteho: 15 kW/400 V
- paino: 147 kg
- pesuvarusteet: pesukahva, suihkuputki, pesuletku 10 m


6 275,-

7 781,00 alv 24%
Tilaustuote

38 173 1020

Dynajet 350 md

Hatz-dieselmootorilla varustettu kylmävesipesuri, jolla vaativimmatkin puhdistustyöt sujuvat kädenkäänteessä

- työpaine: 350 bar
- vesimäärä: 1260 l/h
- teho: 17 kW (22,8 hp)
- paino: 215 kg
- pesuvarusteet: pesukahva, suihkuputki, pesuletku 10 m


15 450,-

19 158,00 alv 24%
Tilaustuote

38 173 1220

Dynajet 350 mg

Vanguard-moottorilla varustettu bensiinikäyttöinen kylmävesipesuri vaativiin olosuhteisiin.

- työpaine: 350 bar
- vesimäärä: 1260 l/h
- teho: 16,4 kW (22 hp)
- paino: 105 kg
- pesuvarusteet: pesukahva, suihkuputki, pesuletku 10 m


8 995,-

11 153,80 alv 24%
Tilaustuote

38 173 1180

Dynabox-vedenlämmitin

Sopii 350-500 barin kylmävesipesureihin.

- työpaine: 350-500 bar
- lämmittimen teho: 67 kW
- paino: 129 kg
- maks. veden lämpötila: 110 °C
- polttoaine: diesel / polttoöljy


4 950,-

6 138,00 alv 24%
Tilaustuote

38 173 1280

UUTUUS

Dynajet th 350 peräkärry pesuriaa

Helppokäyttöinen Dynajet 350 th peräkärry pesuri ratkaisee kaikenlaiset puhdistusongelmat sielläkin, missä sähköä ei ole saatavilla. 350 barin paine yhdistettynä kuumaan 95 °C veteen irrottaa pinttynemänkin lian.



Dynajet 350 th edustaa alansa huippua.

Vakiovarusteisiin kuuluu mm:

- Heli- venttiili, joka mahdollistaa pesun 75 metriä pesurin yläpuolella olevissa kohteissa.
- ATC- järjestelmä, joka säätelee moottorin kierrosnopeutta ja lisää luotettavuutta sekä käyttömukavuutta
- RC kaukokäytön ansiosta pesuria voi operoida peräti 350 metrin etäisyydeltä.

- työpaine: 350 bar
- vesimäärä: 960 l/h
- maks. veden lämpötila: 95 °C
- dieselmoottori: 13 kW (18 hp)
- paino: 740 kg
- vesisäiliön tilavuus: 300 l
- pesuvarusteet: letkukela tulovedelle letkun pituus 25 m, letkukela korkeapainevedelle letkun pituus 50 m, pesukahva, suihkuputki sekä viuhkasuutin

Dynajetin laaja lisävarustevalikoima, esim. Roto-suuttimet, putkenavaussuuttimet, lattiasuulakkeet, vesi-hiekkapuhalluslaitteet, kattopesurit, säiliöpesurit yms. sopivat myös 350 th malliin.

KYSY LISÄTIETOJA !

Tilaustuote

38 173 0090

Kuumavesipesurit

MH 3C-180/780 PA

Ammattilaisen kuumavesipesuri. Korkea työpaine ja suuri vesimäärä yhdistettynä tehokkaaseen EcoPower -polttimeen takaavat puhtaan pesutuloksen.

- työpaine: 180 bar
- vesimäärä: 780 l/h
- liitäntäteho: 5,3 kW / 400 V
- paino: 115 kg
- veden lämpötila: 80 / 150 °C
- pesuvarusteet: pesukahva, suihkuputki, pesuletku 10 m



2 495,-

3 093,80 alv 24%

38 171 6948

MH 4M-220 /1000 FA

Ammattilaisen kuumavesipesuri. Korkea työpaine ja suuri vesimäärä yhdistettynä tehokkaaseen EcoPower-polttimeen takaavat puhtaan pesutuloksen. FA-virtauskytkintekniikan ansiosta luotettavuus ja käyttömukavuus huipussaan.

- työpaine: 220 bar
- vesimäärä: 1000 l/h
- liitäntäteho: 7,2 kW / 400 V
- paino: 142 kg
- veden lämpötila: 90 / 150 °C
- pesuvarusteet: pesukahva, suihkuputki, pesuletku 10 m



2 995,-

3 713,80 alv 24%

38 171 7005

MH 7P-180/1260 FA

Markkinoiden vahvin kuumavesipesuri, joka on parhaimmillaan raskaansarjan olosuhteissa. Nelimäntäinen C3-pumppu kestää rajua käyttöä aamusta iltaan. Suuri vesimäärä yhdistettynä EcoPower-polttimeen takaavat puhtaan lopputuloksen niin teollisuudessa, korjaamoilla kuin maataloudessakin.

- työpaine: 180 bar
- vesimäärä: 1260 l/h
- liitäntäteho: 7,6 kW / 400 V
- paino: 195 kg
- veden lämpötila: 90 / 150 °C
- pesuvarusteet: pesukahva, suihkuputki, pesuletku 10 m



4 495,-

5 573,80 alv 24%

Tilaustuote

38 171 7012

Kylmävesipesurit



MC 2C-140/610 XT

Ergonomisesti muotoiltu pesuri jossa helppokäyttöisyys, tehokkuus, sekä taloudellisuus yhdistyvät parhaisiin pesuominaisuuksiin. Vakiovarusteisiin kuuluu lisäksi 4 in 1 -suihkuputki, jolla kaikenlaiset puhdistusongelmat ratkeavat kädenkäänteessä.

- työpaine: 140 bar
- vesimäärä: 610 l/h
- liitäntäteho: 2,9 kW / 230 V
- paino: 28,1 kg
- pesuvarusteet: pesukahva, 4 in 1 -suihkuputki, pesuletku 15 m, letkukela



745,-

923,80 alv 24%

38 170 6150

MC 5M-200/1050 FA

Vankka ja vahva kylmävesipesuri monipuolisiin pesutehtäviin niin teollisuudessa, korjaamoilla kuin maataloudessakin. Käyttöä helpottavat mm. vesimääränsäätöventtiili, mahdollisuus tarvittaessa levittää kahta eri pesuainetta sekä siirtelyä helpottavat suuret pyörät. FA-tekniikan ansiosta pesurin pysähtyessä pesuletku, sekä pesukahva jäävät paineettomiksi lisäten turvallisuutta sekä käyttömukavuutta.

- työpaine: 200 bar
- vesimäärä: 1050 l/h
- liitäntäteho: 6,1 kW / 400 V
- paino: 73 kg
- pesuvarusteet: pesukahva, suihkuputki, pesuletku 10 m



1 495,-

1 853,80 alv 24%

38 170 7010

MC 7P-195/1280 FA

Markkinoiden vahvin kylmävesipesuri, joka on parhaimmillaan raskaansarjan olosuhteissa. Nelimäntäinen, tuplalaakeroinnilla varustettu pumppu kestää rajua käyttöä jopa 85° C:en tulovesilämpötilalla. FA-virtauskytkintekniikan ansiosta pesurin toiminta on luotettavaa ja häiriötöntä aamusta iltaan.

- työpaine: 195 bar
- vesimäärä: 1280 l/h
- liitäntäteho: 8,0 kW / 400 V
- paino: 89 kg
- maks. tuloveden lämpötila: 85 °C
- pesuvarusteet: pesukahva, suihkuputki, pesuletku 10 m



2 360,-

2 926,40 alv 24%

Tilaustuote

38 170 7030

Lisävarusteet

Universal Plus suihkuputki

Kevyt ja helppokäyttöinen suihkuputki. Varustettu RST-putkella. Ergonominen muotoilu. Korkeapainesuutin valitaan pesurimallin mukaan. No 106403034

102,-
126,48 alv 24%

38 178 8770

Tornado Plus -suihkuputki

Varustettu portaattomalla paineensäädöllä, RST-putkilla, kevyt ja vaivaton käsitellä. Ergonominen muotoilu. Korkeapainesuutin valitaan pesurimallin mukaan. No 106403010

168,-
208,32 alv 24%

38 178 8510

Turbo Hammer Plus -suihkuputki

Pyörivä vesisuihku nostaa pesutehoa. Suutinkoko 05. No 106402291

265,-
328,60 alv 24%

38 178 8870

Tornado Plus -korkeapainesuuttimet

Valitaan pesurimallin mukaan. Liitäntäkierre 1/8" uk.



37,-
45,88 alv 24%

ERGO 2000 -pesukahva

Ammattipesureihin sopiva pesukahva. Bajonetti-liitäntä mahdollistaa lisävarusteiden vaivattoman käytön. Liitäntä 3/8" sk.



102,-
126,48 alv 24%

38 178 9610

ERGO 2000 Variopress -pesukahva

Ammattipesureihin sopiva, vesimäärän säädöllä varustettu pesukahva. Bajonetti-liitäntä mahdollistaa lisävarusteiden vaivattoman käytön. Liitäntä 3/8" sk.



130,-
161,20 alv 24%

38 178 9615

Liitinkrunko

Mahdollistaa letkujen helpon irrottamisen ja kiinnittämisen. Turvarengas suojaa kuumilta pinnoilta. Liitäntä 3/8" sk.



32,-
39,68 alv 24%

38 178 9620

Liitinnippa

Liitäntä 3/8" sk.



6⁵⁰
8,06 alv 24%

38 178 7680

Pesuletkut

Jatkoletkuiksi tai vakioletkujen tilalle Pesuletkuissa on 3/8" uk-liittimet. Maks. 150 °C.



Pesuletku 10 m

156,-
193,44 alv 24%

38 178 7650

Pesuletku 20 m

296,-
367,04 alv 24%

38 178 7630

Hiekkasuodatin

Universal suodatin 50 µm. Liitäntäkierre 3/4". Sopii sekä kylmä- että kuumavesipesureille. No 301000173



50,-
62,00 alv 24%

38 178 2355

Hycroscrub P 300 P

Lattioiden puhdistamiseen tarkoitettu lisälaitte. Pikaliittimen ansiosta sopii kaikkiin Nilfiskin ammattipesureihin

- työleveys: 300 mm
- pituus: 1200 mm
- maks. lämpötila: 60 °C



265,-
328,60 alv 24%

38 178 9899



25 Multi 10 l

Emäksinen yleispuhdistusaine autojen yms. pesuun. pH 9,5. Säiliökoko 10 l

40,-
49,60 alv 24%

38 272 7115

ANTI STONE

Vedenpehmennysaine kuumavesipesureihin. pH 7,5. Säiliökoko 1 l

12⁷⁵
15,81 alv 24%

38 272 7210

Lisävarusteet

RM P&P-suihkuputki ST 85

Pesukulman vaivaton säätö (20-140 °). Helpottaa työskentelemistä etenkin vaikeissa sekä ahtaissa kohteissa. Sopii kaikkiin KEW, ALTO sekä Nilfisk-ammattipesureihin.

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Korkeapainesuutin valitaan pesurin mukaan.

- pituus: 850 mm
- maks paine: 210 bar
- maks lämpötila: 150 °C

236,-
292,64 € alv 24%

38 178 8100



RM-viemärinavausletku

Lämmönvaihtimien, putkien ja viemärien avaamiseen sekä puhdistamiseen.

- halkaisija DN 4
- pituus 20 metriä

285,-
353,40 € alv 24%

38 178 8120



RM-viemärinavaus-suutin



20,-
24,80 € alv 24%

38 178 8110

RM-pikaliitinnippa

- liitäntäkierre 3/8" sk



5,-
6,20 € alv 24%

38 178 8140

RM-pikaliitinrunko

RM pikaliitinrunko mahdollistaa letkujen helpon irrottamisen sekä kiinnittämisen. Liitäntä 3/8" sk



19⁵⁰
24,18 € alv 24%

38 178 8150

RM-tulovesisuodatin

- tulovesisuodatin kylmävesi- ja kuumavesipesureille sekä kiinteille koneille
- maks: 10 bar / 50 °C
- liitäntäkierre 3/4" sk
- 50 µm



46,-
57,04 € alv 24%

38 178 8130

Ulosottopiste A/Rst

Ulosottopisteeksi kiinteissä pesujärjestelmissä. 15 mm leikkuurengas-liittimellä putkistoa varten. Pikaliitinnippa pesuletkun liittämiseen.



170,-
210,80 € alv 24%

38 588 0012

Säiliöpesurit

Toftejorg Sani-Midget -säiliöpesuri

Sani-Miget säiliöpesuri saa käyttövoimansa virtaavasta pesunesteestä. Sopii mainosti säiliöiden, tankkien, sekä tynnyrien sisäpuoliseen pesuun. Toimii matalalla paineella.

- veden paine: 1-3 bar
- vesimäärä: noin 7 m³/h
- liitäntä: 3/4" sk
- paino: 0,30 kg



700,-
868,00 € alv 24%

Tilaustuote

38 179 0160

Toftejorg TZ 67 -säiliöpesuri

Suunniteltu suurien, halkaisijaltaan jopa 5-10 m, säiliöiden sekä tornien puhdistukseen. Pesunesteen virtaus saa suuttimet pyörimään sekä pysty- että vaakakakselien ympäri. Näin syntyvä pesukuvio kattaa koko säiliön sisäpinnan tehden puhdasta jälkeä automaattisesti sekä turvallisesti.

- toimii matalalla paineella, paine 3-8 bar
- vesimäärä noin 25 m³/h
- liitäntä: 1 1/2" uk
- paino: 6 kg



5 900,-
7 316,00 € alv 24%

Tilaustuote

38 179 0300

Moog-pesurobotti AR 1000

Paineilmatoimisella Moog-pesulaitteella säiliöiden, tynnyrien, sekä tankkien sisäpuolinen puhdistus sujuu nopeasti ja vaivattomasti. Paineilmatoiminen moottori pyörittää suuttimia kahdessa tasossa, jolloin vesisuihku tavoittaa puhdistettavan säiliön koko sisäpinnan. Sopii kaikkiin ammattikäyttöön tarkoitettuihin korkeapainepesureihin.

- veden paine: 250 bar
- vesimäärä: maks. 50 l/min
- veden lämpötila: 150 °C
- pituus: 1000 mm

9 150,-
11 346,00 € alv 24%

Tilaustuote

38 178 0161

Moog-pesurobotti ER 1000

Sähkötoiminen Moog-pesulaite säiliöiden, tynnyrien, sekä tankkien sisäpuoliseen puhdistukseen.

- veden paine: 250 bar
- vesimäärä: maks. 50 l/min
- veden lämpötila: 150 °C
- pituus: 1000 mm




3 870,-
4 798,80 € alv 24%

Tilaustuote

38 178 0162

Keskusimurointipaketit

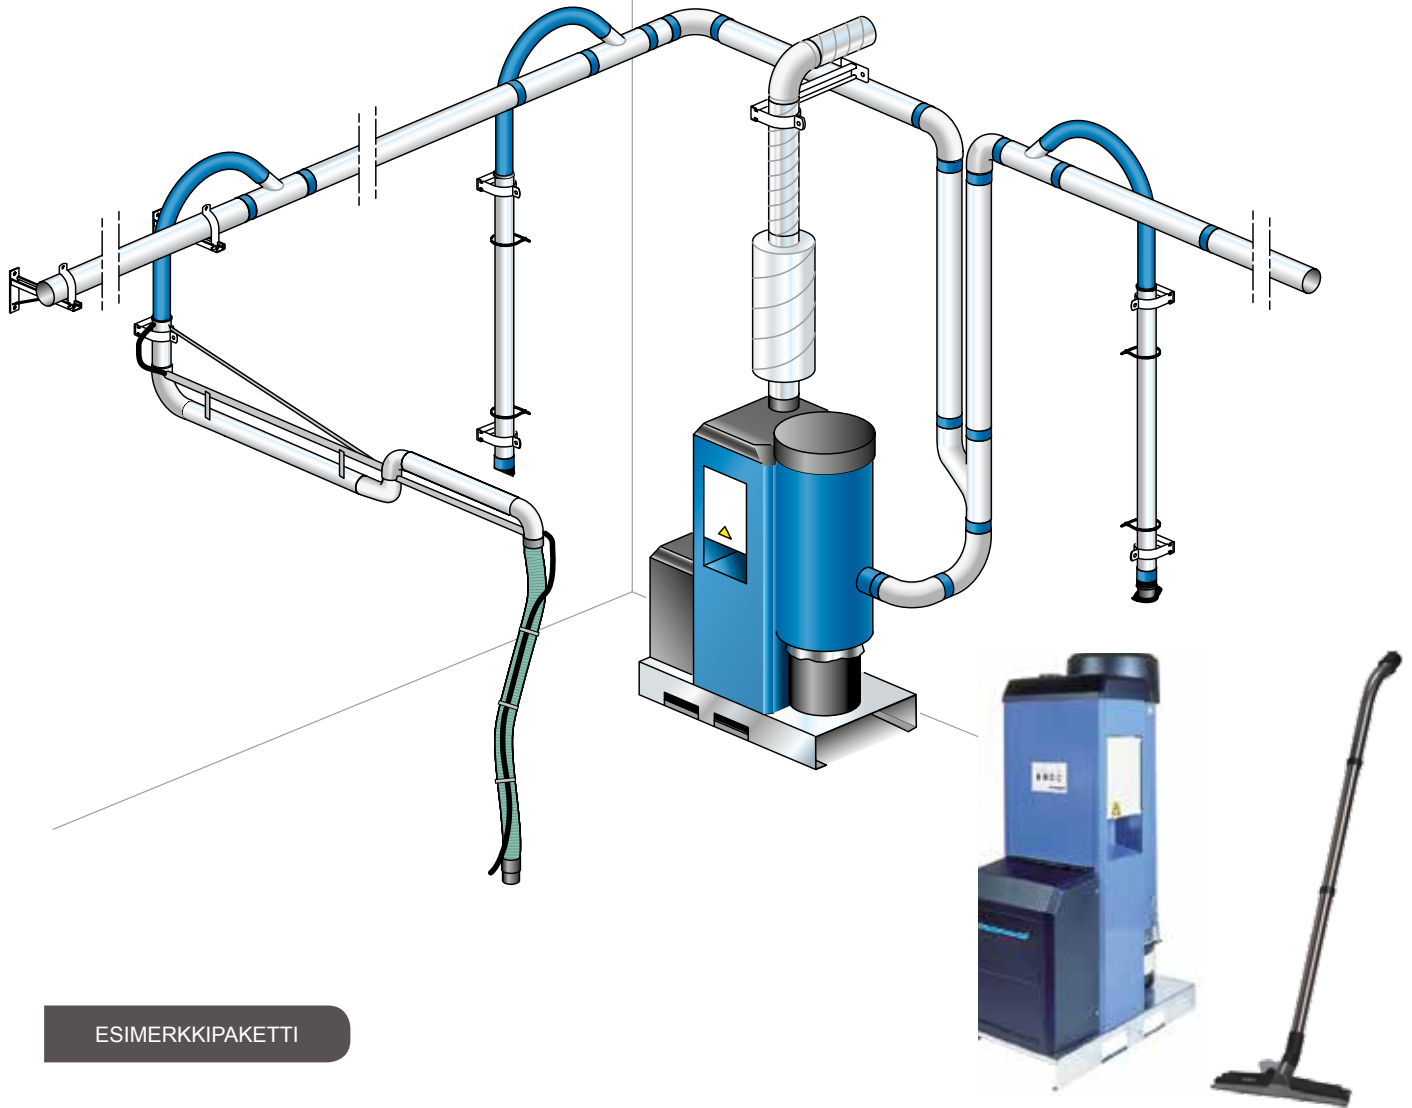

ESIMERKKIPAKETTI

Keskuspölynimurijärjestelmä on erinomainen vaihtoehto työtilojen imuroimiseen. Kun imupisteet sijoitetaan paikkoihin joissa imurointia tarvitaan ja niitä on tarpeeksi monta sujuu imurointi kätevästi.

Oikean tyyppisiä siivousvälineitä käyttämällä on siivous helppoa ja jälki hyvää. Keskusimurijärjestelmän mitoituksessa on aina hyvä muistaa kuinka monta yhtäaikaista siivoajaa tarvitaan. Tällä voidaan valita oikean tehoinen laitteisto sekä putkiston halkaisija.

Nederman 881 imukela on myös erinomainen ratkaisu moneen kohteeseen koska siivouksen jälkeen letku kelautuu takaisin eikä käyttäjän tarvitse asettaa letkua telineeseen.



Asennus- ja
huoltopalvelut



Kysy tarjous!

Teollisuusimurit

Nederman

Nederman 014A -tynnyrintäyttäjä

Paineilmakäyttöinen nesteimuri, joka kiinnitetään tynnyrin kanteen korkin tilalle. Toimitus ei sisällä tynnyriä eikä kantta.

- ilmamäärä: 2200 l/min
- alipaine: 230 mbar
- paineilman tarve: 0,7 m³/min@7 bar
- paino: 8 kg
- sis. imurointivarusteet
- tuotekoodi: 42101404



940,-
1 165,60 alv 24%

38 370 0014

Nederman 139A / NE52 -nesteimuri

Paineilmakäyttöinen teollisuusimuri, joka sopii erityisesti palamattomien nesteiden imurointiin. Säiliö on varustettu tyhjennysventtiilillä, jonka kautta nesteet on helppo laskea pois. Imuri on varustettu suodatinpatruunalla.

- ilmamäärä: 5700 l/min
- alipaine: 520 mbar
- paineilman tarve: 3,0 m³/min@7 bar
- säiliötilavuus: 47 l
- paino: 62 kg
- sis. imurointivarusteet
- tuotekoodi: 42113900



5 090,-
6 311,60 alv 24%

Tilaustuote

38 370 0015

Nederman 216A / NE32 -teollisuusimuri HEPA

Paineilmakäyttöinen teollisuusimuri, joka on varustettu HEPA-suodattimella. Imuri sopii erittäin hyvin hienojakoisen ja raemaisen pölyn imurointiin. Imuri on varustettu HEPA-patruunasuodattimella ja manuaalisella ilmaiskupuhdistuksella.

- ilmamäärä: 5700 l/min
- alipaine: 310 mbar
- paineilman tarve: 1,6 m³/min@7 bar
- säiliötilavuus: 47 l
- paino: 69 kg
- sis. imurointivarusteet
- tuotekoodi: 42121600



4 380,-
5 431,20 alv 24%

Tilaustuote

38 370 0023

Nederman 115A / NE32 -teollisuusimuri

Paineilmakäyttöinen imuri, joka sopii erityisesti palamattomien nesteiden tai raemaisten epäpuhtauksien esimerkiksi hiekan imurointiin. Säiliön tyhjennys tapahtuu helposti kippaamalla. Varustettu kangassuodattimella.

- ilmamäärä: 5700 l/min
- alipaine: 310 mbar
- paineilman tarve: 1,6 m³/min@7 bar
- säiliötilavuus: 40 l
- paino: 51 kg
- sis. imurointivarusteet
- tuotekoodi: 42111500



3 700,-
4 588,00 alv 24%

Tilaustuote

38 370 0009

Nederman 500A / NE52 -lastuimuri

Paineilmakäyttöinen imuri, joka sopii esimerkiksi lastujen, palamattomien nesteiden ja raemaisten epäpuhtauksien imurointiin. Imuri on varustettu kangassuodattimella.

- ilmamäärä: 5700 l/min
- alipaine: 520 mbar
- paineilman tarve: 3,0 m³/min@7 bar
- säiliötilavuus: 160 l
- paino: 72 kg
- sis. imurointivarusteet
- tuotekoodi: 42150000



4 695,-
5 821,80 alv 24%

38 370 0052

Nederman 306A / NE32 teollisuusimuri esierottimella

Paineilmakäyttöinen teollisuusimuri, joka sopii erityisesti palamattomien nesteiden tai raemaisten epäpuhtauksien esimerkiksi hiekan imurointiin. Esierotinsäiliö mahdollistaa nesteiden ja pölyn imuroinnin yhtäaikaaisesti. Nesteet jäävät esierottimeen ja pöly suodattuu imurin säiliöön. Imuri on varustettu kangassuodattimella.

- ilmamäärä: 5700 l/min
- alipaine: 310 mbar
- paineilman tarve: 1,6 m³/min@7 bar
- säiliötilavuus: esierotin 50 l + imuri 40 l
- paino: 69 kg
- sis. imurointivarusteet
- tuotekoodi: 42130600



4 475,-
5 549,00 alv 24%

Tilaustuote

38 370 0032

Teollisuusimurit



AERO 26-21 PC

Tehokas, kompakti, ergonomisesti muotoiltu imuri, joka soveltuu myös "työkaluimuriksi". Helppo käyttää sekä tyhjentää. Innovatiivinen säilytysjärjestelmä imurointivarusteille.

- ilmamäärä: 3600 l/min
- alipaine: 210 mbar
- liitäntäteho: 1250 W / 230 V
- sis. imurointivarusteet
- suodattimen puhdistus: Push & Clean -ilmaisku

230,-
285,20 alv 24%

38 317 0160



Attix 30-01 PC

Pienikokoinen tehopaketti märkä- ja kuivaimurointiin. Se on varustettu Push & Clean -suodattimen puhdistusjärjestelmällä.

- ilmamäärä: 3700 l/min
- alipaine: 250 mbar
- liitäntäteho: 1500 W / 230 V
- äänitaso: 59 dB (A)
- sis. imurointivarusteet
- suodattimen puhdistus: Push & Clean -ilmaisku

350,-
434,00 alv 24%

38 317 2055



Attix 961-01

Kahdella imumootorilla varustettu tehopaketti vaatimaan ammatti-käyttöön.

- ilmamäärä: 2 x 3600 l/min
- alipaine: 250 mbar
- liitäntäteho: 2 x 1500 W / 230 V
- paino: 30 kg
- säiliö: 70 l
- sis. imurointivarusteet Ø 38 mm

915,-
1 134,60 alv 24%

38 317 2010



VP 930 Hepa Basic

Nilfisk VP930 on pölynimureiden parhaimmistoa isojen tilojen päivittäiseen imurointiin. Se on luotettava kumppani vaativissa siivouskohteissa hotelleissa, kouluissa, konttoreissa ja sairaaloissa.

- energiatehokkuusluokka: A
- liitäntäteho: 760 W / 230 V
- alipaine: 230 mbar
- ilmamäärä: 1980 l/min
- paino: 7,9 kg
- sis. imurointivarusteet

310,-
384,40 alv 24%

38 317 9986



Nilfisk CFM S3 L100 -yleisimuri

Kolmella imumootorilla, 100 l säiliöllä ja elektronisella käyttöpaneelilla. Elektronisen käyttöpaneelin yhteydessä on suodattimen tukkoisuudenseuranta.

- ilmamäärä: 5500 l/min
- alipaine: 211 mbar
- liitäntäteho: 3x1000 W / 230 V
- säiliö: 100 l omilla pyörillä ja kippisangalla
- paino: 71 kg
- sis. imurointivarusteet

2 650,-
3 286,00 € alv 24%

38 317 5185



Nilfisk CFM T30S L100 -yleisimuri

Kuten S3L, mutta tehokkaammalla sivukanavapuhaltimella ja 100 l säiliöllä. Sopii erinomaisesti raskaiden materiaalien keräämiseen.

- ilmamäärä: 5833 l/min
- alipaine: 310 mbar
- liitäntäteho: 3000 W / 400 V
- säiliö: 100 l omilla pyörillä ja kippisangalla
- paino: 103 kg
- sis. Imurointivarusteet

3 265,-
4 048,60 alv 24%

38 317 5200



VP 300 Hepa

Helppokäyttöinen imuri toimistoihin, hotelleihin, sekä myymälöihin.

- ilmamäärä: 3700 l/min
- energiatehokkuusluokka: A
- liitäntäteho: 800 W / 230 V
- alipaine: 220 mbar
- ilmavirtaus: 1920 l/min
- paino: 5,5 kg
- sis. imurointivarusteet

145,-
179,80 alv 24%

38 317 0987



Siivouskoneet



SW 250 / 920 Lakaisulaite

Pääharja ja kaksi sivuharjaa tekevät tästä kompaktista lakaisulaitteesta erittäin tehokkaan. Taittuva työntökahva helpottaa kuljetusta sekä säilytystä.

- työleveys sivuharjoilla: 920 mm
- säiliö: 38 l
- paino: 20 kg



316,-

391,84 alv 24%

38 307 0116

SW 750 Lakaisukone

Nilfiskin akkukäyttöinen SW 750 lakaisukone soveltuu niin ulko- kuin sisäkäyttöön.

- työleveys sivuharjoilla: 720 mm
- säiliö: 60 l
- teoreettinen kapasiteetti: 2880 m²/h



2 290,-

2 839,60 alv 24%

38 307 0076

SC 351 Yhdistelmäkone

Akkukäyttöinen yhdistelmäkone Nilfiskiltä. Pienestä koosta huolimatta puhdistusteho on aivan omaa luokkaansa.

- työleveys: 370 mm
- säiliö: 11 l / 11 l
- teoreettinen kapasiteetti: 1480 m²/h



2 750,-

3 410,00 alv 24%

38 305 0561

Osienpesukoneet

Masterclean-osienpesukone

Mastercleanissa on kaksi pesutapaa, joita voidaan käyttää yhtäaikaaisesti tai erikseen. Kappaleet voidaan pestä suljetun kannen alla, jolloin kuusi suutinta suihkuttavat ylä- ja alapuolelta tai käsin pesuharjaa apuna käyttäen. Ohjelmoitava malli, jossa myös automaattipesumahdollisuus.



- pesualtaan koko: 850 mm x 460 mm x 370 mm
- mitat: 1010 mm x 710 mm x 1300 mm
- pestävän kappaleen maks. paino: 100 kg

3 700,-

4 588,00 alv 24%

Tilaustuote

38 369 6913

Maxiclean-osienpesukone

Maxicleanissa on kaksi pesujärjestelmää, joita voidaan käyttää yhtäaikaaisesti tai erikseen. Puhdistettavat kappaleet voidaan asettaa joko suljettuun tilaan automaattiseen pesuun tai pestä käsin pesuharjaa apuna käyttäen. Maxiclean on helposti siirreltävässä; lisävarusteena on saatavana pyörät.



- sisäpesualtaan koko: 900 mm x 410 mm x 310 mm
- mitat: 970 mm x 700 mm x 1130 mm
- pestävän kappaleen maks. paino: 100 kg

1 920,-

2 380,80 alv 24%

Tilaustuote

38 369 6910

MGL 90 -osienpesukone

MGL 90 -osienpesukone on ruostumatomasta teräksestä valmistettu osienpesukone, korjaamoille, teollisuudelle, sekä koneistamoihin.

Pesu tapahtuu alkaalisella pesunesteellä siten, että pesukori pyörii pesun aikana ja suihkuputket pysyvät paikallaan taaten hyvän pesutuloksen. MGL 90 vaatii ainoastaan pienen tilan ja lisäksi sitä on helppo ja turvallista käyttää.



- pesukorin halkaisija: 780 mm
- pestävän kappaleen maksimipaino: 150 kg
- liitäntäteho / Jännite: 4,75 kW/ 400 V
- pesuveden lämpötila: 0-70 °C
- mitat: 1200 mm x 1050 mm x 1130 mm
- laitteen paino: 80 kg



Pyydä tarjous lisävarusteista myyjältäsi!

4 950,-

6 138,00 alv 24%

Tilaustuote

38 369 8000

Paineruiskut



Hand Sprayer
0,61 / 3110 P
Paino 86 g
Korkeus 25 cm
Leveys 9,4 cm
Sopii pesu- ja liuotinaisille

370
alv 0 %
4,59 alv 24 %

38 164 0130



Hand Sprayer
1,01 / 3111 P
Paino 98 g
Korkeus 27 cm
Leveys 9,4 cm
Sopii pesu- ja liuotinaisille

460
alv 0 %
5,70 alv 24 %

38 164 0250



Universal
1,5 l / 3132 PG
Paine 3 bar
Paino 410 g
Korkeus 29 cm
Leveys 24,5 cm
Tiivistet Viton
Sopii pesu- ja liuotinaisille

1530
alv 0 %
18,97 alv 24 %

38 164 0260



Cleaner
1,5 l / 3132 BC
Paine 3 bar
Paino 410 g
Korkeus 29 cm
Leveys 24,5 cm
Tiivistet EPDM
Sopii emäksisille aineille pH 7-14

1740
alv 0 %
21,58 alv 24 %

38 164 0180



Cleaner
1,5 l / 3132 PP
Paine 3 bar
Paino 410 g
Korkeus 29 cm
Leveys 24,5 cm
Tiivistet Viton
Sopii happamille aineille pH 1-9

2150
alv 0 %
26,66 alv 24 %

38 164 0170



Cleaner
1,5 l / 3132 NG
Paine 3 bar
Paino 410 g
Korkeus 29 cm
Leveys 24,5 cm
Tiivistet Viton. Sopii happamille, naftapohjaisille aineille pH 1-9

2250
alv 0 %
27,90 alv 24 %

38 164 0220



Foamer
1,5 l / 3132 FO
Paine 3 bar
Paino 515 g
Korkeus 33 cm
Leveys 24 cm
Tiivistet Viton
Sopii pesuaineiden vaahdottamiseen

2150
alv 0 %
26,66 alv 24 %

38 164 0230



Primer
5 l / 3237 P

Paine 3 bar
Paino 1,4 kg
Korkeus 52,5 cm
Leveys 23 cm
Tiivistet Viton
Sopii primereiden sekä muiden nesteiden levittämiseen

4200
alv 0 %
52,08 alv 24 %

38 164 0125



Cleaner
5 l / 3275 PP

Paine 3 bar
Paino 2,6 kg
Korkeus 49,5 cm
Leveys 23 cm
Tiivistet Viton. Sopii pesu- ja liuotinaisille. Myös EPDM-tiivisteillä varustettu malli

9900
alv 0 %
122,76 alv 24 %

38 164 0200



Cleaner
10 l / 3270 PP

Paine 3 bar
Paino 2,9 kg
Korkeus 65,5 cm
Leveys 26 cm
Tiivistet Viton. Sopii pesu- ja liuotinaisille. Myös EPDM-tiivisteillä varustettu malli

11400
alv 0 %
141,36 alv 24 %

38 164 0210



Inox Plus
6 l / 3595 P

Paine 6 bar
Paino 4,3 kg
Korkeus 51 cm
Leveys 28,5 cm
Tiivistet Viton
Sopii pesu- ja liuotinaisille

21300
alv 0 %
264,12 alv 24 %

38 164 9075



Inox Plus
10 l / 3615 P

Paine 6 bar
Paino 4,7 kg
Korkeus 65,5 cm
Leveys 28,5 cm
Tiivistet Viton
Sopii pesu- ja liuotinaisille

24900
alv 0 %
308,76 alv 24 %

38 164 9080



Inox Plus
6 l / 3598 P

Paine 6 bar
Paino 4,4 kg
Korkeus 50,5 cm
Leveys 28,0 cm
Tiivistet Viton
Sopii pesu- ja liuotinaisille. Varustettu suurella täyttöaukolla

27000
alv 0 %
334,80 alv 24 %

38 164 0257



Inox Plus
10 l / 3618 P

Paine 6 bar
Paino 5,3 kg
Korkeus 64,0 cm
Leveys 28,0 cm
Tiivistet Viton
Sopii pesu- ja liuotinaisille. Varustettu suurella täyttöaukolla

31000
alv 0 %
384,40 alv 24 %

38 164 9111

UUTUDET



Inox Super Extreme
3615 S
10 l / 3615 S
Paine 6 bar
Paino 5,6 kg
Korkeus 65,5 cm
Leveys 28,5 cm
Tiivistet Viton
Säiliössä muovipinta, sopii pesu- ja liuotinaisille

41500
alv 0 %
514,60 alv 24 %

38 164 9088



Saugfix
4 l / 3253 P

Alipaine 0,7 bar
Paino 1,4 kg
Korkeus 50,5 cm
Leveys 18 cm
Tiivistet Viton
Sopii erilaisten nesteiden (myös öljyn) imemiseen

11500
alv 0 %
142,60 alv 24 %

38 164 0060



Ferrox Plus
3565 P

6 l / 3565 P
Paine 6 bar
Paino 4,8 kg
Korkeus 51,0 cm
Leveys 28,5 cm
Tiivistet Viton
Sopii esim. muuttöljyille

18500
alv 0 %
229,40 alv 24 %

38 164 9090



RS 125 Reppuruisku

12 l / RS 125
Paine 6 bar
Paino 4,8 kg
Korkeus 52 cm
Leveys 41 cm
Tiivistet Viton
Sopii lannoitteiden, myrkkien yms. nesteiden levittämiseen.

11700
alv 0 %
145,08 alv 24 %

38 164 0255



Paineilmatäyttöventtiili
no 6210 NA

Sopii INOX ja FERROX nestesumuttimiin.

4800
alv 0 %
59,52 alv 24 %

38 164 0530



Paineilmatäyttöventtiili
no 6222 NA

Sopii INOX ja FERROX nestesumuttimiin.

3800
alv 0 %
47,12 alv 24 %

381 64 0540

RASVAA RATTAISIIN 2020



TUOTTEET - RATKAISUT - PALVELUT



Asiakaspalvelu 029 006 271
asiakaspalvelu@teca.fi



Verkkokauppa
WWW.TECA.FI



Huoltopalvelu 029 006 5120
huolto@teca.fi

Varasto 7 - 16
Tiilitie 6 A, 01720 Vantaa
Varastotie 15, 65610 Mustasaari



TECA
www.teca.fi
 